


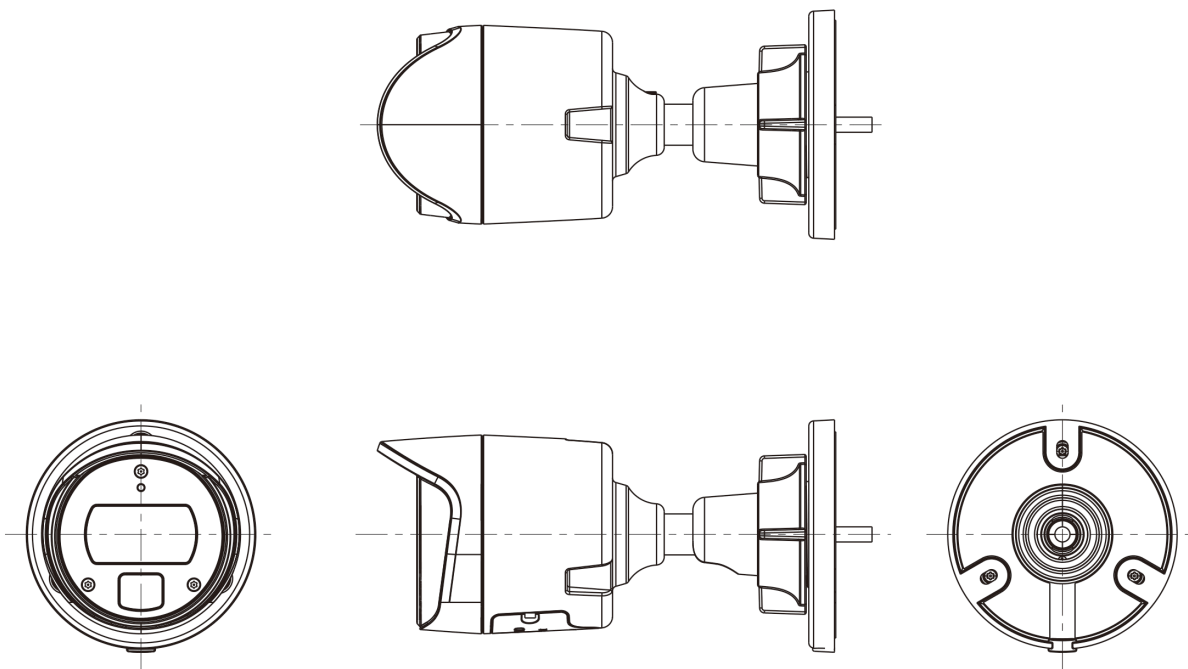

●付属品

- ・クイックインストールレーションガイド .. 1枚
- ・位置調整ステッカー ..... 1枚
- ・ネジバック ..... 1式
- ・ケーブルグランド ..... 1個

| 承認<br>APPD.                                | 検 図<br>CHKD. | 作 成<br>DRWD. | 三 角 法<br>3RD ANGLE PROJ. | 名 称<br>TITLE    |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------|
|                                            |              |              |                          | プレート型ネットワークカメラ  |
|                                            |              |              |                          | IB9369 外観図      |
| 日本DXアンテナ株式会社<br>NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd |              |              |                          | 図 番<br>DRW. No. |
|                                            |              |              |                          | 4 - 7 2 0 1 0   |
| 日 付<br>DATE                                |              |              |                          |                 |

# 規格表

| システム構成     |                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------|
| CPU        | Multimedia SoC (System-on-Chip)                            |
| Flash      | 256MB                                                      |
| RAM        | 256MB                                                      |
| カメラ機能      |                                                            |
| イメージセンサー   | 1/3.1" プログレッシブ CMOS                                        |
| 画像解像度      | 1920×1080 (2MP)                                            |
| レンズ形式      | 固定フォーカル                                                    |
| 焦点距離       | f=2.8mm                                                    |
| 絞り         | F2.0                                                       |
| アイリスタイプ    | 固定アイリス                                                     |
| 画角         | 水平：118°、垂直：65°、対角：140°                                     |
| シャッター速度    | 1/5 秒から 1/32,000 秒                                         |
| WDR テクノロジー | WDR エンハンス                                                  |
| 昼夜対応       | 取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備                                      |
| 最低光量       | 0.08Lux@F2.0 (カラー)、<0.005Lux@F2.0 (白黒)、0Lux (IR イルミネーターオン) |
| チルト範囲      | 90°                                                        |
| パン・チルト・ズーム | ePTZ 18 倍デジタルズーム (IE プラグインで 4 倍、本体で 4.5 倍)                 |
| 赤外線光量      | 30 メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵、IR LED 1 個搭載、Smart IR                |
| 内蔵ストレージ    | MicroSD/SDHC/SDXC カードスロットへのシームレスレコーディング、NAS への録画           |
| ビデオ機能      |                                                            |
| 動画圧縮方式     | H.265、H.264、MJPEG                                          |
| 最大フレームレート  | 30fps@1920×1080                                            |
| 最大ストリーム    | 2 つまでの同時ストリーム (最大 7 つの構成が可能なプロファイル)                        |
| S/N 比      | 59dB                                                       |
| ダイナミックレンジ  | WDR サポート                                                   |
| ビデオストリーミング | 解像度、画質、ビットレートを調整可能、Smart Stream III 対応                     |

|  | 承認<br>APPD.                                | 検 図<br>CHKD. | 作 成<br>DRWD. | 三 角 法<br>3RD ANGLE PROJ. | 名称<br>TITLE    |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|--|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
|  |                                            |              |              | 単位<br>UNIT               | ブレット型ネットワークカメラ |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|  |                                            |              |              | 尺度<br>SCALE              |                |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|  | 日本DXアンテナ株式会社<br>NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd |              |              | 日付<br>DATE               | 図 番<br>DRW.No. | 4 | - | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 |  |  |

IB9369 規格表

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| イメージ設定      | <p>一般設定：ビデオタイトルとタイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き（反転、鏡面画像、回転）、昼夜の設定</p> <p>イルミネーター：イルミネーター、露出過多防止</p> <p>画像設定：ホワイトバランス、画像調整（明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマカーブ）、アンチフログ機能、3DNR</p> <p>露出：BLC、HLC、露出制御（露出レベル、露出時間、ゲイン制御）、AE 速度調整、WDR</p> <p>プライバシーマスク、プロファイル設定のスケジュール化、ピクセルカウンター</p> |
| ネットワーク      |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 接続数         | 同時に 10 クライアントまで接続して視聴可能                                                                                                                                                                                                                                        |
| セキュリティ      | アクセスリスト、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE 802.1x、パスワード保護、署名されたファームウェア、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理                                                                                                                                                                                 |
| 対応プロトコル     | 802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS(CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS1.2、UDP、UPnP                                                                                                      |
| インターフェース    | 10Base-T/100Base TX Ethernet (RJ-45)                                                                                                                                                                                                                           |
| ONVIF       | プロファイル G、S、T サポート済。詳細は <a href="https://www.onvif.org">https://www.onvif.org</a> を参照                                                                                                                                                                           |
| ソリューション統合   |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| スマートモーション検知 | 5 つのウィンドウによる動画モーション検出、人体検知、タイムフィルター                                                                                                                                                                                                                            |
| VADP パッケージ  | スマートモーション検知                                                                                                                                                                                                                                                    |
| アラーム/イベント   |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| アラーム・トリガー   | カメラ干渉検知、手動トリガー、定期的なトリガー、モーション検知、録画通知、SD カード寿命通知、システムブート                                                                                                                                                                                                        |
| アラーム・イベント   | e メール、HTTP、FTP、NAS サーバー、MicroSD カードを使用したイベント通知、プッシュ通知。e メール、HTTP、FTP、NAS サーバおよび MicroSD カードを経由してのファイルアップロード                                                                                                                                                    |
| 一般          |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| コネクタ        | RJ-45 ネットワーク/PoE 接続用                                                                                                                                                                                                                                           |
| LED インジケータ  | 電源および動作状態                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 電源入力        | DC 12V<br>IEEE 802.3 af PoE Class 0（同時電源冗長性サポート）                                                                                                                                                                                                               |

| 承認<br>APPD.                                | 検 図<br>CHKD. | 作 成<br>DRWD. | 三 角 法<br>3RD ANGLE PROJ. | 名称<br>TITLE                  |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------|------------------------------|
|                                            |              |              | 単位<br>UNIT mm            | ブレット型ネットワークカメラ<br>IB9369 規格表 |
|                                            |              |              | 尺度<br>SCALE              |                              |
| 日本DXアンテナ株式会社<br>NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd |              |              | 日付<br>DATE               | 図 番<br>DRW.No. 4 - 4 3 4 7 7 |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 消費電力         | PoE : 最大 6.49W/4W (IR オン/オフ) DC12V : 最大 5.1/3.4W (IR オン/オフ)                                                                                                                                                                                                                                             |
| サイズ          | Φ : 91.1mm×181.5mm                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 重量           | 671g                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 安全基準         | EMC 規格: CE (EN55032 Class A、EN55035)、FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A)、ICES-003 issue 7、RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A)、VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A)<br>安全性: UL (UL 62368-1)、CB (IEC/EN 62368-1、IEC/EN 62471、IEC/EN 60950-22)<br>IA 規格: BIS (IS 13252)<br>BSMI<br>環境: IK10 (IEC 62262)、IP66 (IEC 60529) |
| 動作温度         | 起動時 : -30℃～50℃<br>動作時 (IR オフ) : -30℃～55℃ 動作時 (IR オン) : -30℃～50℃                                                                                                                                                                                                                                         |
| 湿度           | 95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 保証期間         | 3 年                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PC 側システム動作条件 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OS           | Microsoft Windows 10/8/7、Mac10.12 (Chrome のみ)                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ブラウザ         | Chrome 58.0 以上、Internet Explorer 10/11                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| その他・再生プレーヤー  | VLC: 1.1.11 以上                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 付属品          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| その他          | クイックインストールガイド、位置調整ステッカー、ネジバック、ケーブルグラウンド                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|  |                                            |              |              |                          |             |                              |   |   |   |   |   |   |   |  |
|--|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------|-------------|------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|
|  | 承認<br>APPD.                                | 検 図<br>CHKD. | 作 成<br>DRWD. | 三 角 法<br>3RD ANGLE PROJ. | 名称<br>TITLE |                              |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  |                                            |              |              | 単位<br>UNIT               | mm          | ブレット型ネットワークカメラ<br>IB9369 規格表 |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  |                                            |              |              | 尺度<br>SCALE              |             |                              |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  | 日本DXアンテナ株式会社<br>NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd |              |              | 日付<br>DATE               |             | 図 番<br>DRW.No.               | 4 | - | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 |  |