


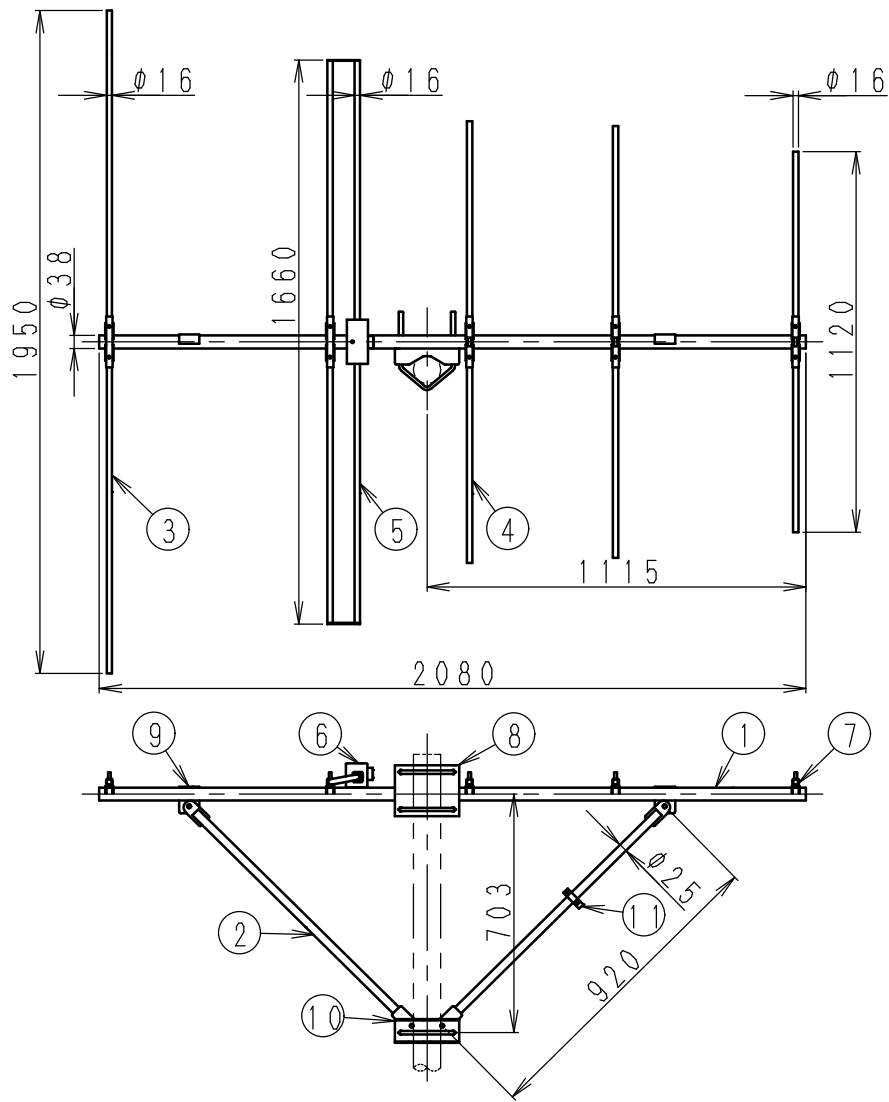

標準性能表

型 名	KF5KS
受信周波数 (MHz)	76~90
受信チャンネル	FM
素子数	5
動作利得 (dB)	3.6以上
インピーダンス (Ω)	75 (F型)
VSWR	3以下
電力半値幅 (°)	71以下
前後比 (dB)	10以上
受風面積 (m ²)	0.329
耐風圧 ※1	風速90m/sに相当する風圧
保護等級	IP×4 (給電部) ※2
外形寸法 (mm)	2080 (L)×1950 (W)×785 (H)
質 量 (kg)	16.2
適合マスト径 (mm)	φ76~140

※1 風圧が加わっている間、飛散に相当する破壊がないこと
※2 電気機械器具の外部による保護等級 (JIS C 0920)

	ビス・ボルト等金具類		ステンレス	——	
11	ケーブル止金具	1	ステンレス	——	
10	ステー取付金具	1	ステンレス	——	
9	ステー受金具	2	ステンレス	——	
8	マスト取付金具	1	ステンレス	——	
7	素子支持台	5	ステンレス	——	
6	給電部	1	合成樹脂	——	
5	放射素子	1	ステンレス	——	
4	導波素子	3	ステンレス	——	
3	反射素子	1	ステンレス	——	
2	ステー	2	ステンレス	——	
1	アーム	1	ステンレス	——	

部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
尺 寸 Free	DESIGNED 担 当	DRAWN 製 図	INSPECTED 検 査	APPROVED 承 認	
単 位 UNIT mm	質 量 MASS	品 名 DESCRIPTION 耐風速90m/sec FM7ンテナ KF5KS外観標準性能表			
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		図 名 DRAWING NO. 2181299F10			
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd					