



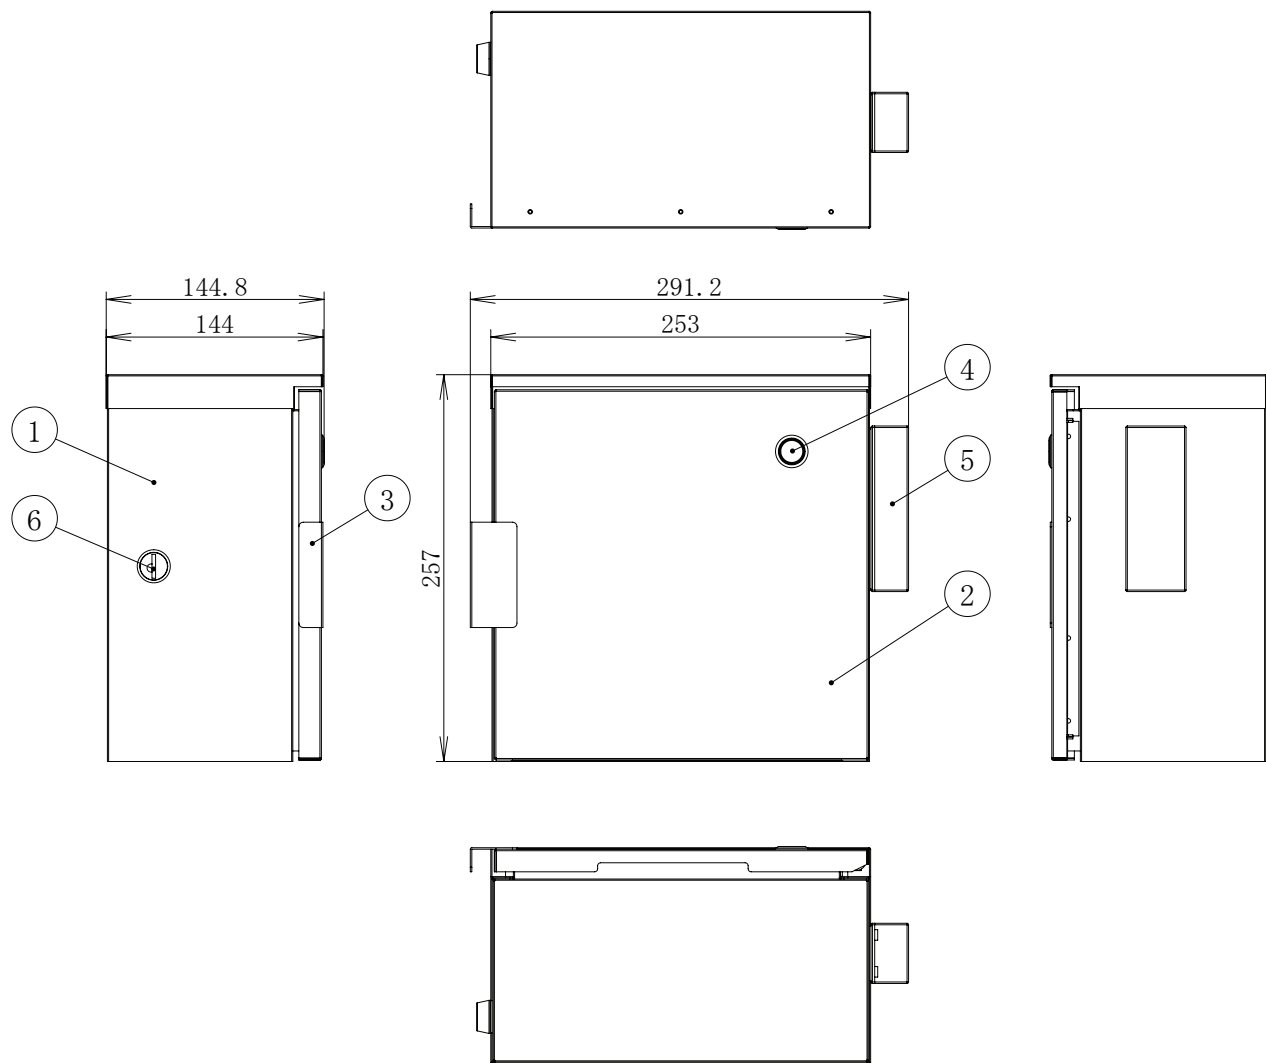

キャビネット穴あけ加工位置

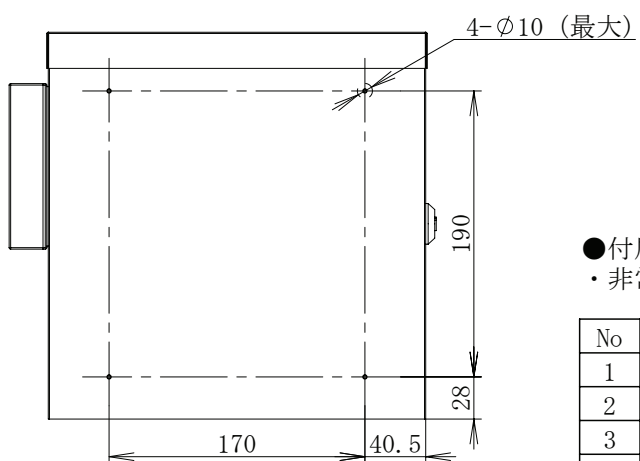

- 付属品
・ 非常解錠キー・・・2本

No	部品名	員数	材質	処理
1	キャビネット	1	SUS	塗装(白)
2	扉	1	SUS	塗装(白)
3	取っ手	1	SUS	塗装(白)
4	押しボタン	1	SUS	-
5	LTEアンテナ	1	PC	-
6	非常解錠シリンダー	1	黄銅	Crメッキ

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE
			単 位 UNIT mm	LTE鍵ボックス
			尺 度 SCALE 1:5	KRL10F 外観図
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日 付 DATE . .	図 番 DRW. No. 4 - 7 2 1 1 0

規格表

項目	単位	規格	備考
通信方式	-	LTE (Cat. M1)	-
対応キャリア/Band	-	Docomo:Band1, Band19 KDDI:Band18, Band26 Softbank:Band1, Band8	-
消費電流	mA	0.1	スタンバイ時
動作電源	V	6 (18000mAh)	長寿命リチウム一次電池
解錠ボタン	-	ボタン ON: 解錠要求	-
状態ランプ	-	通信中: 点滅 (1 秒点灯/1 秒消灯) 解錠許可: 点灯 (10 秒) 解錠不許可: 消灯	-
外形寸法	mm	253 x 257 x 144	WxHxD 突起含まず
質量	g	4,000	-
使用温度範囲	℃	-20～+50	-
湿度	%	95	35℃環境 結露なき条件にて
保護等級	-	IPx4	閉扉時

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE												
				単位 UNIT	LTE 鍵ボックス												
				mm	KRL10F 規格表												
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE		図番 DRW. No.	4	-	4	3	6	1	2				