


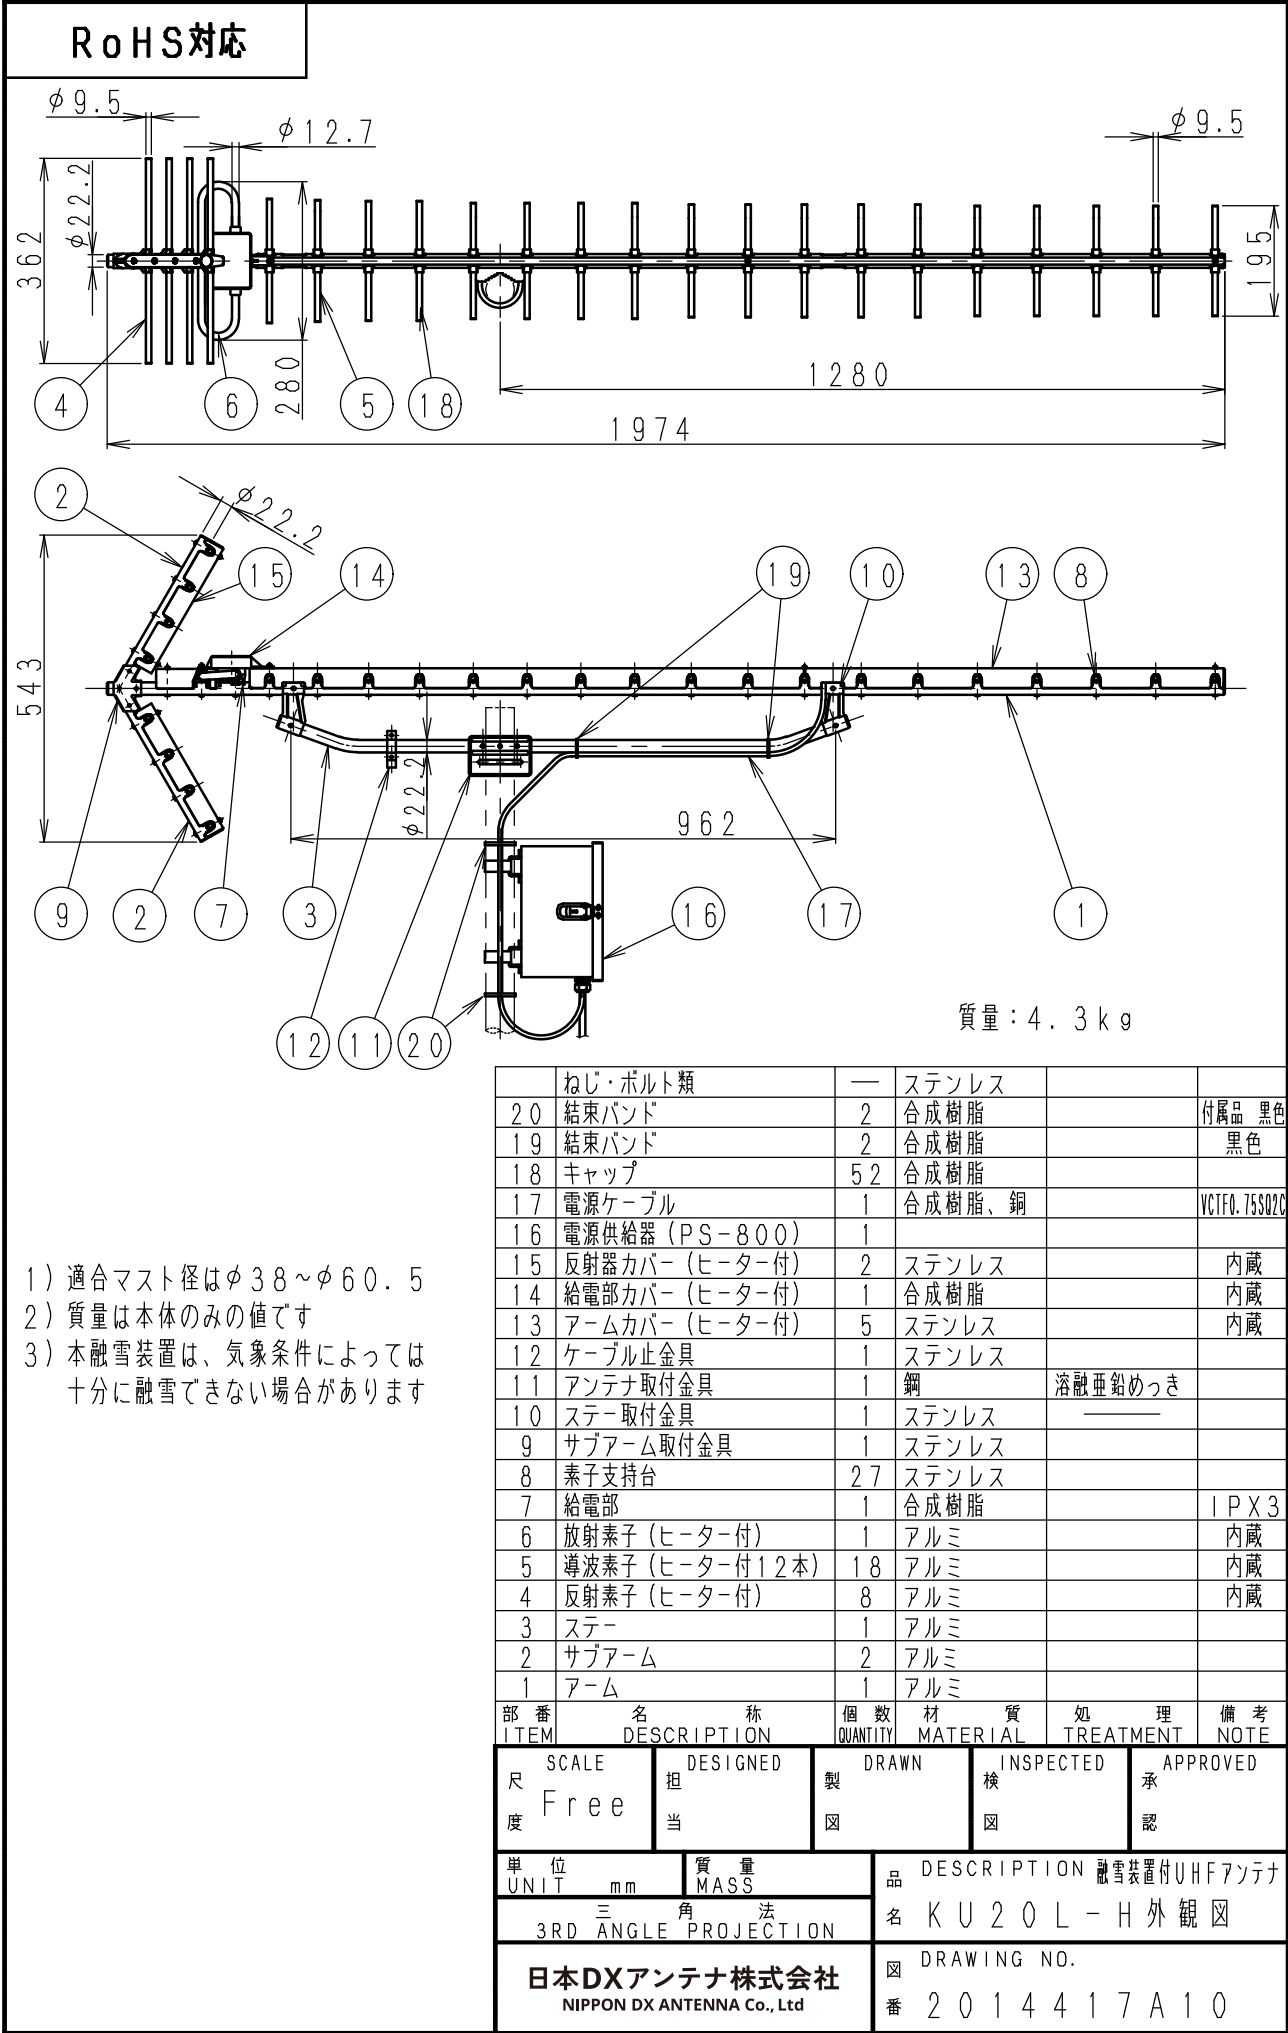

RoHS対応

20素子 融雪 UHFアンテナ標準性能表

項目	性能
素子数	20
周波数 (MHz)	470~602
チャンネル (ch)	13~34
動作利得 (dB)	8.0以上
インピーダンス (Ω)	75 (C15形F型)
受信偏波	水平専用
VSWR	2.5以下
半値幅 (°)	50以下
前後比 (dB)	15以上
受風面積 (m ²)	0.225
耐風圧 ※1	風速45m/sに相当する風圧
保護等級	IP×4 (給電部) ※2
寸法 (mm)	1974 (L) × 362 (W) × 543 (H)
適合マスト径 (mm)	φ38~φ60.5
使用温度範囲 (℃)	-30~50
質量 (kg)	4.3 ※3

- ※1 風圧が加わっている間、飛散に相当する破壊が無いこと
※2 電気機器器具の外郭による保護等級 (JISC0920)
※3 アンテナ本体のみの質量を示す

○電源供給器 (PS-800 1台)

項目	性能
1次電圧 (V)	AC100 50/60Hz
2次電圧 (V)	AC30 ±1.5
2次電流 (A)	8以下
寸法 (mm)	245 (H) × 166 (W) × 144 (D) (突起物含まず)
質量 (kg)	6.0

○ヒーター部

項目	性能
融雪作動温度範囲 (℃)	-40~8
電力 (W)	150以下
融雪ヒーター使用条件 (能力)	風速: 10m/s以下 ※4 降雪量: 8cm/h以下

※4 本融雪装置は気象条件によっては十分に融雪できない場合があります

部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
SCALE 尺 度 Free		DESIGNED 担 当	DRAWN 製 図	INSPECTED 検 図	APPROVED 承 認
単 位 UNIT mm		質 量 MASS		品 名 DESCRIPTION 融雪装置付UHFアンテナ KU20L-H標準性能表	
3RD ANGLE PROJECTION 角 法				図 番 DRAWING NO. 2014417D11	
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd					