


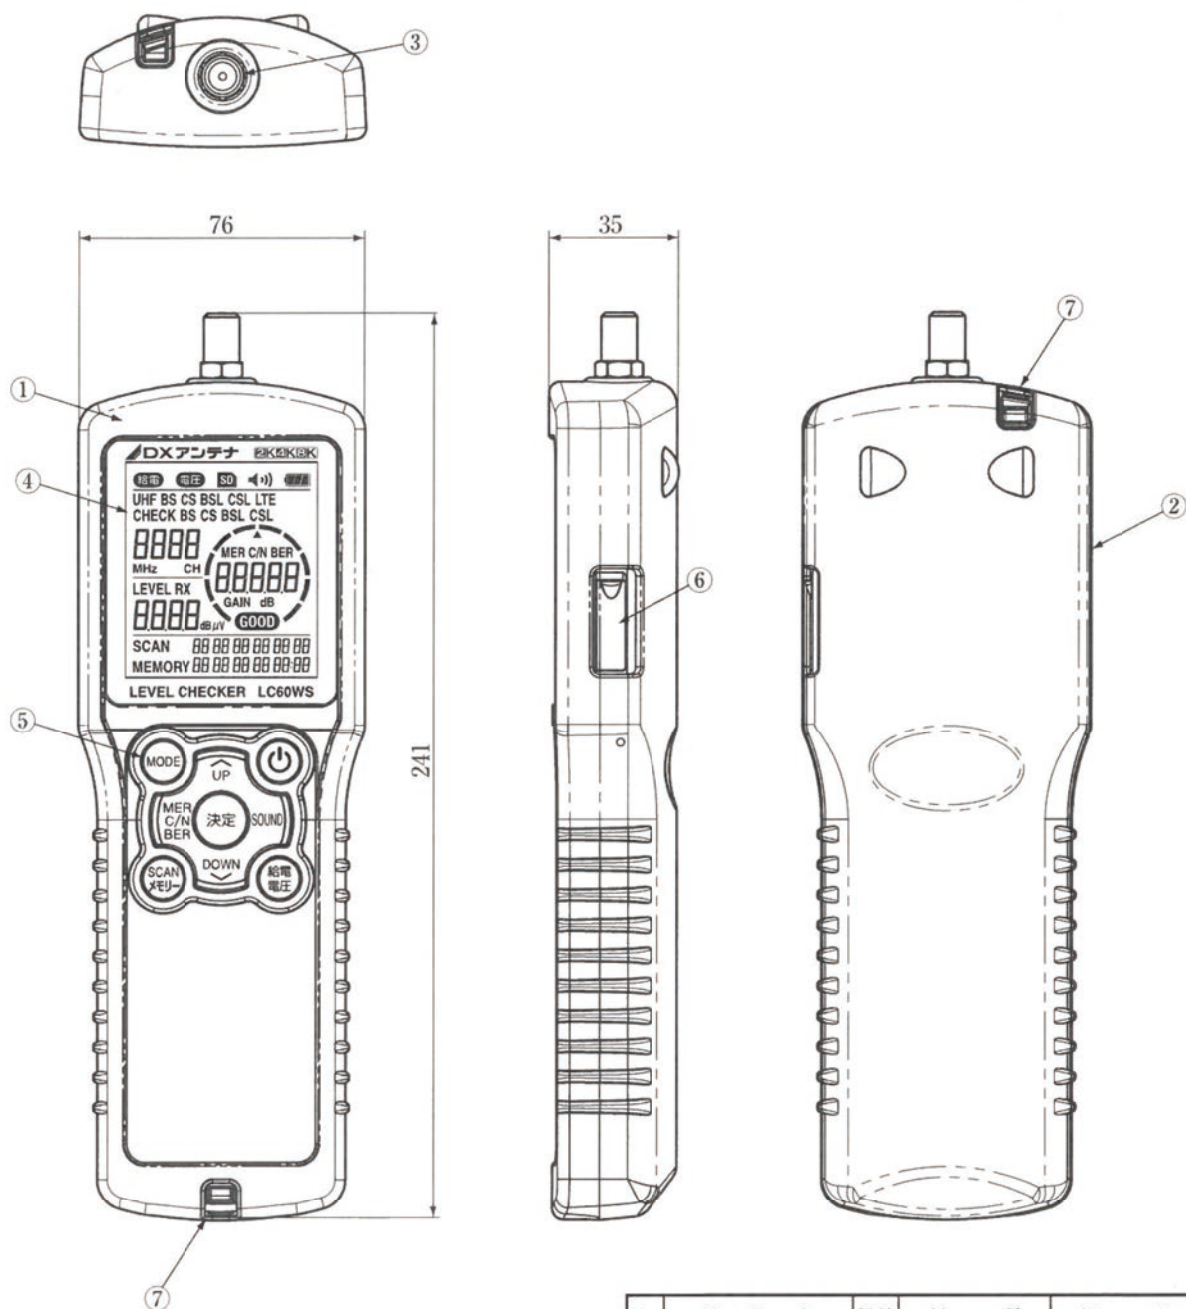

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	本 体	1	合成樹脂	——
2	シリコンカバーケース	1	シリコンゴム	防塵コート
3	入 力 端 子	1	黄銅・合成樹脂	ニッケルめっき
4	表 示 部	1	アクリル樹脂	——
5	操 作 ボ タ ン	6	合成樹脂	——
6	microSDカード挿入口	1	合成樹脂	——
7	ストラップ取付穴	2	——	——

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE
			単 位 mm UNIT	レベルチェッカー
			尺 度 1:2 SCALE	LC60WS
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日 付 DATE . .	図 番 DRW.No. 4 - 7 0 1 9 6

外観図

規格表

項目	(単位)	性 能				
測定モード	地上デジタル	右旋		左旋		LTE
	UHF	BSデジタル	110度CSデジタル	BSデジタル	110度CSデジタル	
測定チャンネル (ch.)	13～52	1 ～ 23 (奇数チャンネル)	2 ～ 26 (偶数チャンネル)	2 ～ 24 (偶数チャンネル)	1 ～ 25 (奇数チャンネル)	上り・下り
測定周波数 (MHz)	470～710	1032～1489	1532～2071	2224～2681	2708～3224	上り:718～748 下り:773～803
レベル表示範囲 (dBμV)	20～110	45～110	45～110	45～110	45～110	45～110
レベル確度 (dB)	±2.5					
信号品質表示	簡易MER 簡易BER	簡易C/N 注1) 簡易BER	簡易C/N 注1) 簡易BER	換算C/N 注2)	換算C/N 注2)	—
品質測定入力レベル範囲 (dBμV)	40～100	45～100	45～100	45～100	45～100	—
MER表示範囲 (dB)	3～30 注3)	—	—	—	—	—
C/N表示範囲 (dB)	—	5～25 注4)	5～25 注4)	5～25 注4)	5～25 注4)	—
信号品質表示確度 (dB)	±3.0					—
SCAN機能	○					—
メモリー機能	○					
BER表示範囲	2.2E-2～0.0E-0	2.5E-3～0.0E-0	2.5E-3～0.0E-0	—	—	—
伝送レベル診断機能 (CHECK MODE) 注5)	×	○	○	○	○	×
入力端子 (Ω)	75 (F形)					
給電電圧 (V)	DC 15 (最大200mA)					
重畳電圧測定範囲 (V)	DC 0～30					
消費電力 (W)	0.7以下	1以下	1以下	1以下	1以下	0.7以下
電池寿命(給電なし) (h)	15以上	10以上	10以上	10以上	10以上	15以上
使用温度範囲 (℃)	-10～+40					
寸法 (H×W×D) (mm)	241×76×35					
質量 (g)	250 (本体のみ)・420 (シリコンラバーケース、電池4本含む)					

〈付属品〉

中継接栓×1、シリコンラバーケース×1、ストラップ×1、アルカリ単3乾電池×4(動作確認用)、カード×1 (は、SD-3C, LLCの商標です。)

注1) MERから算出しています。

注2) ノイズとレベルの差分を表示しています。

注3) 3の場合は“Lo”、30以上の場合は“Hi30”と表示。

注4) 5以下の場合は“Lo”、25以上の場合は“Hi25”と表示。

注5) SG1WSとの連携機能です。(各チャンネルにおける伝送減衰量が測定できます。)

・隣接信号のレベルが15dB以上の場合、正確に測定できないことがあります。

承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE										
			単位 UNIT mm	レベルチェッカー LC60WS										
			尺度 SCALE		規格表									
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE . .	図番 DRAWN.	4	-	4	2	7	1	4			