


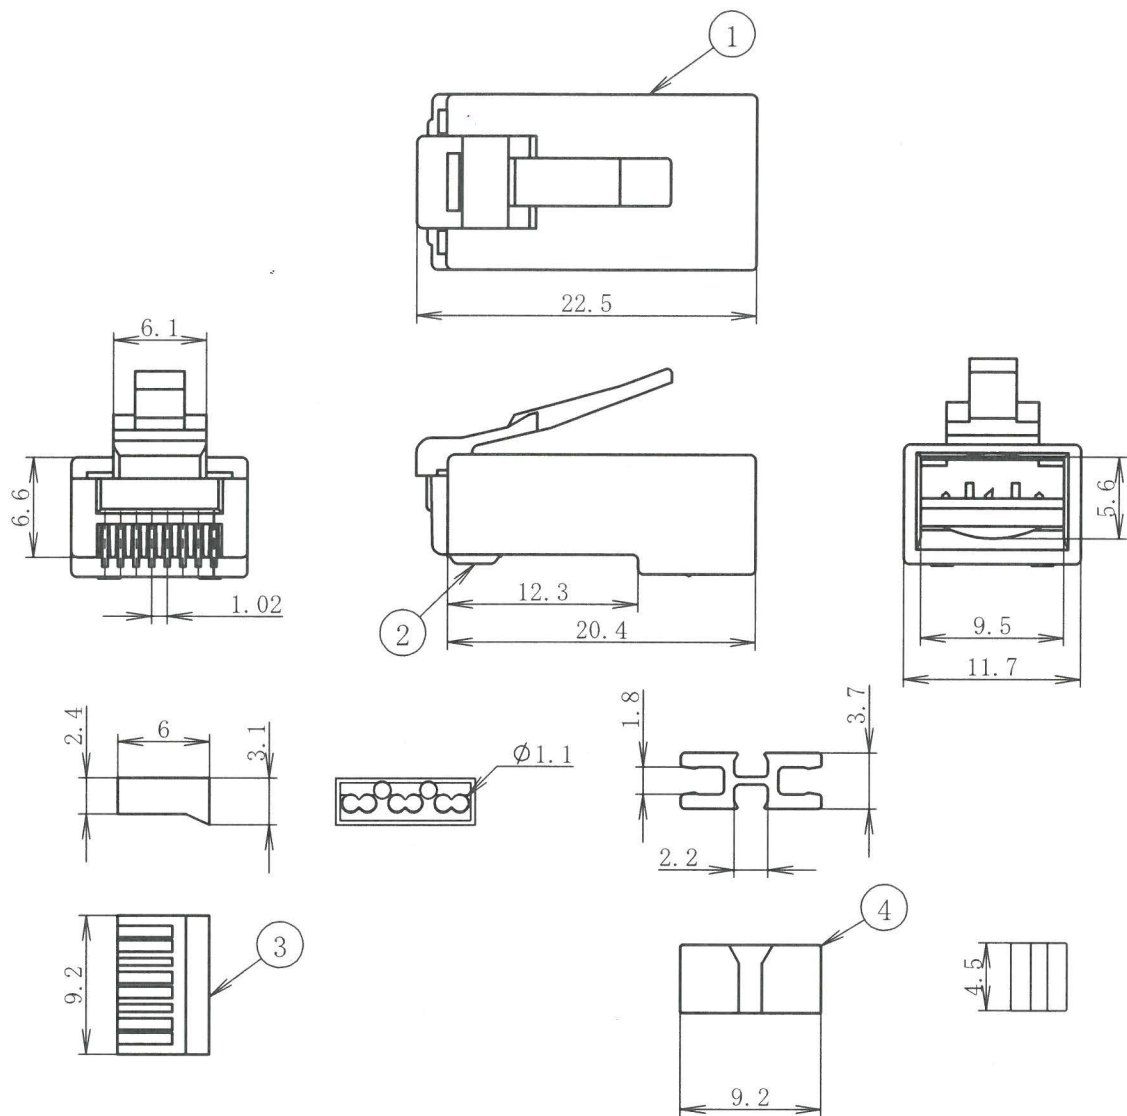

No.	部 品 名	員数	材 料	処 理
1	本体	1	ポリカーボネート(透明)	(UL94 V-2)
2	接触端子	8	黄銅	金めっき
3	ガイドA	1	ポリカーボネート(透明)	(UL94 V-2)
4	ガイドB	1	ポリカーボネート(透明)	(UL94 V-2)

●規格表

項 目	(単位)	性 能
適合ケーブル		CAT6/CAT6A UTPケーブル
適合ケーブル外形	(mm)	5.8～6.5
適合絶縁体径	(mm)	1.0～1.1
適合導体		23～24AWG 単線/より線
極数		8極8芯
コネクタタイプ		RJ45
使用温度範囲	(度)	-10～+40
質量	(g)	1.5

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE
			単 位 UNIT mm	CAT6A コネクタ
			尺 度 SCALE 2 : 1	LP6AS(10) 外観図・規格表
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日 付 DATE	図 番 DRW. No.
				4 - 7 1 3 8 0