


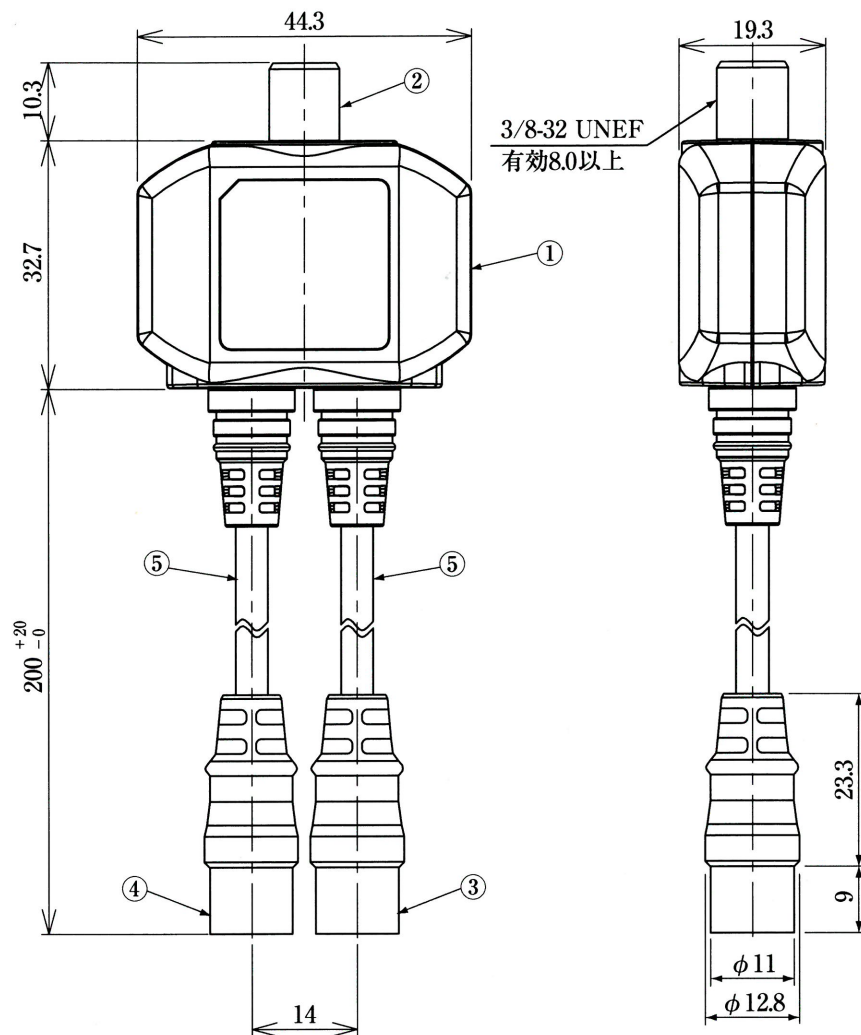

# ●規格表

| 項目 (単位)      | 性能     |        |         |           |           |           |           |
|--------------|--------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 周波数帯域 (MHz)  | 10~76  | 76~222 | 222~770 | 1032~1489 | 1489~2150 | 2150~2681 | 2681~3224 |
| 通過帯域損失 (dB)  | 1.0以下  | 1.4以下  | 1.4以下   | 1.8以下     | 1.8以下     | 1.8以下     | 2.7以下     |
| 阻止帯域減衰量 (dB) | 20以上   | 22以上   | 22以上    | 20以上      | 20以上      | 20以上      | 20以上      |
| V S W R      | 1.8以下  | 1.8以下  | 1.8以下   | 2.0以下     | 2.5以下     | 2.5以下     | 2.5以下     |
| インピーダンス (Ω)  | 75(F形) |        |         |           |           |           |           |
| 質量 (kg)      | 0.06   |        |         |           |           |           |           |

| No. | 部品名           | 員数 | 材質          | 処理   |
|-----|---------------|----|-------------|------|
| 1   | 本体ケース         | 1  | 合成樹脂        | (黒)  |
| 2   | 入力端子          | 1  | 黄銅・合成樹脂     | 金めっき |
| 3   | CS/BS出力端子(通電) | 1  | 黄銅・合成樹脂     | 金めっき |
| 4   | UHF出力端子       | 1  | 黄銅・合成樹脂     | 金めっき |
| 5   | 同軸ケーブル        | 2  | (2C・3重シールド) | (黒)  |

入力端子・CS/BS端子間通電仕様(DC15V・0.8A以下)

高シールド

| 承認<br>APPD.                                | 検閲<br>CHKD. | 作成<br>DRWD. | 三角法<br>3RD ANGLE PROJ. | 名称<br>TITLE                           |
|--------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------|---------------------------------------|
|                                            |             |             | 単位<br>UNIT mm          | 分波器<br>出力ケーブル付<br>MBUMWSB2<br>外観図・規格表 |
|                                            |             |             | 尺度<br>SCALE 1:1        |                                       |
| 日本DXアンテナ株式会社<br>NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd |             |             | 日付<br>DATE . .         | 図番<br>DRW.No. 4 - 7 0 3 1 6           |