


アンテナ仕様書

	仕様項目	仕様内容
1	型式	容量接地型 $\lambda/4$ 短縮型ホイップアンテナ
2	型名	MG-060L-09EL
3	用途	移動局車載用
4	使用周波数	60MHz帯の—指定周波数
5	入力インピーダンス	公称 50 Ω
6	V S W R	中心周波数にて2.0以下
7	絶対利得	公称 -0.85dB
8	指向性	垂直偏波 水平面内公称無指向性
9	耐電力	5W 連続10分
10	給電部接栓	M6×1 雌ねじ
11	質量	約100g
付属品 取扱説明書 1部		取付基台 MG-3A3-M6-09 MG-3A5-M6-09

■ 周波数特性＜例＞

MG-BA3-M6-09に取付時の特性例


V S W R

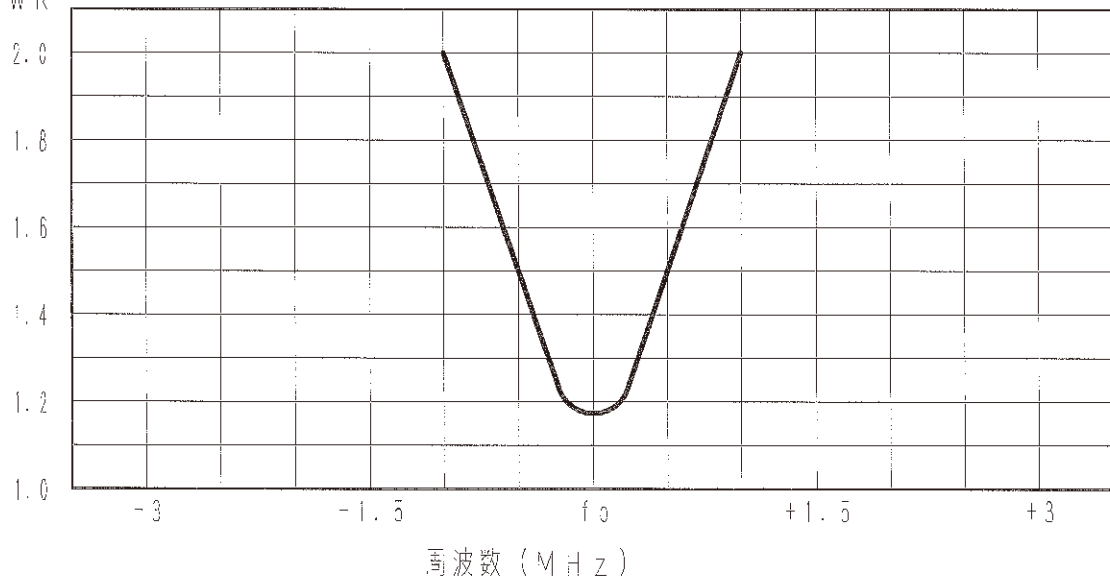

型名	MG-060L-09EL		図番	MO-3207-M02
担当	検図	承認	日本アンテナ株式会社	

DO NOT SCALE DRAWING

許容差の区分 COMMON TOLERANCE	RANGE			
± 10	± 0.1	± 0.2	± 0.4	±
± 25	± 0.15	± 0.3	± 0.6	±
± 80	± 0.25	± 0.5	± 1.0	±
± 250	± 0.4	± 0.8	± 1.5	±
± 1000	± 1.0	± 2.0	± 5.0	±

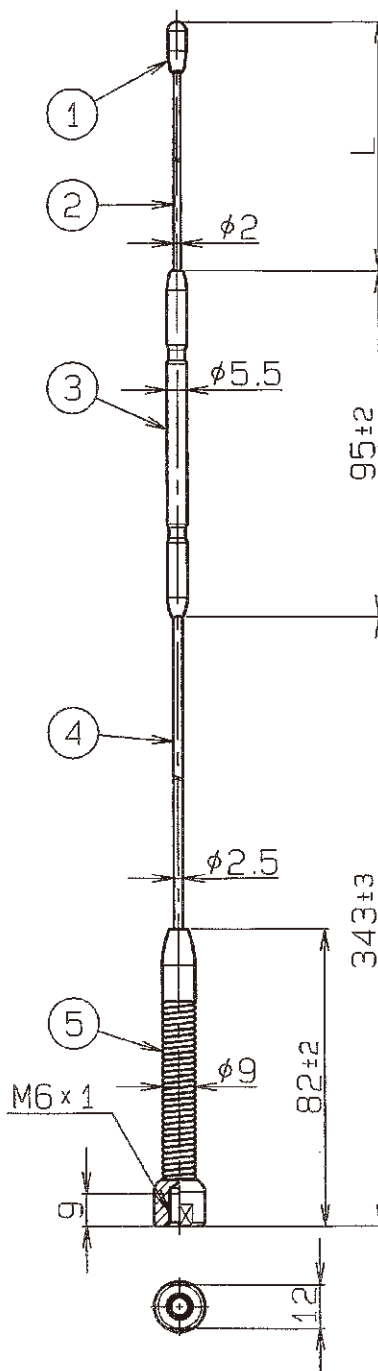 λ は 周波数により可変

5	スプリング	1	SUS		
4	下部エレメント	1	SUS		
3	ローディングコイル部	1			黒色
2	上部エレメント	1	SUS		
1	トップ	1	EPDM		黒色

△					部番 ITEM	名 DESCRIPTION	量数 QUANTITY	材質・処理 MATERIAL TREATMENT	部品図番 PART DRAWING No.	備考 NOTE
△					尺 mm	SCALE 1:2	面 紙	製 図	検査 済	承認 済
△					単位 DIM	m・m	質量 MASS	品名 DESCRIPTION		
△					MICRO CADAM			60MHz帯車載用アンテナエレメント MG-060L-09EL 外観図		
△					日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO., LTD.			図 番号 DRAWING No. MO-B207-H01		
符号 SYM	日付 DATE	変更 REVISION	記事 RECORD	担当 DESIGNED	承認 APPROVED					