


アンテナ用基部仕様書

	仕 様 項 目	仕 様 内 容
1	型 名	MG-BA5-MJ-2
2	用 途	移動局車載用マグネットタイプ基台
3	入力インピーダンス	公称 50Ω
4	絶 縁 抵 抗	給電点にて乾燥時 DC500Vにて500MΩ以上
5	耐 電 圧	給電点にて乾燥時 AC1000V1分間加え異常ないこと
6	アンテナ取付部接栓	M-J型接栓
7	無線機接続側接栓	アタッチメントコネクタ
8	同 軸 ケ - ブ ル	5D-2V 5m
9	質 量	約 1.0 kg
10	取 付 場 所	ルーフトップ
11	付 属 品	コードホルダー 3個 付属用シール 1枚 取扱説明書 1部
12	備 考	

型名 MG-BA5-MJ-2		図番 MM-K036-M00	
担当 	検図 	承認 	日本アンテナ株式会社

許容差の区分 COMMON TOLERANCE	許容差の区分 COMMON TOLERANCE			
± 10	± 0.1	± 0.2	± 0.4	±
± 25	± 0.15	± 0.3	± 0.6	±
± 80	± 0.25	± 0.5	± 1.0	±
± 250	± 0.4	± 0.8	± 1.5	±
± 1000	± 1.0	± 2.0	± 6.0	±

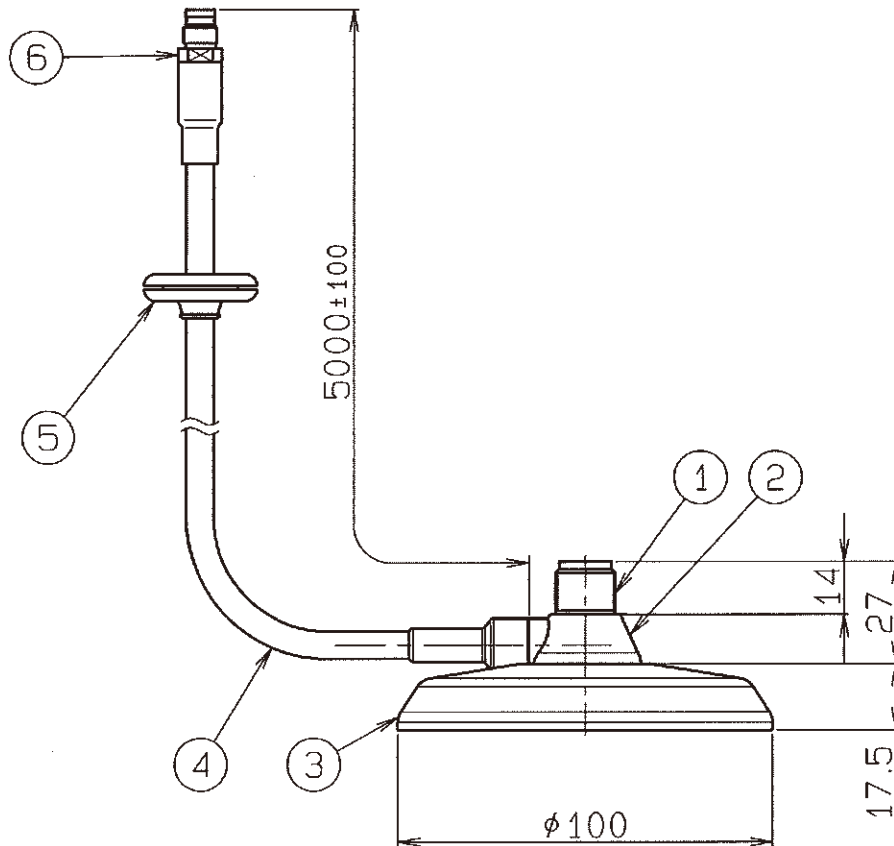

6	アタッチメントコネクタ	1			
5	グロメット	1	EPDM		黒
4	5D-2V	1			黒
3	マグネットケース	1	ASA		黒
2	モールド部	1	PP他		黒
1	M-J型 接栓	1	C3604・Ep/Ni他		

△					部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	留 数 QUANTITY	材 質・処 理 MATERIAL TREATMENT	部 品 図 番 PART DRAWING No.	備 考 NOTE
△					尺 寸 SCALE 1:2		想 定 DESIGNED	製 図 DRAWN	検 査 INSPECTED	承認 APPROVED
△										
△										
△					単 位 DIM m・m		質 量 MASS		品 名 DESCRIPTION	
△					MICRO CADAM				車 載 用 マ グ ネ ッ ト 型 基 部 MG-BA5-MJ-2 外 観 図	
△									D R A W I N G N o . MM-K036-H00	
符号 SYM	日 付 DATE	変 更 記 事 REVISION RECORD		担当 DESI-GNER	承認 APPR-OVED					
					日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO., LTD.					