


許容公差の区分 COMMON TOLERANCE	許容公差の区分 COMMON TOLERANCE	許容公差の区分 COMMON TOLERANCE
≤ 10 ±0.1 ±0.2 ±0.4 ±	≤ 10 ±0.1 ±0.2 ±0.4 ±	≤ 10 ±0.1 ±0.2 ±0.4 ±
≤ 25 ±0.15 ±0.3 ±0.6 ±	≤ 25 ±0.15 ±0.3 ±0.6 ±	≤ 25 ±0.15 ±0.3 ±0.6 ±
≤ 80 ±0.25 ±0.5 ±1.0 ±	≤ 80 ±0.25 ±0.5 ±1.0 ±	≤ 80 ±0.25 ±0.5 ±1.0 ±
≤ 250 ±0.4 ±0.8 ±1.5 ±	≤ 250 ±0.4 ±0.8 ±1.5 ±	≤ 250 ±0.4 ±0.8 ±1.5 ±
≤ 1000 ±1.0 ±2.0 ±6.0 ±	≤ 1000 ±1.0 ±2.0 ±6.0 ±	≤ 1000 ±1.0 ±2.0 ±6.0 ±

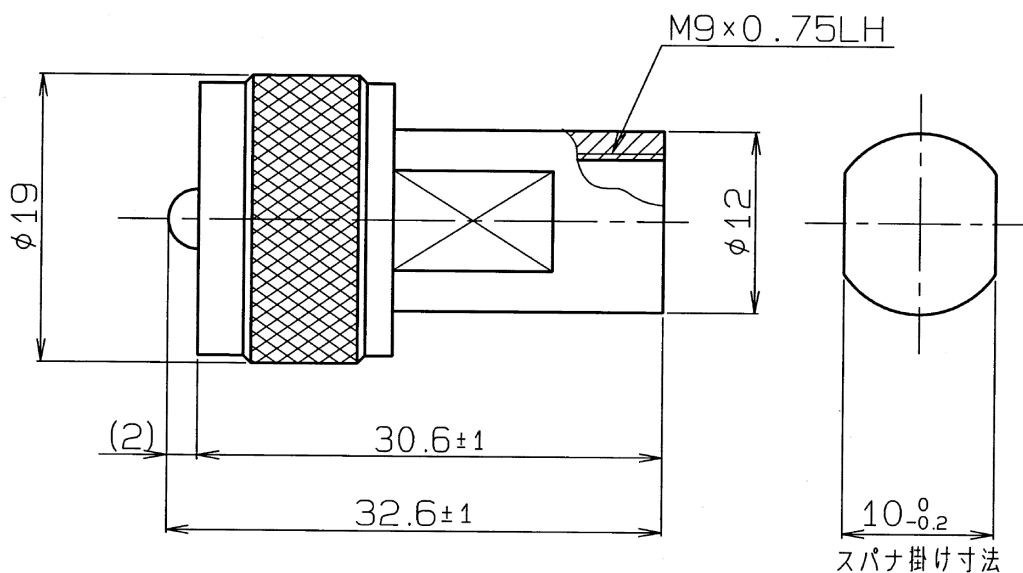

M・P-TA2 → アタッチメントコネクタにねじ込み

耐電圧 AC1000V、1分間
絶縁抵抗 DC 500V、100MΩ以上
公称インピーダンス 非整合

部 番 名		材 質・処 理		部 品 図 番		備 考	
ITEM DESCRIPTION		QUANTITY MATERIAL TREATMENT		PART DRAWING No.		NOTE	
SCALE 2:1		DESIGNED		DRAWN		INSPECTED	
R 度		担 当		製 図		検 査	
単 位 DIM m・m		質 量 MASS		品 名 DESCRIPTION			
MICRO CADAM		製 図		アタッチメントコネクタ対応 M・P-TA2 外観図			
符 号 SYM		日 付 DATE		変 更 記 事 REVISION RECORD		担 当 承認 DESI- APPR- GNE- OVED	
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO., LTD.		図 番 P9-I01-H11		DRAWING No.			