
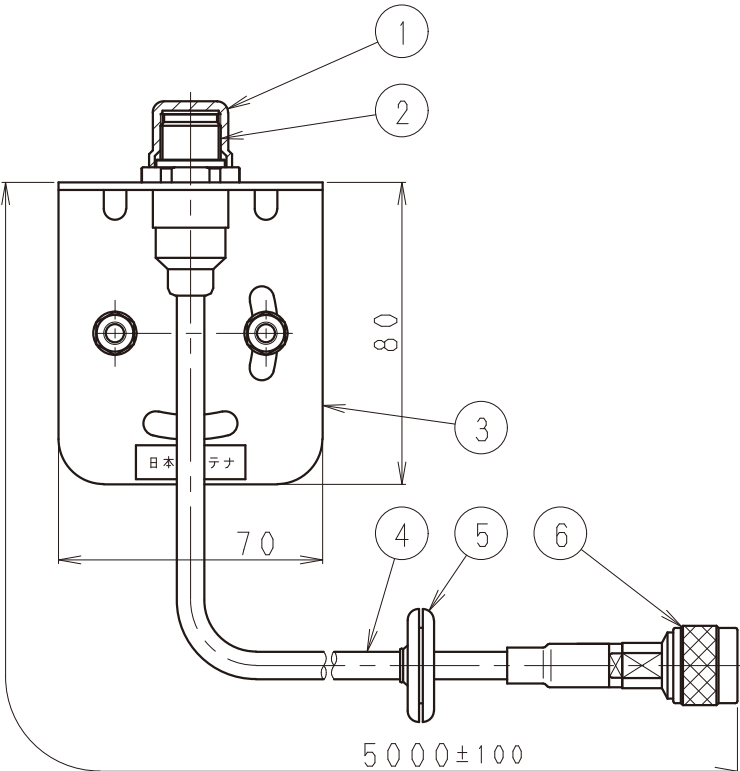
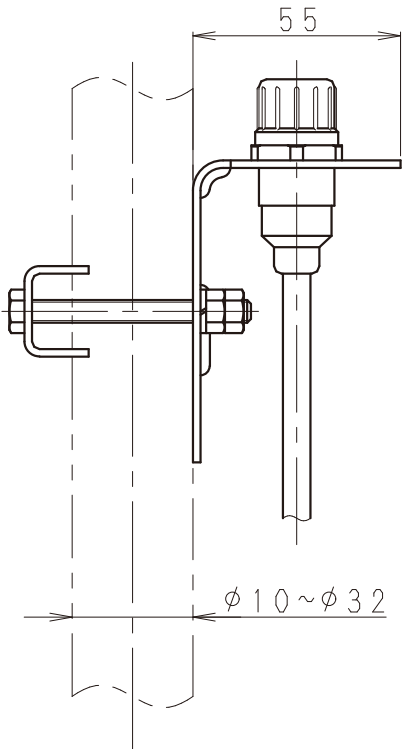


アンテナ用基部仕様書


仕 様 項 目		仕 様 内 容
1	型 名	MS - BA5
2	用 途	移動局車載用
3	入力インピーダンス	公称 50Ω
4	絶 縁 抵 抗	給電点にて乾燥時 DC500Vにて500MΩ以上
5	耐 電 圧	給電点にて乾燥時 AC1000V1分間加え異常ないこと
6	アンテナ取付部接栓	M - J 型
7	無線機接続側接栓	N - P 型
8	同 軸 ケ ー ブ ル	SD - 2V 5m
9	質 量	約 0.6 kg
10	取 付 場 所	ミラーステア、ルーフキャリア
11	付 属 品	ピタック 3個 ※蝶ナット 2個
12	備 考	グロメット使用時の車体取付穴 φ19mm ※蝶ナット使用時は 可搬用途に限る

型名 MS - BA5		図番 MM - K503 - M00
担当	検図	承認
日本アンテナ株式会社		

呼び寸法 RANGE	許 容 差 の 区 分 COMMON TOLERANCE			
≤ 10	±0.1	±0.2	±0.4	±
≤ 25	±0.15	±0.3	±0.6	±
≤ 80	±0.25	±0.5	±1.0	±
≤ 250	±0.4	±0.8	±1.5	±
≤1000	±1.0	±2.0	±6.0	±

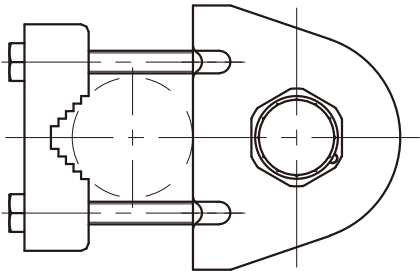

6	N-P型接栓	1	C3604・MBNi他		
5	グロメット	1	EPDM		黒
4	5D-2V	5m			
3	取付金具	1	SUS		
2	M-J型接栓	1	C3604・MBNi他		
1	キャップ	1	ABS		黒

△						部 番 名 称	個 数	材 質・処 理	部 品 図 番	備 考
△						ITEM DESCRIPTION	QUANTITY	MATERIAL TREATMENT	PART DRAWING No.	NOTE
△						尺 寸	担 当	製 図	検 図	承 認
△						1 : 2				
△						単 位	質 量	品 名 DESCRIPTION		
△						DIM m・m	MASS	MS - B A 5 外 観 図		
△						MICRO CADAM		図 番 DRAWING No.		
△						日本アンテナ株式会社			MM - K 5 0 3 - H 0 0	
						NIPPON ANTENNA CO., LTD.				
符号	日 付	変 更 記 事	担 当	承認						
SYM	DATE	REVISION RECORD	DESIG.	APPR.	OVED					