


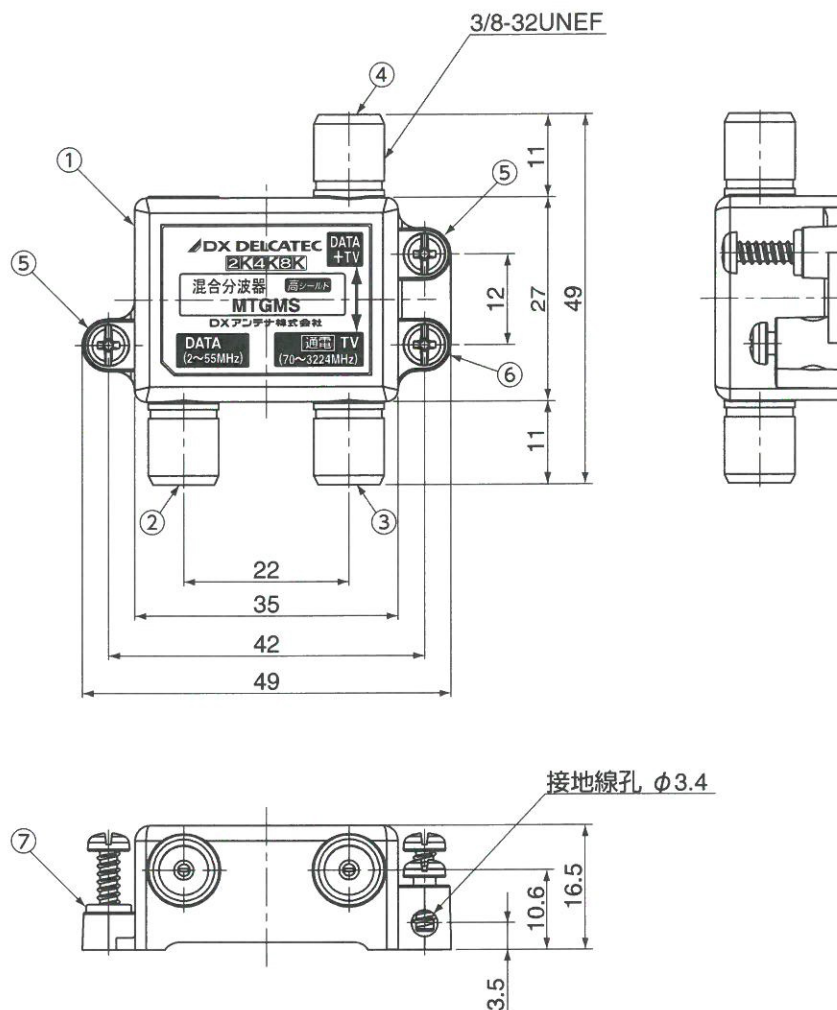

●規格表

項目(単位)	性能					No.	部品名	員数	材質	処理
周波数帯域 (MHz)	2~5	5~55	70~400	400~2681	2681~3224	1	ケース	1	亜鉛ダイカスト	三元合金めっき (すず銅亜鉛)
通過帯域損失 (dB)	2.5以下	3.0以下	3.0以下	3.0以下	3.0以下	2	DATA端子	1	亜鉛ダイカスト りん青銅,合成樹脂	内部導体ニッケルめっき
阻止帯域減衰量 (dB)	20以上	20以上	30以上	35以上	33以上	3	TV端子	1	亜鉛ダイカスト りん青銅,合成樹脂	内部導体ニッケルめっき
V S W R	3.0以下	2.5以下	2.5以下	2.5以下	2.5以下	4	DATA+TV端子	1	亜鉛ダイカスト りん青銅,合成樹脂	内部導体ニッケルめっき
インピーダンス (Ω)	75(F形C15)					5	取付ネジ	2	鉄	亜鉛めっき
質量 (g)	41					6	アース端子ネジ	1	鉄	亜鉛めっき

DATA+TV端子-TV端子間通電形(DC15V・0.8A以下)
(個装箱仕様)

高シールド

承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	混合分波器 (DATA+TV)
			尺度 SCALE 1:1	MTGMS 外観図・規格表
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE . .	図番 DRWNb.
				4 - 7 0 2 3 9