


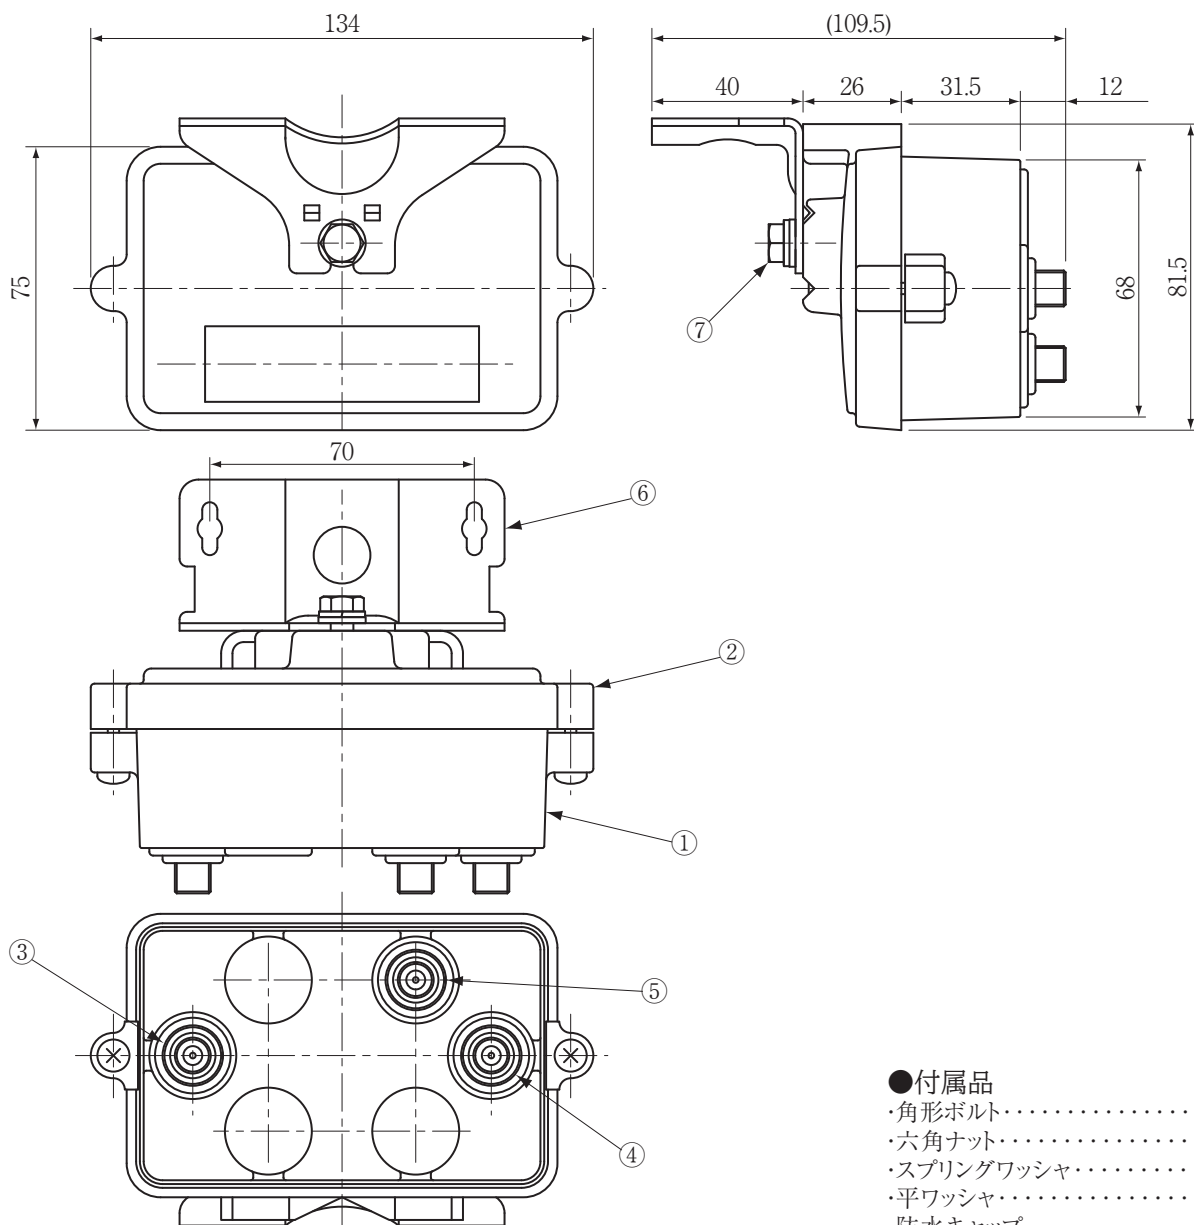

●規格表

項 目(単位)	性 能	
	入力1	入力2
使用チャンネル (ch)	FM・1～12,13～24	21～62
通過帯域損失 (dB)	7.0以下	7.0以下
阻止帯域減衰量 (dB)	10以上 (ch.26～62)	10以上 (FM・ch.1～12・13～19)
入 力 A T T (dB)	0、-10	0、-10
入出力インピーダンス (Ω)	75(F形)	
適 合 マ ス ト 径(mm)	φ27.2～60.5	
使用温度範囲 (℃)	-10～+40	
質 量 (kg)	0.45	

●付属品

- ・角形ボルト・・・・・・・・・・1本
- ・六角ナット・・・・・・・・・・2個
- ・スプリングワッシャ・・・・・・・・2個
- ・平ワッシャ・・・・・・・・・・2個
- ・防水キャップ・・・・・・・・・・3個

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	ケ ー ス	1	アルミダイカスト	塗 装
2	ケ ー ス フ タ	1	アルミダイカスト	塗 装
3	入 力 1 端 子	1	黄銅・合成樹脂	導体ニッケルめっき
4	入 力 2 端 子	1	黄銅・合成樹脂	導体ニッケルめっき
5	出 力 端 子	1	黄銅・合成樹脂	導体ニッケルめっき
6	取 付 金 具	1	銅 板	亜鉛めっき
7	ネ ジ 類	—	ステンレス	—

通電容量:DC15V 0.5A以下またはAC30V 0.5A以下
(入力1端子-出力端子間、入力2端子-出力端子間:スイッチ切換式)

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE
				単 位 UNIT mm	UHF特定地域用混合器 MU5001YD 外観図・規格表
				尺 度 SCALE 1:2	
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日 付 DATE . .	図 番 DRW.No.

4 - 7 2 3 1 5