


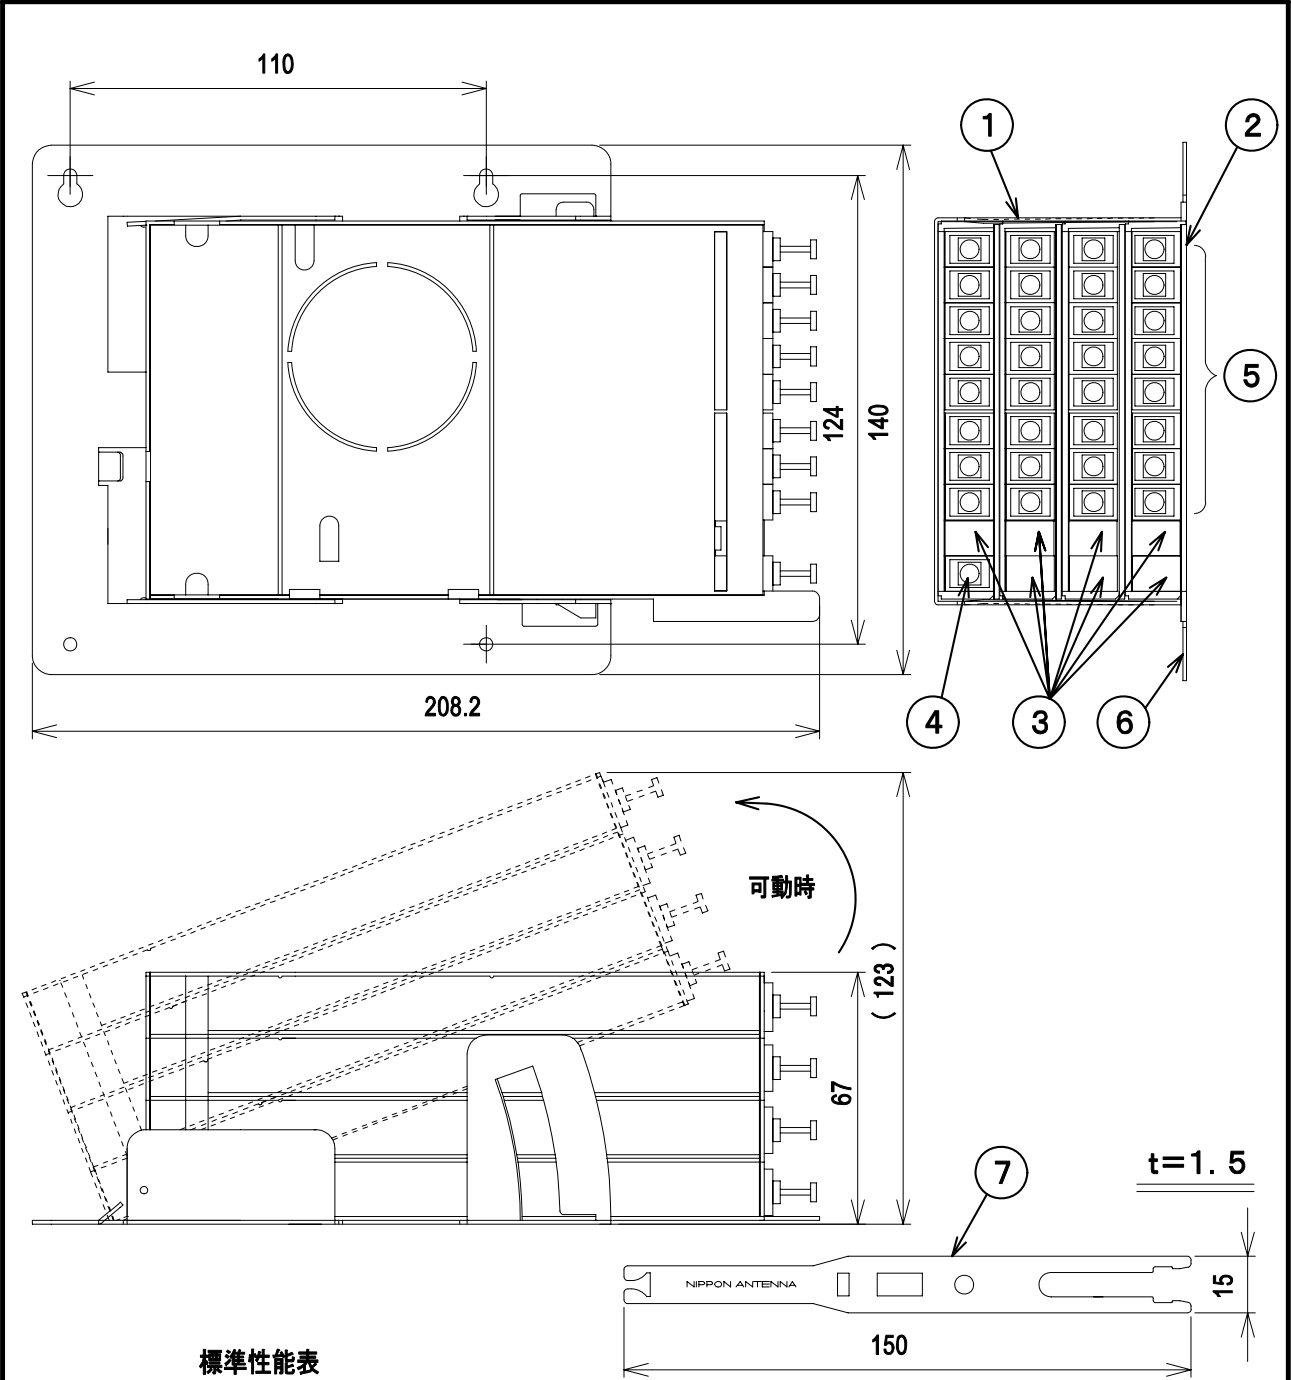

標準性能表

項目	型式	NCOP32DU
光コネクタ		SC-SPC
適用波長範囲 (nm)		1260~1650
挿入損失 (dB)		16.7以下 ※1
分岐比精度 (dB)		1.0以下
偏波依存性損失 (dB)		0.15以下
光コネクタ-反射減衰量(dB)		-40以下
ダイレクティビティ (dB)		-50以下
最大光入力レベル(dBm)		+23以下
外形寸法 (mm)		140(H)×208.2(W)×67(D)
質量 (kg)		約0.8
使用温度・湿度		-10~60℃・40~85%※2

※1:コネクタロスを含む
※2:但し、結露なきこと

7	光コネクタ着脱工具	1	SUS		付属品
6	金具	1	処理鋼板		
5	光出力端子	32			SC-SPC
4	光入力端子	1			SC-SPC
3	ブランクパネル	7			
2	カバー	1	アルミ		
1	ケース	1	PC		

部 番	名 称	個 数	材 質	処 理	備 考
ITEM	DESCRIPTION	QUANTITY	MATERIAL	TREATMENT	NOTE
尺 寸	SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED
度	Free	担 当	製 図	検 図	承 認
単 位	UNIT	重 量	品 名		
mm	WEIGHT	NCOP32DU 光カプラー			
三 角 法		外 観 標 準 性 能 表			
3RD ANGLE PROJECTION		DRAWING NO.			
日本アンテナ株式会社		2A70169F20			
NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		番 号			