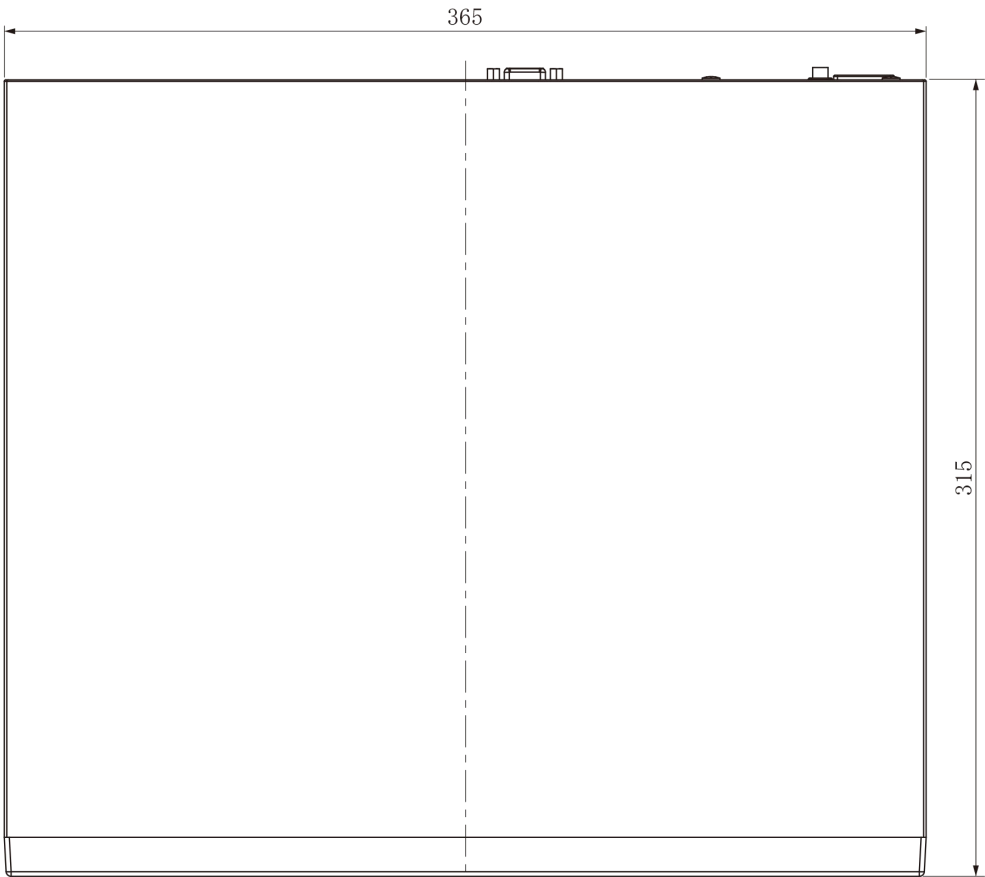
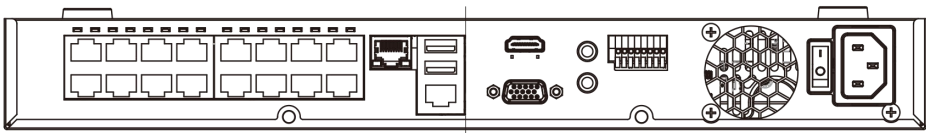


	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE	
				単位 UNIT	16CH PoE内蔵 ネットワークビデオレコーダー	
				尺度 SCALE	ND9426P 外観図	
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE	図番 DRW. No.	4 - 7 2 0 7 8

規格表

デバイス	
OS	組み込み用独自 Linux
ウォッチドッグ	ハードウェア及びソフトウェア
電源復旧機能	電源復旧後、自動的にリスタート
リセットボタン	あり
ディスプレイ	
ライブビュー	16ch マルチレイアウトディスプレイ：1×1、2×2、3×3、4×4、1M+5、1M+12、1P+3、1P+6、2P+3、3V
ビデオ出力	HDMI x 1、VGA x 1
ディスプレイ解像度	3840×2160、1920×1080、1280×720 HDMI：3840×2160 まで、VGA：1920×1080 まで
フィッシュアイ歪み補正	ローカル：1O、1R、1P、1O3R、1O8R、1P3R Web：1O、1R、1P
PTZ 操作	方向コントロール、ホーム、アイリス調整、プリセット、パトロール（グループ）、PiP コントロール
ビデオ	
ビデオフォーマット	H.265、H.264、MJPEG
グラフィックデコード	ハードウェアデコード
デコード解像度	7680×2560 まで
デコード性能	H.265/H.264 3840×2160@120fps（4CH） 1920×1080@480fps（16CH）
音声	
フォーマット	G.711、G.726
音声入出力	3.5 フォンジャックオーディオ出力×1 3.5 フォンジャックオーディオ入力×1
録画	
録画時間	プレ：5～10 秒 ポスト：20～300 秒

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
(	(	(	単位 UNIT mm	16CH PoE 内蔵 ネットワークビデオレコーダー ND9426P 規格表
			尺度 SCALE	
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE	図 番 DRW.No.
				4 - 4 3 5 4 3

録画スループット	192Mbps
録画モード	連続録画、スケジュール録画、手動録画、イベント録画
録画設定	リサイクル（ユニット：デイ）
ストレージ&バックアップ	
HDD デバイス	内蔵 3.5"HDD×2 本
RAID	RAID 0、1
ディスク管理	作成、フォーマット、削除 HDD S.M.A.R.T.
外部ストレージ	USB ストレージ（USB 3.0）
ビデオクリップエクスポート	USB ドングル（FAT フォーマット）
スケジュールバックアップ	FTP
録画再生	
録画再生ディスプレイ	4ch マルチレイアウトディスプレイ
録画再生操作	レギュラー（再生、一時停止、停止）、巻き戻し、次のフレームへ/前のフレームへ、 スピードコントロール、カレンダー、イベント、タイムライン、タイムラインスケール、サムネ イル（ストーリーボード）
録画映像検索	カレンダー検索、日時検索、アラーム検索
サムネイル表示（ストーリーボ ード）	録画映像のサムネイルリスト表示（最大 2ch まで）
スナップショット	JPEG
ビデオクリップ出力	対応
ネットワーク	
イーサネット	10/100/1000Mbps イーサネット（RJ-45）×2
ネットワークスループット インプット/アウトプット合計	224Mbps
PoE	802.3 at/af PoE ポート×16（ポート合計最大 200W）
PoE 管理	対応
プロトコル	IPv4、IPv6、TCP/IP、HTTP、HTTPS、UPnP、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、 FTP、DHCP、NTP、DNS、DDNS

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
	(	(	(	単位 UNIT mm	16CH PoE 内蔵 ネットワークビデオレコーダー ND9426P 規格表
				尺度 SCALE	
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE	図 番 DRW.No. 4 - 4 3 5 4 3

外部インターフェイス	
USB	前面 : USB3.0×1 背面 : USB2.0×2
アラーム入力	4
アラーム出力	1
音声	3.5 フォンジャックオーディオ出力×1 3.5 フォンジャックオーディオ入力（対応予定）×1
システム	
カメラ統合	ONVIF プロファイル S
イベント	モーション検知、スマート VCA イベント、サイバー攻撃、人感検知、温度検知、カメラデジタル入力/出力、カメラ未接続、ディスクエラー、ディスクフル、NVR デジタル入力/出力、PoE エラー
イベントアクション	録画、メール（テキスト）、メール（スナップショット添付）、FTP、プザー、PTZ、デジタル出力（カメラ、システム）、出力、フルスクリーン、CMS に送信、VIVOCLOUD アプリに通知
ユーザー管理	ユーザーレベル : 管理者、一般ユーザー
ログ	システム、録画、ユーザー、エラー
日時設定	タイムゾーン、手動、NTP 自動同期、サマータイム
言語	チェコ語、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、韓国語、ポルトガル語、ポーランド語、ロシア語、スペイン語、簡体字中国語、繁体字中国語、アラビア語
ディープサーチ	
オブジェクト検索	人物、自動車
シーン検索	ライン跨ぎ、侵入、徘徊
属性検索	人物 : 性別、年齢、衣類の色、装飾品 自動車 : 車種、色
高度な設定	
VCA 人数カウントソリューション	対応
VCA イベントサーチ	対応
スマートサーチⅡ	対応
トレンドマイクロ IoT セキュリティ	対応
サイバーセキュリティ管理	対応

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	16CH PoE 内蔵 ネットワークビデオレコーダー ND9426P 規格表
			尺度 SCALE	
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE	図 番 DRW.No.
				4 - 4 3 5 4 3

リモートクライアント	
ソフトウェア AP	Shepherd、VSS (VAST Security Station)
モバイル/タブレットアプリ	iViewer (Android/iOS)
Web ブラウザ	Chrome
VIVOCLOUD	対応
一般	
電源入力	10-240V AC、50/60Hz
消費電力	最大 270W
サイズ	横幅 : 365mm 奥行 : 315mm 高さ : 44mm
重量	2.78Kg
動作温度	-10℃～55℃
湿度	0～95%
安全規格	CE、FCC、VCCI、C-Tick、UL、CB、BSMI、BIS
保証期間	3 年間

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	16CH PoE 内蔵 ネットワークビデオレコーダー ND9426P 規格表
			尺度 SCALE	
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE	図 番 DRW.No. 4 - 4 3 5 4 3