


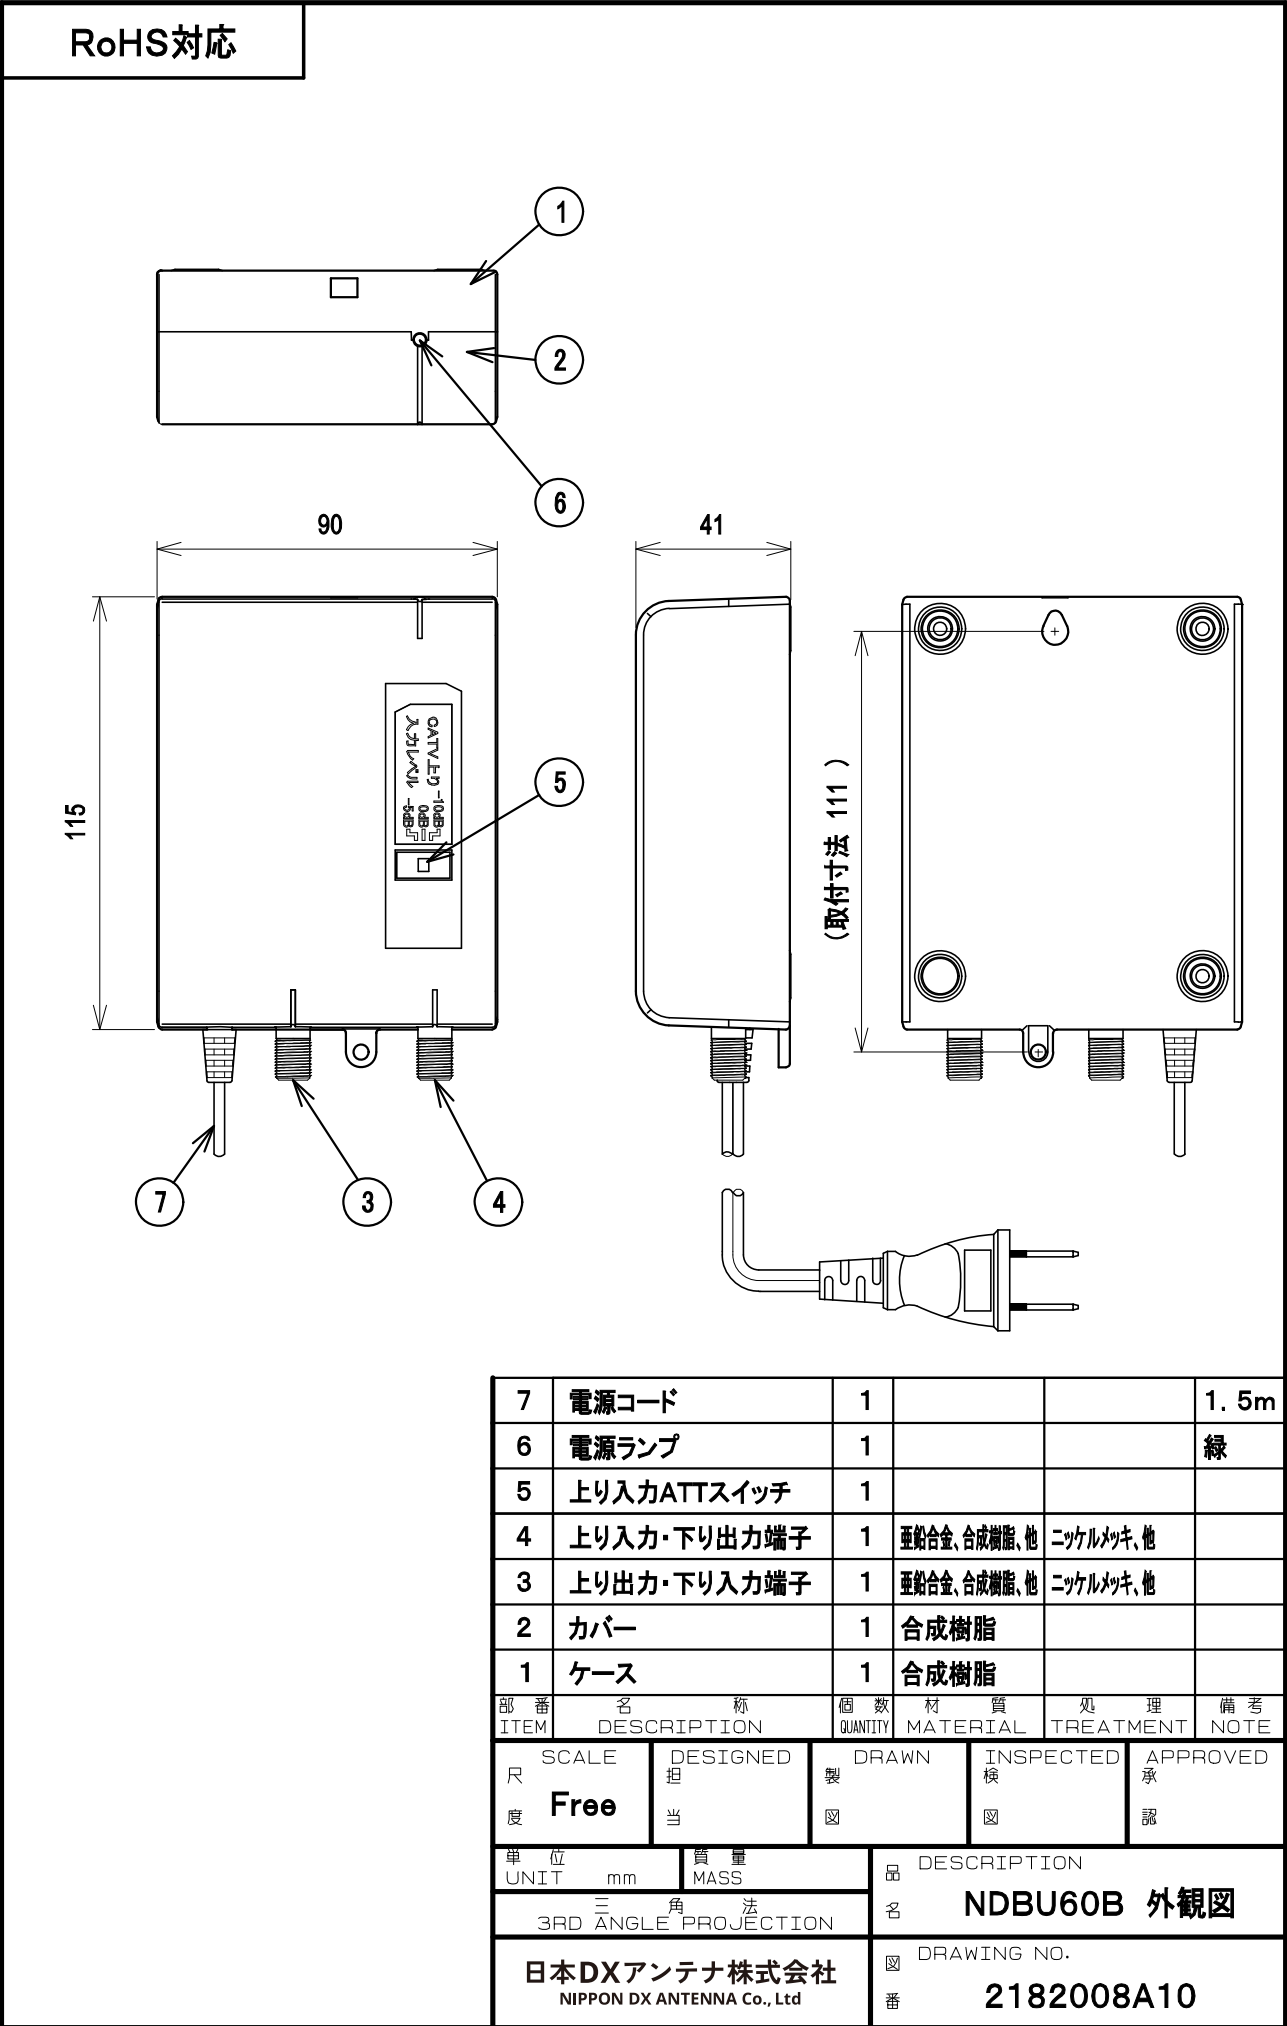

標準性能表

| 項 目               | 性 能               |         | 備 考      |
|-------------------|-------------------|---------|----------|
| 周波数帯域 (MHz)       | 上り                | 下り      |          |
|                   | 10～60             | 70～1000 |          |
| 標準利得 (dB)         | 20                | -2.5    |          |
| 帯域内利得偏差 (dB)      | 2以内               | ————    |          |
| 利得安定度 (dB)        | ±1以内              | ————    |          |
| 入力レベル調整[ATT] (dB) | 0, 5, 10          | ————    | 切換       |
| 標準出力レベル (dBμV)    | 128(1波)           | ————    |          |
| 適正入力レベル (dBμV)    | 95～108            | ————    |          |
| 雑音指数 (dB)         | 10以下              | ————    |          |
| 入出力インピーダンス (Ω)    | 75                |         | F型接栓座    |
| 電圧定在波比            | 2.5以下             |         |          |
| 2次高調波歪 (dB)       | -60以下             | ————    | 標準出力レベル時 |
| ハム変調 (dB)         | -60以下             |         | 標準出力レベル時 |
| 使用温度範囲 (℃)        | -10～+40           |         | 本体周囲温度   |
| 耐 雷 性 (KV)        | ±15(1.2/50μs)     |         | 入力・出力端子  |
| 不要放射 (dBμV/m)     | 34以下              |         | 3m法による   |
| 電源電圧 (V)          | AC100(50/60Hz)    |         |          |
| 消費電力 (W)          | AC100V 1.7        |         |          |
| 寸 法 (mm)          | 高さ 90 幅 41 奥行 115 |         |          |
| 質 量 (kg)          | 0.4               |         |          |

|                                            |                    |                                        |                  |                  |             |
|--------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 部 番<br>ITEM                                | 名 称<br>DESCRIPTION | 個 数<br>QUANTITY                        | 材 質<br>MATERIAL  | 処 理<br>TREATMENT | 備 考<br>NOTE |
| 尺 寸<br>Free                                | DESIGNED<br>担 当    | DRAWN<br>製 図                           | INSPECTED<br>検 図 | APPROVED<br>承認   |             |
| 単 位<br>UNIT mm                             | 質 量<br>MASS        | 品 名 DESCRIPTION ブースター<br>NDBU60B 標準性能表 |                  |                  |             |
| 三 角 法<br>3RD ANGLE PROJECTION              |                    | 図 番 DRAWING NO.<br>2182008D10          |                  |                  |             |
| 日本DXアンテナ株式会社<br>NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd |                    |                                        |                  |                  |             |