


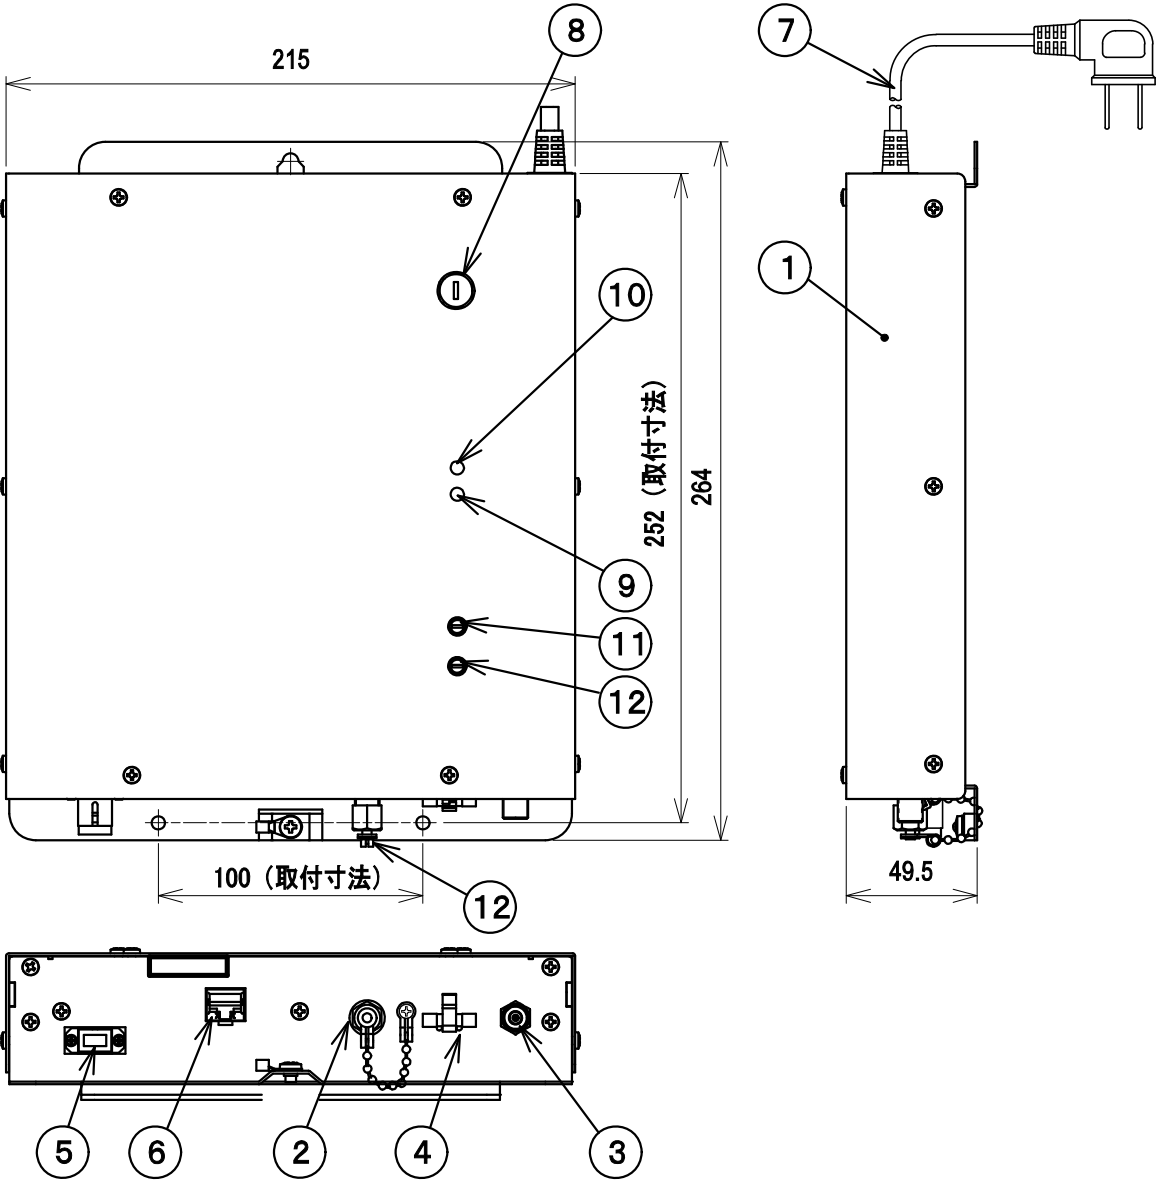

質量(kg) 約2.0

12	BS・CS-IF変調度調整ボリューム	1			
11	CATV変調度調整ボリューム	1			
10	電源ランプ(POWER)	1			LED 緑
9	光出力アラームランプ(OPT ALM)	1			LED 赤
8	ヒューズホルダー	1	合成樹脂		
7	電源コード	1			1m
6	アラーム出力端子	1			RJ-45
5	光出力端子	1			SC-APC
4	予備ヒューズ	1			
3	RF入力	1	黄銅	ニッケルメッキ	C15 F型
2	変調度モニター	1	黄銅	ニッケルメッキ	C15 F型
1	ケースカバー	1	鋼板	塗装(ナイロン)・シルク印刷	

部 番 ITEM		名 称 DESCRIPTION		個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
SCALE 尺 度		DESIGNED 担 当		DRAWN 製 図		INSPECTED 検 図	APPROVED 承 認
Free							
単 位 UNIT		質 量 MASS		品 名 DESCRIPTION			
mm				光送信機			
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION				NEO5732 外観図			
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.				図 番 DRAWING NO.			
				2181888A11			

標準性能表

項 目		性 能		備 考
周波数帯域 (MHz)		70~770	1032~3224	
伝送波数		74	50	
光特性	光出力レベル (dBm)	+6. 5±0. 5		
	光波長 (nm)	1540~1560		
	RIN (dB/Hz)	-150以下		
	光出力コネクタ-	SC-APC		
電気特性	RF入力レベル (dBμV)	75	75	
	帯域内周波数特性 (dB)	4以内	6以内	※1
	入力インピーダンス (Ω)	75		C15 F型接栓座
	入力VSWR	2以下	2. 5以下	
	変調度モニター (dB)	指示値	指示値	
	CSO (dB)	-48以下	――	※1
	CTB (dB)	-50以下	――	※1
	光出力ALM LED	光出力レベル+3dBm以下で点灯		LED赤
	アラーム出力	接続条件	無電圧接点出力(DC30V 30mA max) 正常時:ショート 異常時、電源断時:オープン	
		動作条件	光出力レベル+3dBm以下及び電源電圧断	
	不要放射 (dBμV/m)	34以下		3m法による
	電源電圧 (V)	AC100±10(50/60Hz)		
	消費電力 (W)	9以下		
	耐雷性 (kV)	±25(1. 2/50μs)		ACライン間、RF入力端子

使用温度範囲 (℃)		-10~+40		本体周囲温度
外形寸法 (mm)		215(W) × 264(H) × 49. 5(D)		突起物含まず
質 量 (kg)		約2. 0		

※1 弊社光受信機(NRT732)との対向性能

- ・最大伝送損失 14. 5dB
- ・使用光ファイバー
シングルモード光ファイバー
- ・弊社測定系による

部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
尺 寸 SCALE Free		製 図 DRAWN 図		検 査 INSPECTED 図	承認 APPROVED 認
単 位 UNIT mm		質 量 MASS		品 名 DESCRIPTION 光送信機	
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		品 名 NEO5732		標準性能表	
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		図 番 2181888D10		DRAWING NO.	