


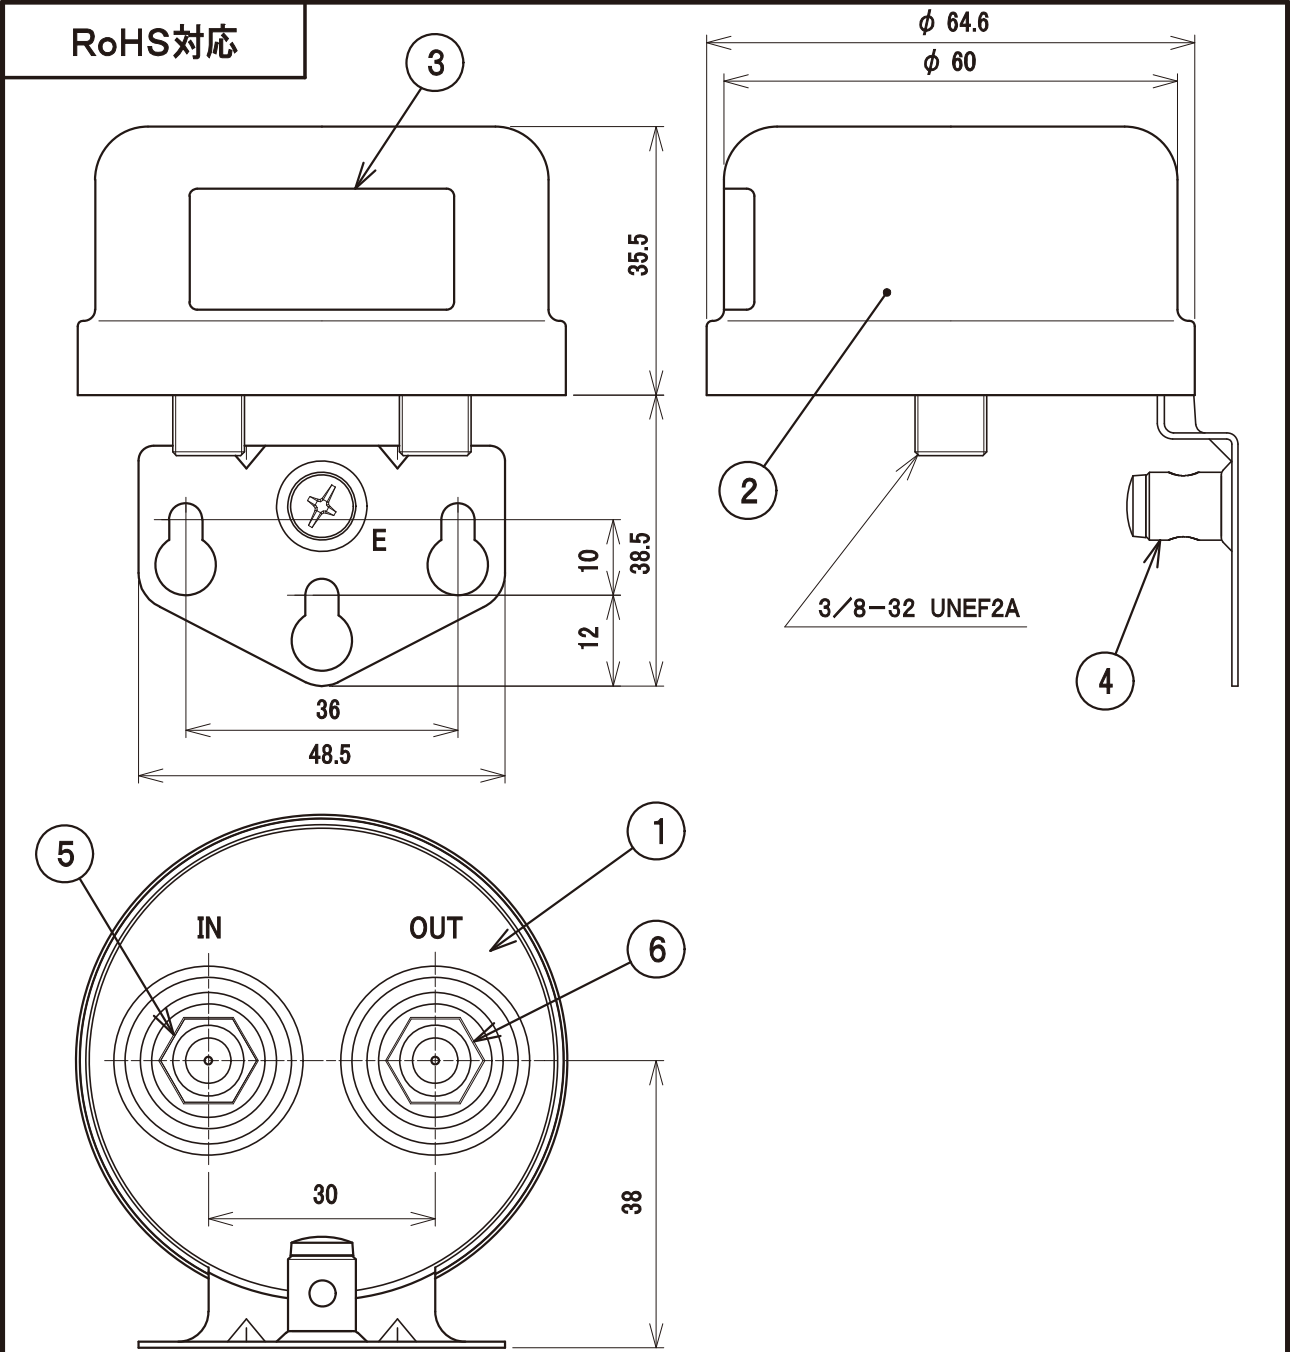

標準性能表

項目	型式	NH-G2
周波数帯域 (MHz)	70~770	
挿入損失 (dB以下)	2.0	
阻止帯域減衰量 (dB以上)	50(5~55MHz)	
電圧定在波比 (以下)	1.8	
絶縁抵抗	DC500V 1MΩ以上	
絶縁耐圧	AC1000V(1分間)	
耐雷性	正負各々5kV, 10/200μsecのサージ電圧に耐える	
入力出力インピーダンス (Ω)	75(F型)	
使用温度範囲 (℃)	-20~+40	
質量 (g)	100	

6	出力端子	1	黄銅	ニッケルメッキ	F型
5	入力端子	1	黄銅	ニッケルメッキ	F型
4	機能アース端子	1	黄銅	ニッケルメッキ	
3	銘板	1	合成樹脂		
2	カバー	1	ステンレス		
1	保安器本体	1	ステンレス		
部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE
尺 寸 度	SCALE Free	DESIGNED 担 当	DRAWN 製 図	INSPECTED 検 査	APPROVED 承認
単 位 UNIT	mm	重 量 WEIGHT	品名 DESCRIPTION 保安器(アレスタ型・フィルター入) NH-G2 外観標準性能表		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION			図 番 DRAWING NO. 2P14003F12		
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd					