


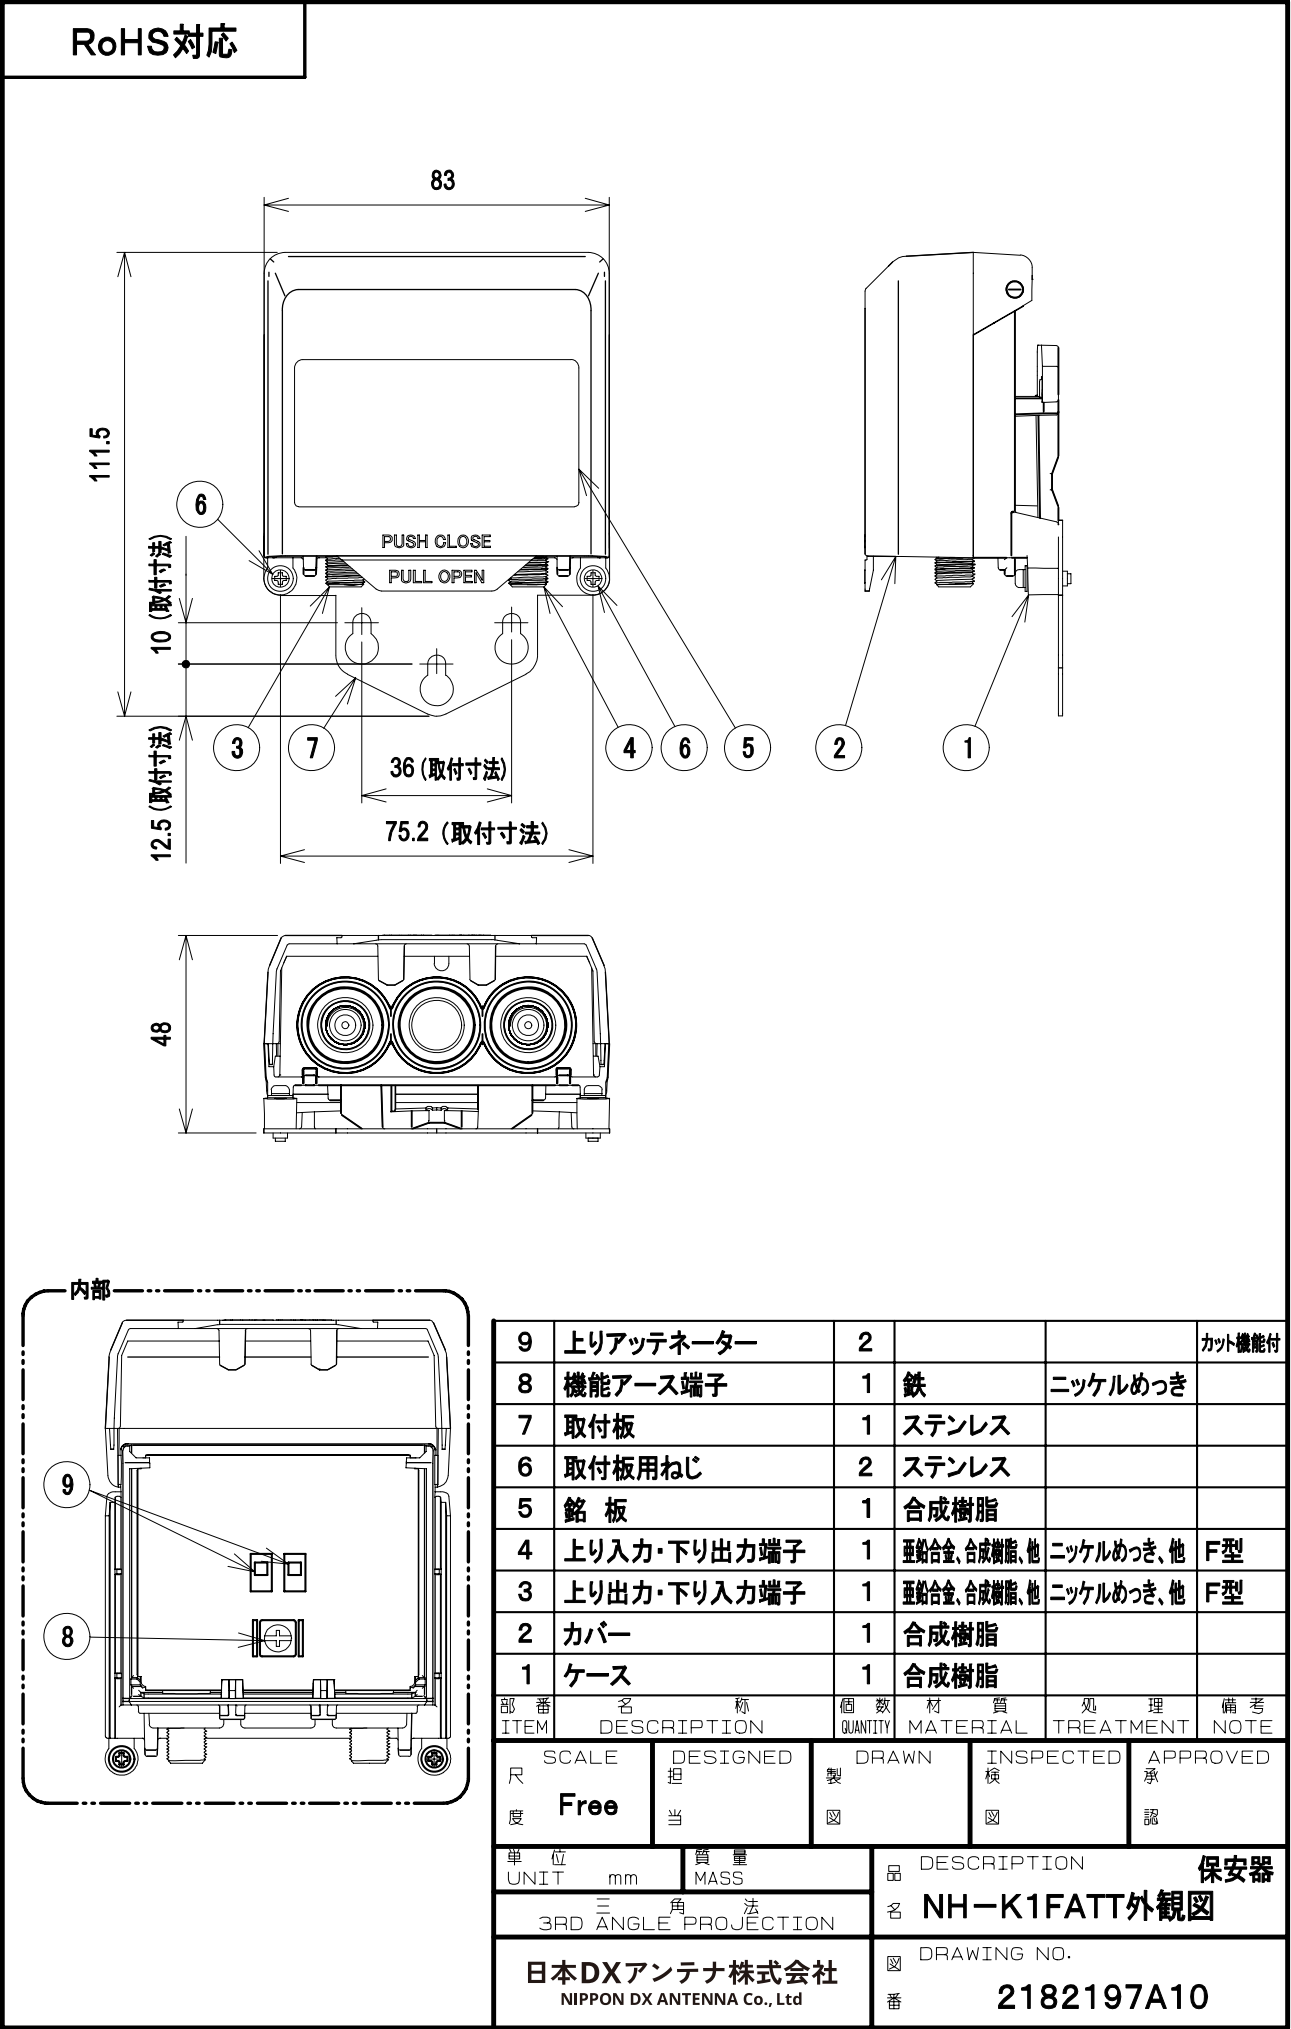

RoHS対応										
標準性能表										
型名		NH-K1FATT							備考	
項目	周波数帯域 (MHz)	CATV上り					CATV下り			
		1-5	5-10	15-20	20-55	55-60	70-76	76-770		770-1000
挿入損失 (dB以下)		—	—	3.0 ^{*1}	2.5 ^{*1}	3.0 ^{*1}	3.0	2.0	2.5	*1 上りアッテネーター0dB時
阻止帯域減衰量 (dB以上)	50	40	—	—	—	—			上りアッテネーター0dB時	
	50	40	40 ^{*2}						*2 上りカット時	
アッテネーター (dB)	—		0, 4, 6, 10, 15, 21			—			加算切換(カット機能付)	
インピーダンス (Ω)	75								F型	
電圧定在波比 (以下)	—	2.0 ^{*3}			2.0			*3 上りアッテネーター0～21dB		
		3.0 ^{*4}						*4 上り出力、下り入力端子 (上りカット時)		
最大入力レベル(dBμV)	115(2波)or110(4波)					100(74波+デジタル)				
絶縁耐圧	AC 1kV 1分以上耐える事								避雷素子やコイルを外して測定	
絶縁抵抗	1MΩ以上(DC500V)									
耐雷性	±5kV(10×200μS)のサージ電圧に5回耐える事									
不要放射 (dBμV/m以下)	34								3m法による	
使用温度範囲 (℃)	-20～+50								本体周囲温度	
寸法 (mm)	111.5(H)×83(W)×48(D)									
質量 (kg)	0.2									

部番 ITEM	名称 DESCRIPTION		個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE
尺 度	SCALE Free	DESIGNED 担当	DRAWN 製図	INSPECTED 検図	APPROVED 承認	
単位 UNIT	mm	質量 MASS	品名 DESCRIPTION 保安器			
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION			品名 NH-K1FATT標準性能表			
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			図 番 DRAWING NO. 2182197D10			

A4-S-ME