


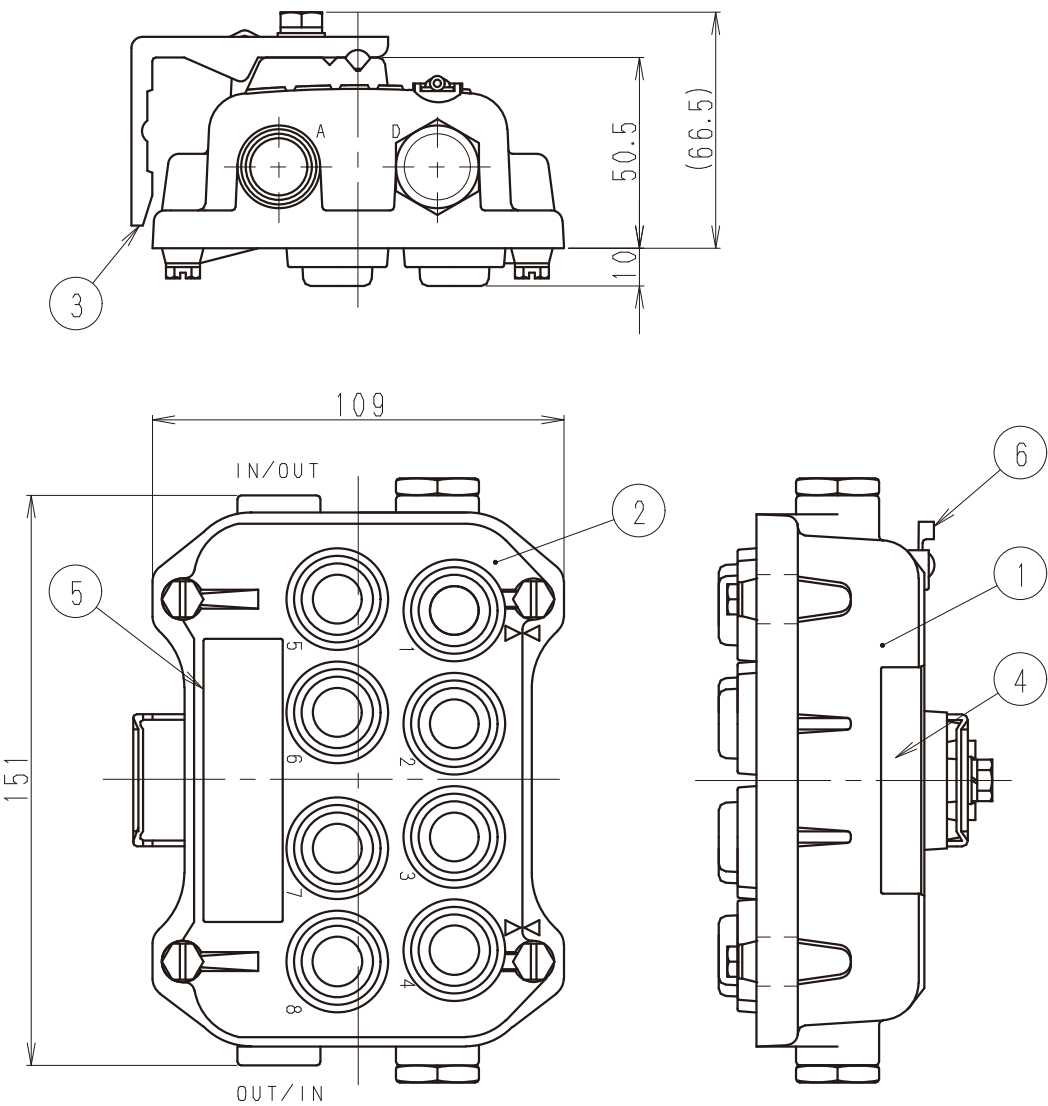

標準性能表

項目	型式	備考
	NLATT15	
周波数帯域 (MHz)	上り周波数 10 ~ 57 57 ~ 60 70 ~ 73 73 ~ 450 450 ~ 770 770 ~ 1000	下り周波数
挿入損失 (dB以下)	3.0 4.0 4.0 3.5 3.8 4.5	0dB設定時
減衰量 (dB)	0~15 0~15	
入力・出力VSWR (以下)	2	
漏洩電界強度 ※1 (dBμV/m以下)	34	
入力・出力ロス (dB)	75	FT型
電流容量	AC60V15A	
使用温度範囲 (℃)	-20~+50	
質量 (kg)	0.7	

製品改良のため仕様は変更する場合があります
IN-OUT端子間電流通過
※1 3m法による

6	機能アース端子	1	銅板	スズめっき	
5	銘板B	1	アルミ板		
4	銘板A	1	PET		
3	取付金具	1	ステンレス板		
2	ケースシャーシ	1	アルミダイカスト	塗装	
1	ケースカバー	1	アルミダイカスト	塗装	

部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE
------------	-------------------	----------------	----------------	-----------------	------------

SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED
尺	担	製	検	承
度	当	図	図	認

単位 UNIT	質量 MASS	品名 DESCRIPTION
mm		レベル調整器

3RD ANGLE PROJECTION	品名 NLATT15	外観標準性能表
----------------------	---------------	---------

日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd	図番 DRAWING NO.	2183768F10
--	-------------------	------------