


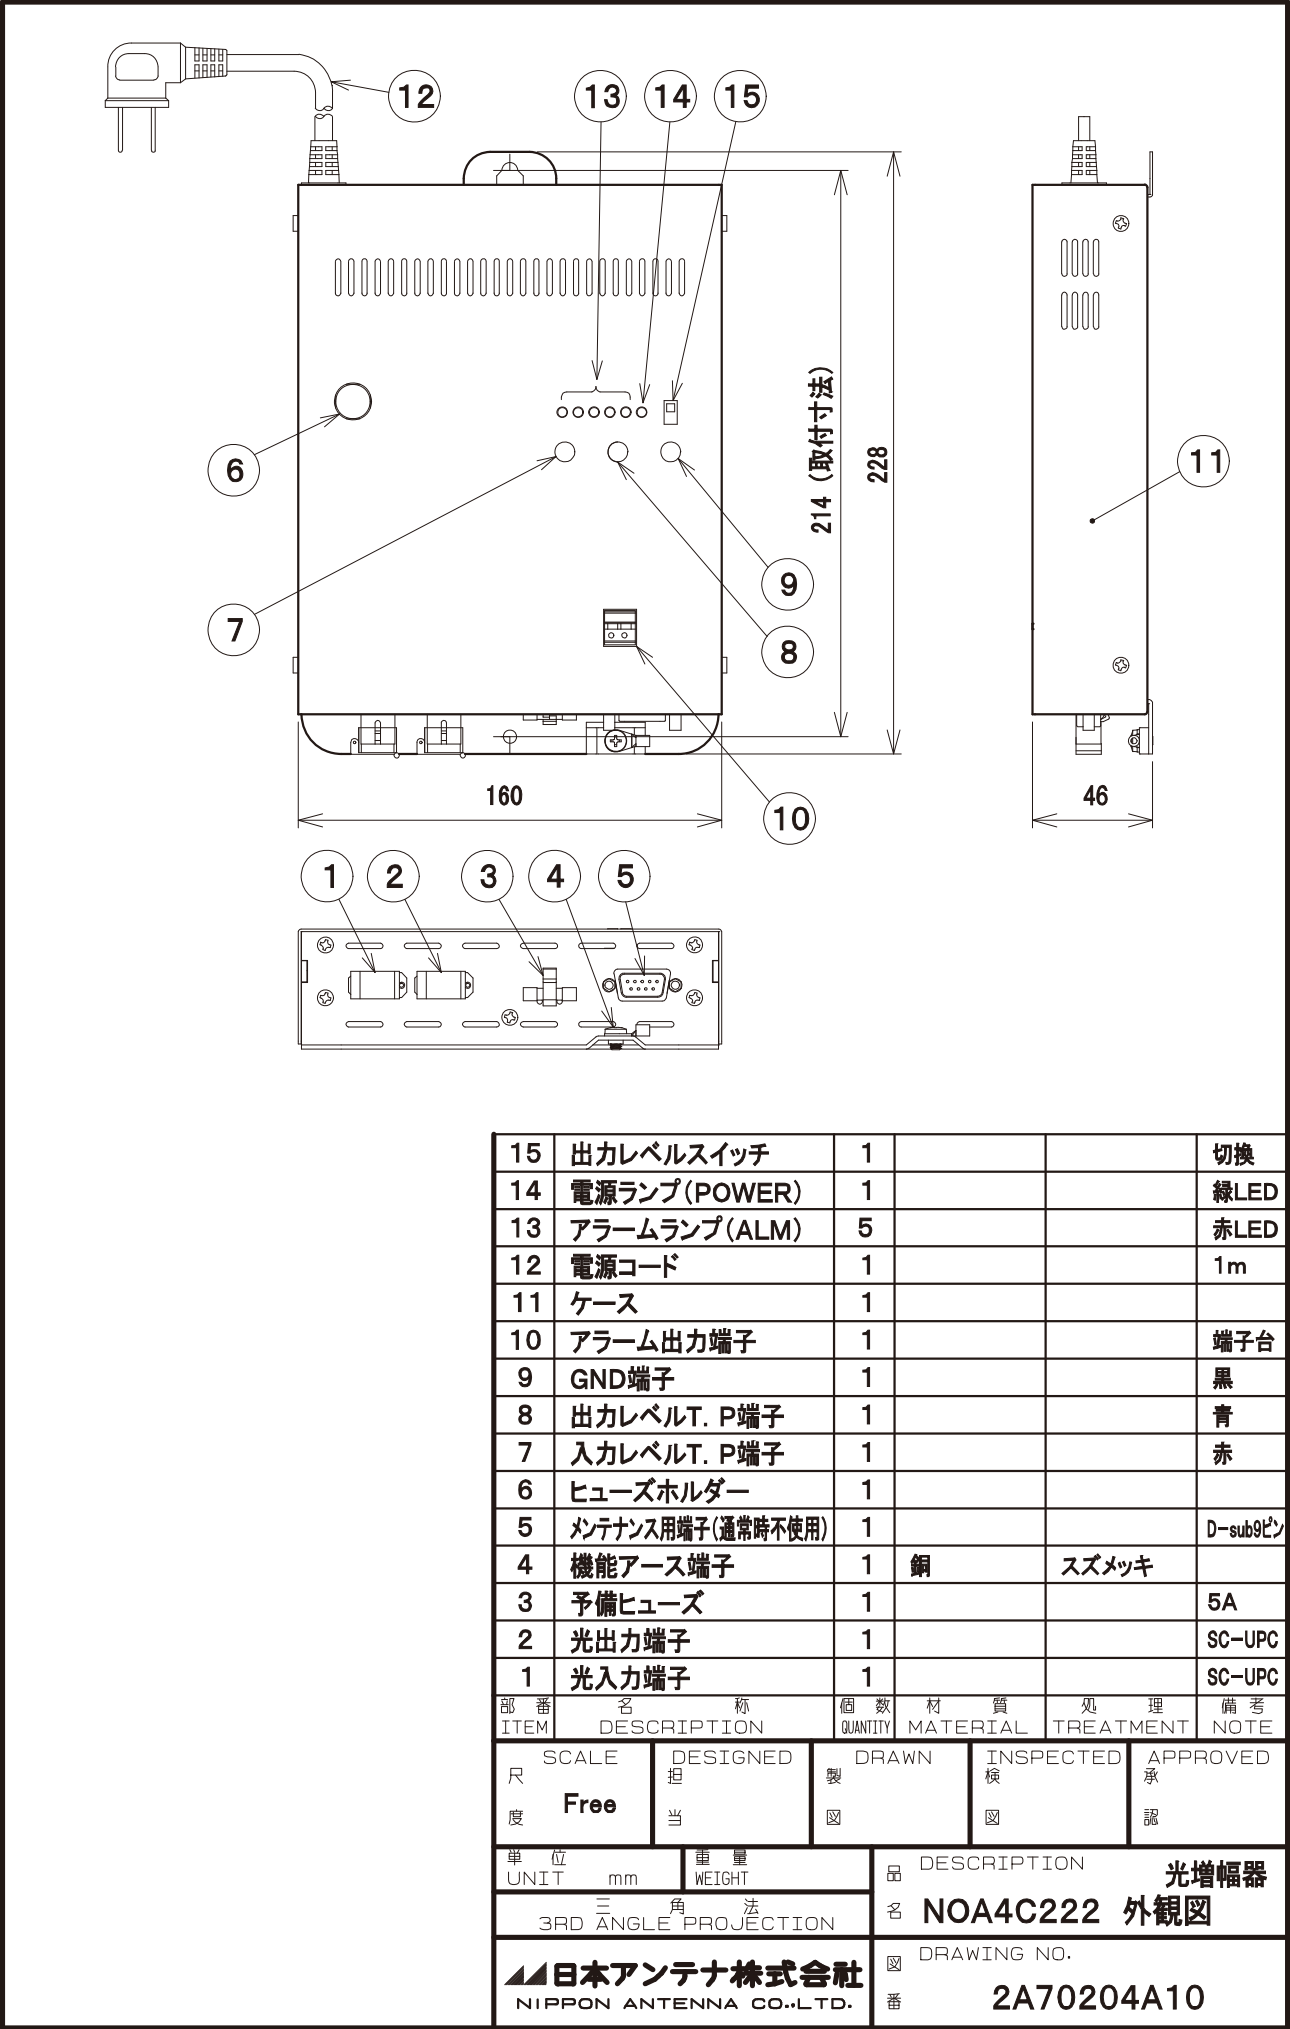

標準性能表

項 目		性 能		備 考	
光特性	光波長範囲 (nm)	1540～1560		1波	
	光入力レベル (dBm)	0～+10			
	光出力レベル (dBm)	+22±0. 5／+20±0. 5／+19±0. 5		切換	
	光出力レベル安定度 (dB)	±0. 5			
	雑音指数 (dB)	1550～1560[nm] 上記波長範囲以外は	6. 5以下 7. 0以下	0dBm入力時	
	光コネクタ	SC－UPC			
	光コネクタ反射減衰量 (dB)	40以上			
電気特性	アラーム機能		光入力レベル－3dBm以下 光出力レベル－3dB低下時 LD動作異常、温度異常、光出力反射異常のいずれかでLED点灯	光出力レベルの 設定は、切換 スイッチによる	
	光出力安全機能		光出力反射検出時、光出力レベル7dBm以下		
	シャットダウン機能		光入力レベル－3dB以下、温度異常時		
	電源電圧 (V)		AC100±10 (50／60Hz)		
	消費電力 (W)		11. 0以下		
	耐雷性 (kV)		±15 (1. 2／50 μ s)	ACライン間	
	接点出力	接続形式	フォトカプラ絶縁オープン コレクタ(DC30V 10mA max) ノーマルクローズ(N. C)		
		動作条件	光入力レベル－3dBm以下 光出力レベル－3dB低下時 LD動作異常、温度異常、光出力反射異常、電源電圧断のいずれかの場合		
		使用可能電線範囲	単線: φ0. 4mm(AWG26)～φ1. 2mm(AWG16) より線: φ0. 2mmφ(AWG24)～φ1. 25mmφ(AWG16)		剥き線長11mm
	使用温度範囲 (℃)		－10～+40		本体周囲温度
使用湿度範囲 (%)		20～80		結露なき事	
外形寸法 (mm)		228(H) × 160(W) × 46(D)			
質 量 (kg)		1. 2			

部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
SCALE 尺 度 Free		DRAWN 製 図		INSPECTED 検 図	APPROVED 承 認
單 位 UNIT mm		重 量 WEIGHT		品 名 DESCRIPTION 光増幅器 NOA4C222 標準性能表	
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION				図 番 DRAWING NO. 2A70204D10	
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.					