


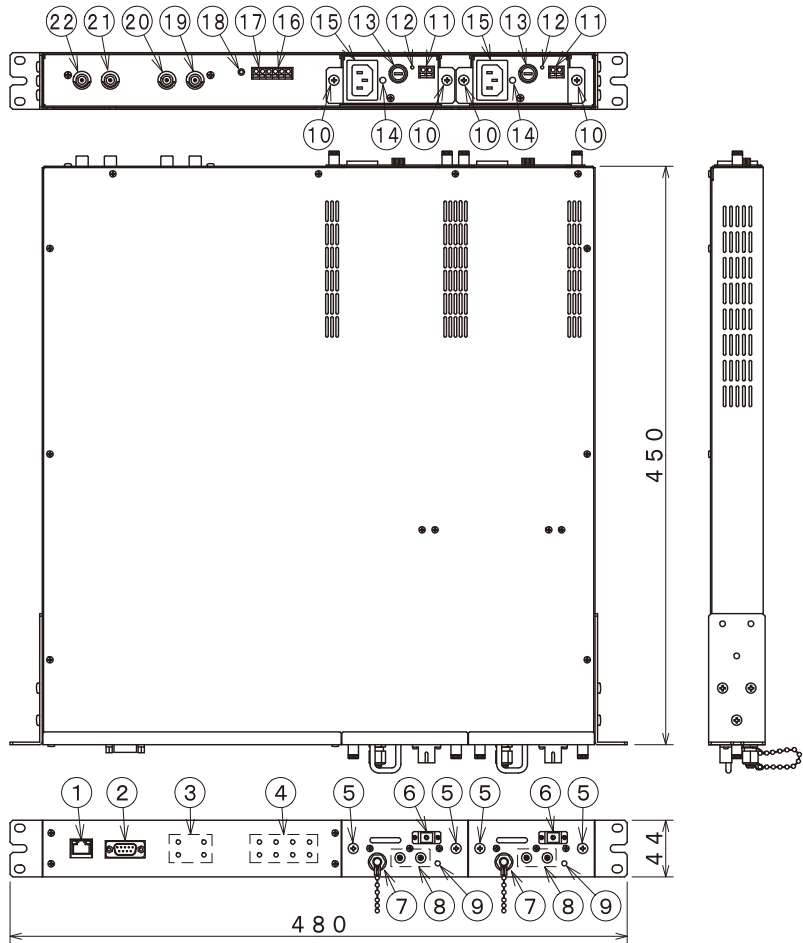

22	CATVモニター端子	1	亜鉛合金	ニッケルめっき	
21	CATV出力端子	1	亜鉛合金	ニッケルめっき	
20	BS・CSモニター端子	1	亜鉛合金	ニッケルめっき	
19	BS・CS出力端子	1	亜鉛合金	ニッケルめっき	
18	RESETスイッチ	1			
17	アラーム端子	1			端子台
16	外部制御端子	1			端子台
15	AC100Vインレット	2			
14	コードクランプ用取付穴	2			
13	ヒューズホルダー	2			5A
12	電源ランプ (P.L)	2			正常 緑 異常 赤
11	アラーム端子	2			端子台
10	電源取付ねじ	4	鉄	ニッケルめっき	
9	電源ランプ (P.L)	2			
8	利得調整ボリューム	2			
7	RFモニター端子	2	亜鉛合金	ニッケルめっき	
6	光入力コネクタ	2	合成樹脂		SC-APC
5	取付ねじ	4	鉄	ニッケルめっき	
4	STATEランプ	1			
3	電源状態ランプ	1			正常 緑 異常 赤
2	RS-232Cコネクタ	1			
1	LANケーブルコネクタ	1	合成樹脂		RJ-45

質量 約7.0kg

部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED	
尺 寸 度	担 当	製 図	検 査	承 認	
単 位 UNIT	質 量 MASS	品 名			
mm		光受信機			
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		名			
		NOMR-103 外観図			
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd		図 番			
		DRAWING NO. 2183363A10			

- ・*1 弊社光送信機との対向性
- ・CN比帯域換算値 70~770MHz:5.6MHz 1032~3200MHz:28.9MHz
- ・70~770MHz:A7%/D2.2%, 1000~3224MHz:2.2%
- ・弊社測定系による

A4-S-AC