
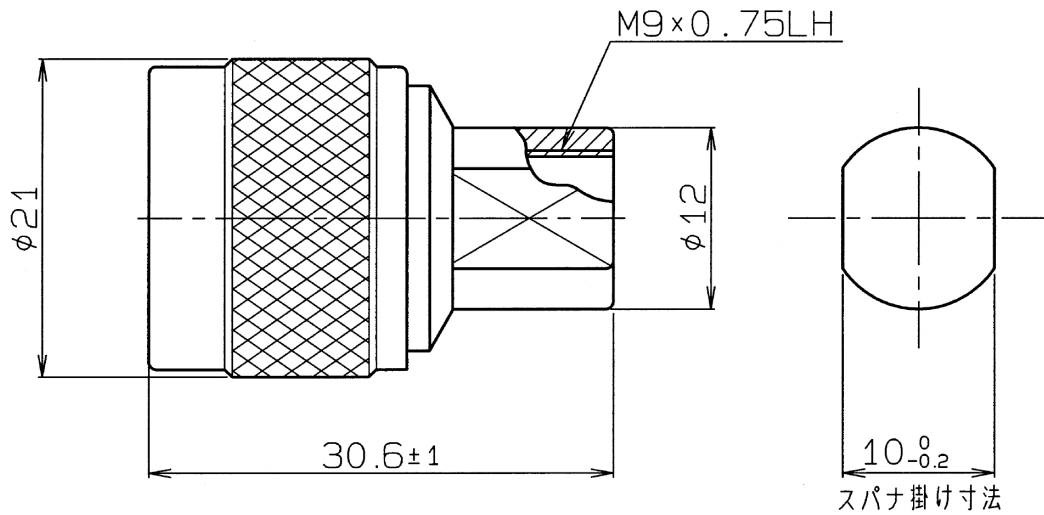


許容差の区分 COMMON TOLERANCE	許容差の区分 COMMON TOLERANCE	許容差の区分 COMMON TOLERANCE	許容差の区分 COMMON TOLERANCE
≤ 10	±0.1	±0.2	±0.4
≤ 25	±0.15	±0.3	±0.6
≤ 80	±0.25	±0.5	±1.0
≤ 250	±0.4	±0.8	±1.5
≤ 1000	±1.0	±2.0	±6.0



N・P-TA  アタッチメントコネクタにねじ込み

耐電圧	AC1000V、1分間
絶縁抵抗	DC 500V、1000MΩ以上
公称インピーダンス	50Ω

						黄銅・他 ニッケルめっき				
△				部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質・処 理 MATERIAL TREATMENT	部 品 図 番 PART DRAWING No.	備 考 NOTE	
△				SCALE 尺 2:1		DESIGNED 担 当		DRAWN 製 図	INSPECTED 検 図	APPROVED 承 認
△				単 位 DIM m・m		質 量 MASS		品 名 DESCRIPTION アタッチメントコネクター対応 N・P・TA 外觀図		
△				MICRO CADAM				図 番 DRAWING No.		
△				日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO., LTD.		P9-I01-H12				
符号 SYM	日 付 DATE	変 更 REVISION	記 事 RECORD	担当 DESIGNED	承認 APPROVED					