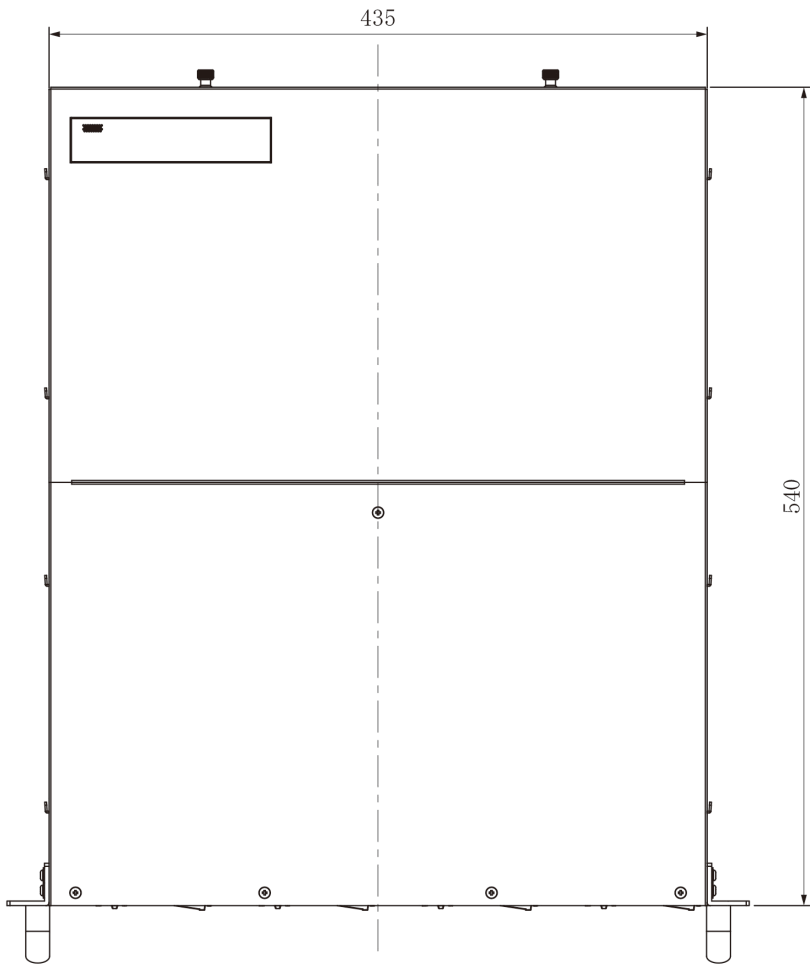
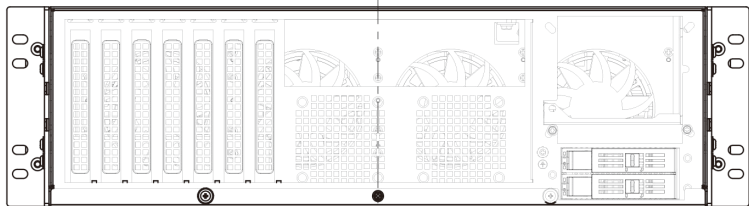


	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE												
				単 位 UNIT	VAST2搭載 128CH ネットワークビデオレコーダー												
				尺 度 SCALE	NR9782-v2 外観図												
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd				日 付 DATE	図 番 DRW. No.											

規格表

デバイス	
デバイス	NR9782-v2
OS	組み込み用 Windows10
ウォッチドッグ	ハードウェア及びソフトウェア
電源復旧機能	電源復旧後、自動的にリスタート
ローカルディスプレイ	
ライブビュー	128ch（デュアルモニター） 等倍:1×1、2×2、3×3、4×4、5×5、6×6、7×7、8×8 パノラマ:1P+6、2P、2P+3、3P フォーカス:1+12、1+16、1+3、1+5、1+7、1+9、2+8 垂直:1V+6、2V+2、2V+3、3V、3V+4、4V、4V+4、5V シングルレイアウトディスプレイ、フルスクリーンディスプレイ、カスタムレイアウト、レイアウトローテーション
ビデオ出力	HDMI x 1、ディスプレイポート x 1、DVI x1
ディスプレイ解像度	HDMI: 1920x1080 DVI: 1920x1080 DP: 4096x2304
カメラポジション	ライブビュー操作画面でカメラポジションの変更可能
デュアルモニター	サポート
ストリームアプリケーション	一定/自動アダプティブストリーム
モニター機能	eMap 埋め込み ドラッグドロップ リモート I / O 制御 PiP（デジタルズーム） インスタント再生 ビデオ表示モード（アスペクト比とカメラ情報） メタデータ表示（VCA、POS、データマグネット）
フィッシュアイ歪み補正	10, 1P, 1R, 1O3R, 4R, 2P, 4R Pro, 1O8R, フィッシュアイオートパン
PTZ 操作	方向コントロール、ホーム、ズーム、アイリス調整、プリセット、パトロール（グループ） トラッキング、パン、停止、スピード、ワイパーブレードコントロール

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE									
				単位 UNIT	mm	VAST2 搭載 128CH ネットワークビデオレコーダー NR9782-v2 規格表								
				尺度 SCALE										
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE		図 番 DRW.No.	4	-	4	3	4	9	0	

ビデオ	
ビデオフォーマット	MJPEG、MPEG4、H.264 AVC、H.264 SVC、H.265
グラフィックデコード	ソフトウェアデコード
デコード解像度	8192 x 8192 まで
デコード性能	H.264 : 1920 x 1080 @ 540 fps H.265 : 1920 x 1080 @ 270 fps
音声	
フォーマット	G.711、G.726、AMR、AAC
音声入出力	マイクロフォンオーディオジャック入力 x 1 3.5 ライン出力オーディオジャック x 1
双方向オーディオ	対応
録画	
録画時間	プレ : 3~5 秒 ポスト : 10-60 秒
録画システム	シングル
録画スループット	512Mbps
録画モード	連続、イベント、カスタマイズスケジュール、適応型ストリームアクティビティ
録画設定	リサイクル (ユニット : ストレージ空き容量またはデイ)
ウォーターマーク	対応
ストレージ&バックアップ	
HDD デバイス	ホットスワップトレイ x 16
HDD 最大容量	HDD サポートリスト参照
RAID	RAID 0、1、5、6、10
ディスク管理	作成、フォーマット、削除
手動バックアップ	USB ドングル (FAT フォーマット) NAS (SMB & CIFS)
スケジュールバックアップ	NAS (SMB & CIFS)

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	VAST2 搭載 128CH ネットワークビデオレ コーダー NR9782-v2 規格表
			尺度 SCALE	
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE	図 番 DRW.No.
				4 - 4 3 4 9 0

録画再生	
録画再生ディスプレイ	64ch（最大サポートモニター数はシステムのデコード性能により異なります） 等倍:1×1、2×2、3×3、4×4、5×5、6×6、7×7、8×8 パノラマ:1P+6、2P、2P+3、3P フォーカス:1+12、1+16、1+3、1+5、1+7、1+9、2+8 垂直:1V+6、2V+2、2V+3、3V、3V+4、4V、4V+4、5V シングルディスプレイ、フルスクリーン、カスタムレイアウト、レイアウトローテーション シングルレイアウトディスプレイ、フルスクリーンディスプレイ カスタムレイアウト、レイアウトローテーション
録画再生操作	再生、巻き戻し、一時停止、停止、次/前のフレームに移動、1/64 倍～64 倍スピードコントロール、ブックマーク
録画映像検索	カレンダー、イベント、アラーム、ブックマーク、サムネイル、スマートサーチⅡ、トランザクション(POS)、データマグネット、ログ
スナップショット	BMP、JPEG
ビデオクリップ出力	3GP、EXE ファイル
ネットワーク	
イーサネット	10/100/1000Mbps イーサネット（RJ-45） x 2
ビデオスループット（リモートクライアント）	400Mbps
プロトコル	IPv4、TCP/IP、HTTP、HTTPS、UPnP、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、FTP、DHCP、NTP、DNS、DDNS、IP FilterTP/RTCP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, IP Filter
アラーム管理	
アラーム間隔(秒)	最大 30 秒
アラームフィルター	時間、トリガータイプ(カメラ/サブステーション/システム)、ステータス、名称、トリガーソース
アラーム設定	リアルタイムシステム検知、アラーム結果のリストまたはサムネイル表示
スケジュールタイプ	連続、スケジュール、手動

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	VAST2 搭載 128CH ネットワークビデオレコーダー NR9782-v2 規格表
			尺度 SCALE	
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE	図 番 DRW.No.
				4 - 4 3 4 9 0

カメライベント	一般： モーション、カメラデジタル入出力、IR(赤外線)、PIR 検知、改ざん検知、温度、カメラ未接続、録画エラー、録画停止、ビデオ破損(ビデオサーバのみ)、SD カード寿命検知、音声検知、衝撃検知 Smart VCA： 侵入検知、不審者検知、ラインクロス検知、無人検知、紛失検知、顔検知 Smart 360 VCA： 侵入検知、群衆検知、不審者検知 トレンドマイクロ IoT セキュリティ： 総当たり攻撃、サイバー攻撃、隔離イベント
サブステーション	ND シリーズ NVR： ファンステータス、ネットワーク切断、ストレージ障害、ストレージフル、残り人数、総当たり攻撃、サイバー攻撃、検疫イベント NR シリーズ NVR： ネットワーク切断、ストレージ障害、ストレージフル NV シリーズ NVR： G センサーの異常動作、スピード違反、GPS 切断
外部デバイスイベント	デジタル入/出力（デジタル入/出力ボックスと共に使用）、TCP メッセージ
アクション	録画開始、デジタル入出力セット、カメラプリセットに移動、HTTP リクエスト送信、ライブストリーミング送信、スナップショット付き電子メール送信、eMap に移動、アラーム、ブックマーク追加
アラーム状態管理	新規、進行中、不正アラーム、終了
アラーム結果出力	csv ファイル
eMap	
ソース	画像とフォルダのインポート
デバイス	カメラ、外部デジタル入/出力
マーク	追加、削除、方向制御、PTZ 制御、FOV 制御、ライブビュー、再生
イベント通知	1 つ以上のライブストリーミング
外部インターフェイス	
USB	前面：USB3.0 x 2 背面：USB3.0 x 6, USB2.0 x 2
音声	3.5 フォンジャック 音声入力 x 1 3.5 ライン出力オーディオジャック x 1

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE									
				単位 UNIT	mm	VAST2 搭載 128CH ネットワークビデオレコーダー NR9782-v2 規格表								
				尺度 SCALE										
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE		図番 DRW.No.	4	-	4	3	4	9	0	

システム	
POS 統合	対応
UPS 統合	対応
カメラ統合	ONVIF プロファイル S
I/O ボックス統合	Advantech ADAM-6000 CHIYU CYT-133SC MOXA ioLogik E1210, E1211 and E1212
ユーザー管理	認証：ベーシック認証、Windows AD アカウント ユーザー数：1024 ユーザー権限レベル：管理者/カスタマイズユーザー
ログ	操作ログ、システムログ、イベントログ
日時設定	サーバと同期
高度な設定	
VCA 人数カウントソリューション	対応
VCA イベントサーチ	Smart VCA, Smart 360 VCA
スマートサーチ	Smart Search, Smart Search II
サイバーセキュリティ管理	対応
フェイルオーバー	対応
リモートクライアント	
ソフトウェア	Shepherd、VAST2
モバイル/タブレットアプリ	iViewer (Android/iOS)
Web ブラウザ	Internet Explorer 9 以上 (32 ビット)
一般	
電源入力	冗長電源 100-240V AC
消費電力	最大 550W
冗長電源	対応
80 Plus 認証	Silver
サイズ	横幅：435mm 奥行：540mm 高さ：132mm
重量	33Kg (HDD なし)
動作温度	5℃～35℃

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE									
				単位 UNIT	mm	VAST2 搭載 128CH ネットワークビデオレ コーダー NR9782-v2 規格表								
				尺度 SCALE										
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE		図 番 DRW.No.	4	-	4	3	4	9	0	

湿度	0～95%
安全規格	CE、FCC、VCCI、C-Tick、UL、CB
保証期間	3 年間

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE														
				単位 UNIT	mm			VAST2 搭載 128CH ネットワークビデオレ コーダー											
				尺度 SCALE				NR9782-v2											
							規格表												
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd				日付 DATE	図 番 DRW.No.	4	-	4	3	4	9	0							