


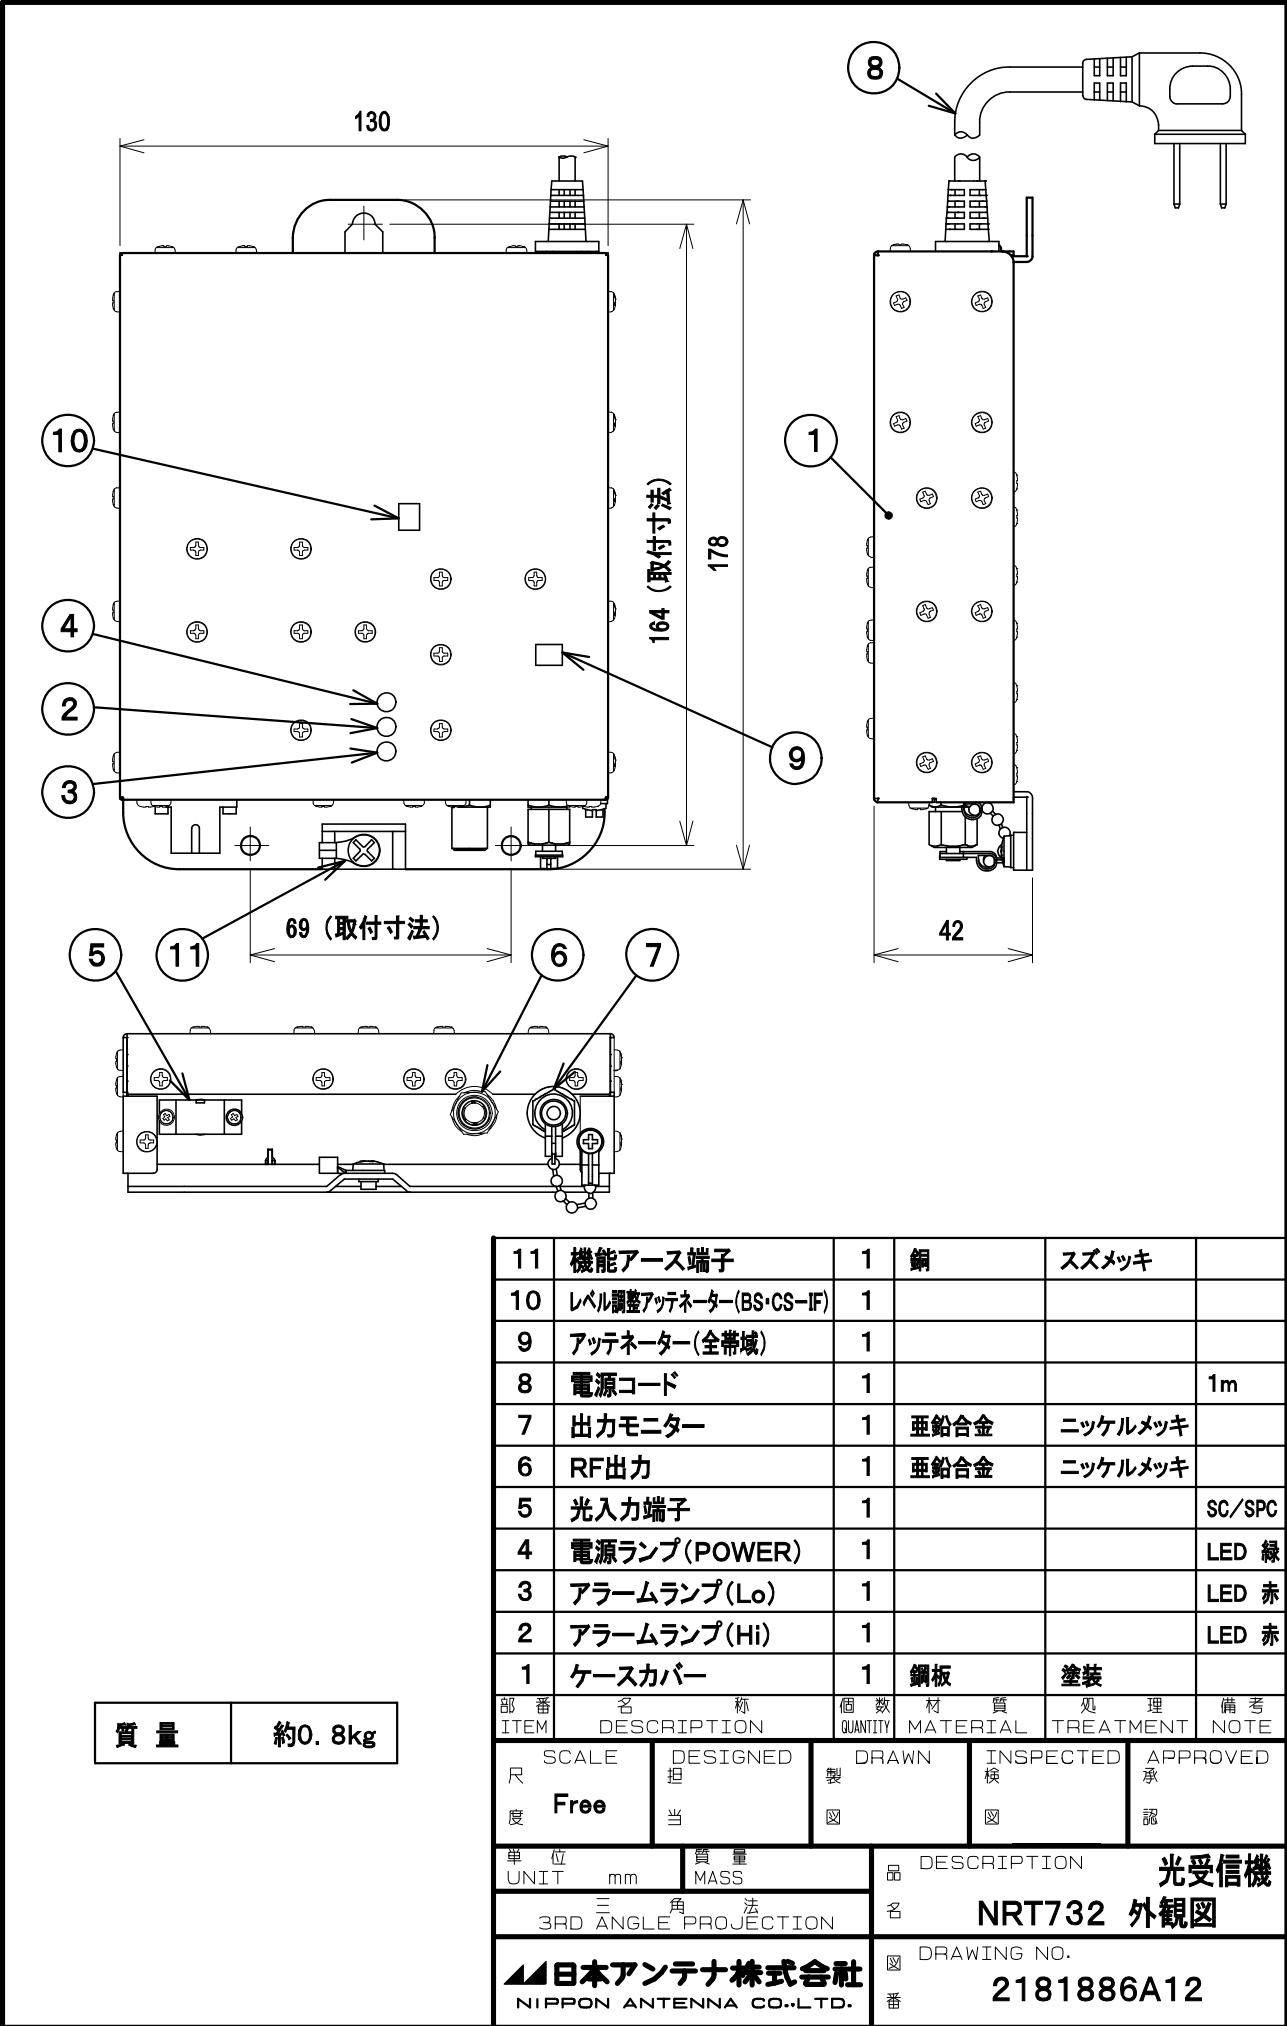

標準性能表

項 目		性 能		備 考
周波数帯域 (MHz)		70~770MHz	1032~3224MHz	
伝送波数 (波)		74	50	
光特性	光入力レベル (dBm)	-8~-2		
	光波長 (nm)	1540~1560		
	光入力コネクタ	SC-SPC		
電気特性	出力レベル (dBμV)	85±4	97±4	※1
	AGC特性 (dB)	±3以内	±3以内	
	帯域内周波数特性 (dB)	4以内	6以内	
	出力インピーダンス (Ω)	75		C15 F型接栓座
	出力VSWR	2.5以下		
	レベル調整アッテネーター (dB)	——	10	スイッチ切換
	出力アッテネーター (dB)	10		スイッチ切換
	出力モニター (dB)	-20±2	-20±2.5	
	CN比 (dB)	35以上	28以上 ※2	※1
	CSO (dB)	-48以下	——	※1
	CTB (dB)	-50以下	——	※1
	光入力ALM LED	光入力レベル +1dBm以上 LED点灯 光入力レベル 断時		LED 赤
	不要放射 (dBμV/m)	34以下		3m法による
	電源電圧 (V)	AC100±10(50/60Hz)		
	消費電力 (W)	6以下		
	耐雷性 (kV)	±25(1.2/50μs)		ACライン間、RF出力端子
使用温度範囲 (℃)		-10~+40		本体周囲温度
外形寸法 (mm)		130(W)×178(H)×42(D)		突起物含まず
質 量 (kg)		約0.8		

- ※1 弊社光送信機との対向性能
- ・CN比帯域換算値
70~770MHz:5.6MHz
1032~3224MHz:33.7561MHz
 - ・使用光ファイバー
シングルモード光ファイバー
 - ・弊社測定系による
- ※2 相互変調歪を含む

部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
尺 寸 Free	DESIGNED 担 当	DRAWN 製 図	INSPECTED 検 査	APPROVED 承認	
単 位 UNIT mm	質 量 MASS	品 名 DESCRIPTION 光受信機			
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		名 稱 NRT732 標準性能表			
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		図 番 DRAWING NO. 2181886D11			