


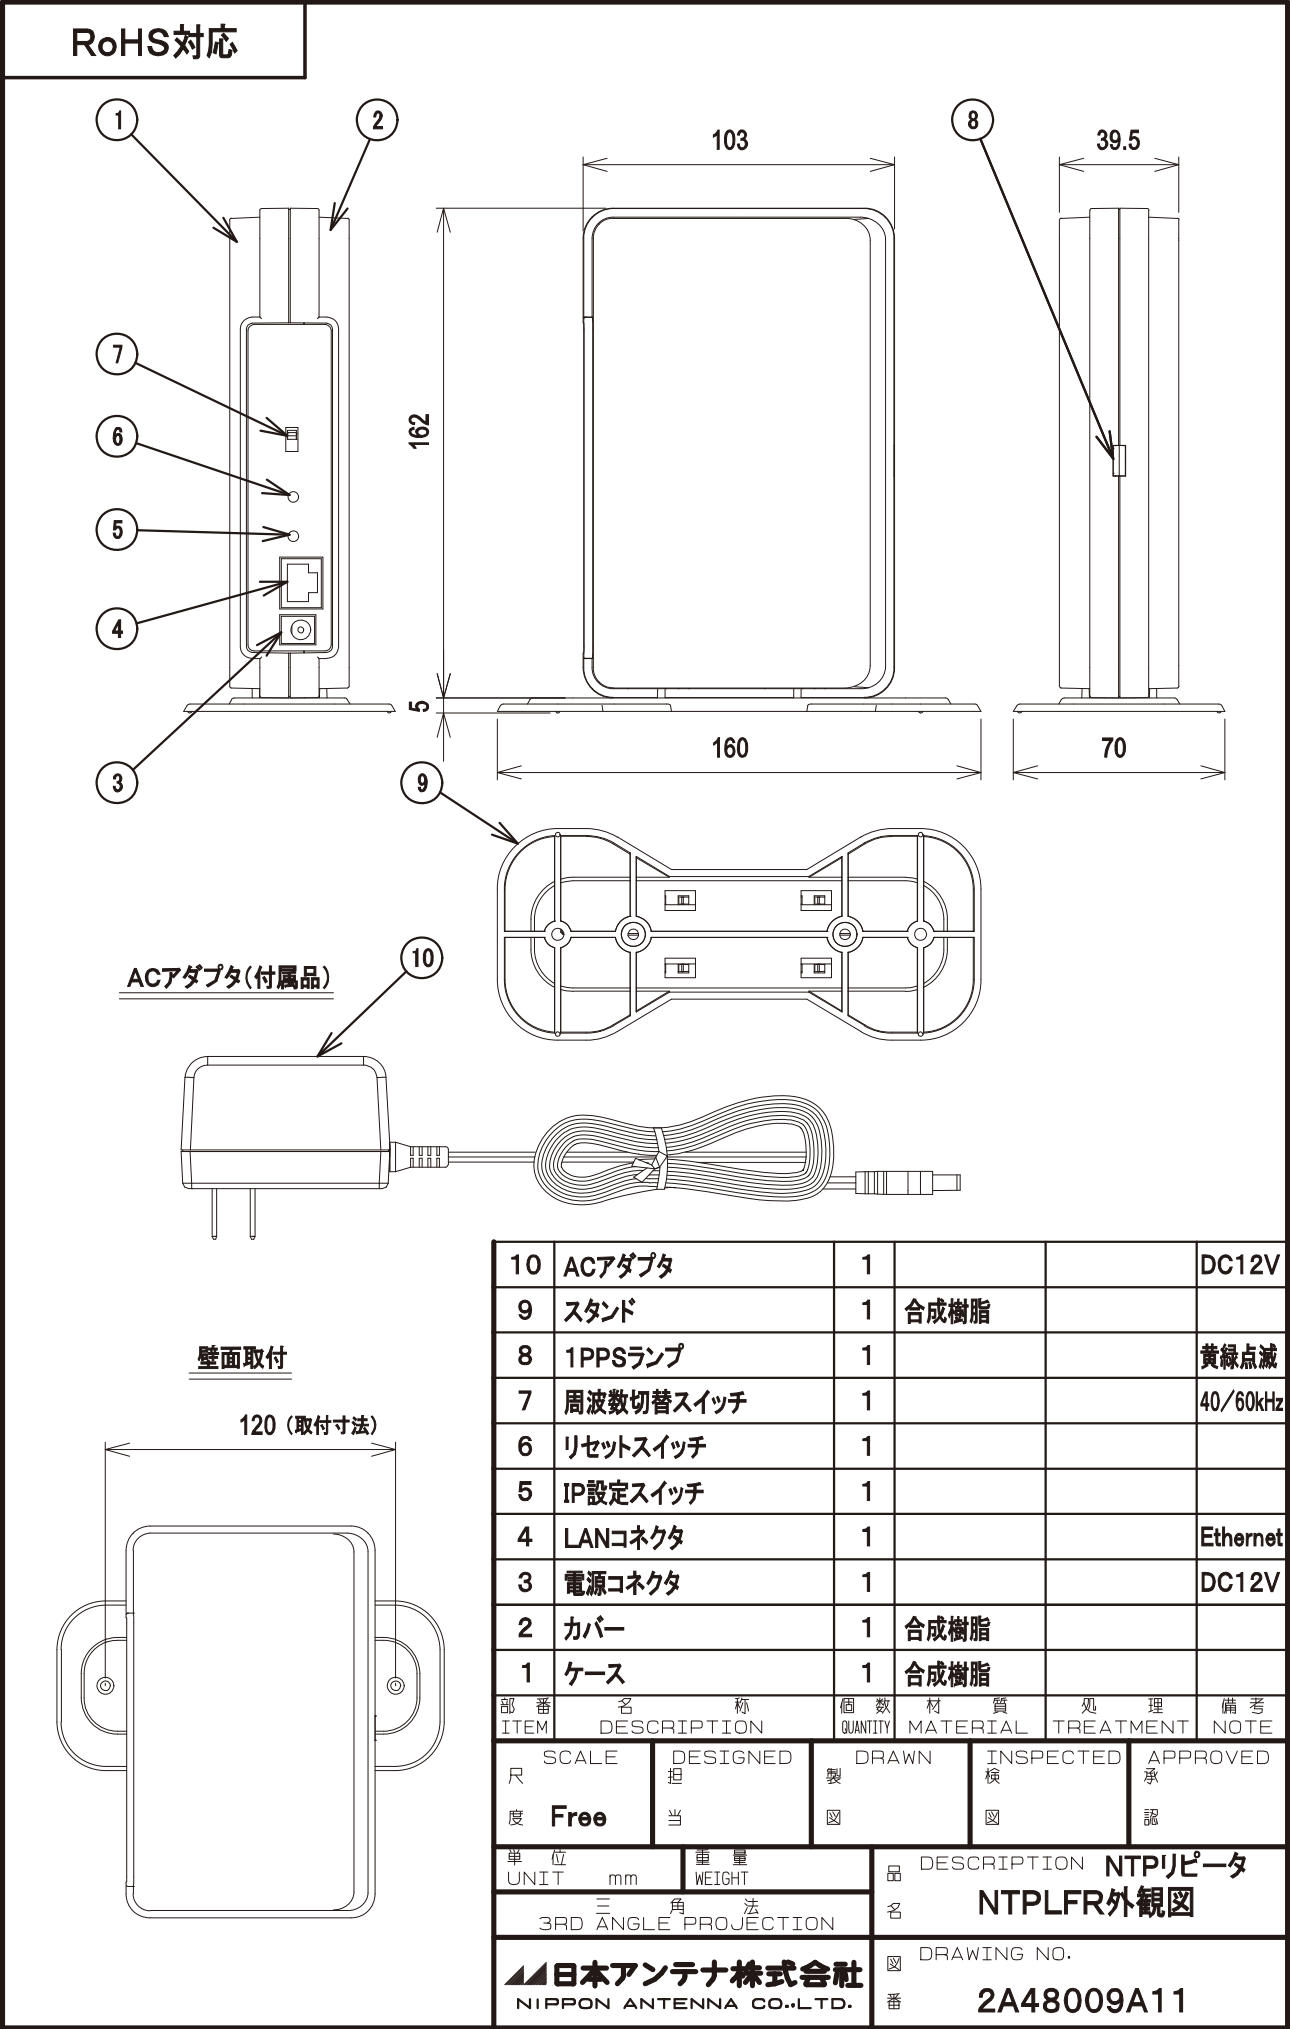

RoHS対応

標準性能表

項目 \ 型名	NTPLFR	備考
対応国	日本	
出力周波数 (kHz)	40／60	スイッチ切替式
輻射信号	電波時計用信号	
輻射範囲	半径10m	微弱無線局
同期精度 (ms)	10以下	
動作確認(LED)	黄緑(点滅)	1PPS信号
入力端子	Ethernet	RJ-45
電源電圧 (V)	DC12	※ 付属ACアダプター
消費電力 (W)	4. 5以下	
本体寸法 (mm)	162(H) x 39. 5(W) x 103(D)	
スタンド寸法 (mm)	5(H) x 70(W) x 160(D)	
質 量 (kg)	0. 26	
使用温度範囲 (℃)	5～40	本体周囲温度

※ DC12V／最大1A

部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
尺 度 SCALE	DESIGNED 担 当	DRAWN 製 図	INSPECTED 検 図	APPROVED 承認	
単 位 UNIT	重 量 WEIGHT	品 名 DESCRIPTION			
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		NTPLFR 標準性能表			
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		図 番 DRAWING NO. 2A48009D11			

A4-S-ME