


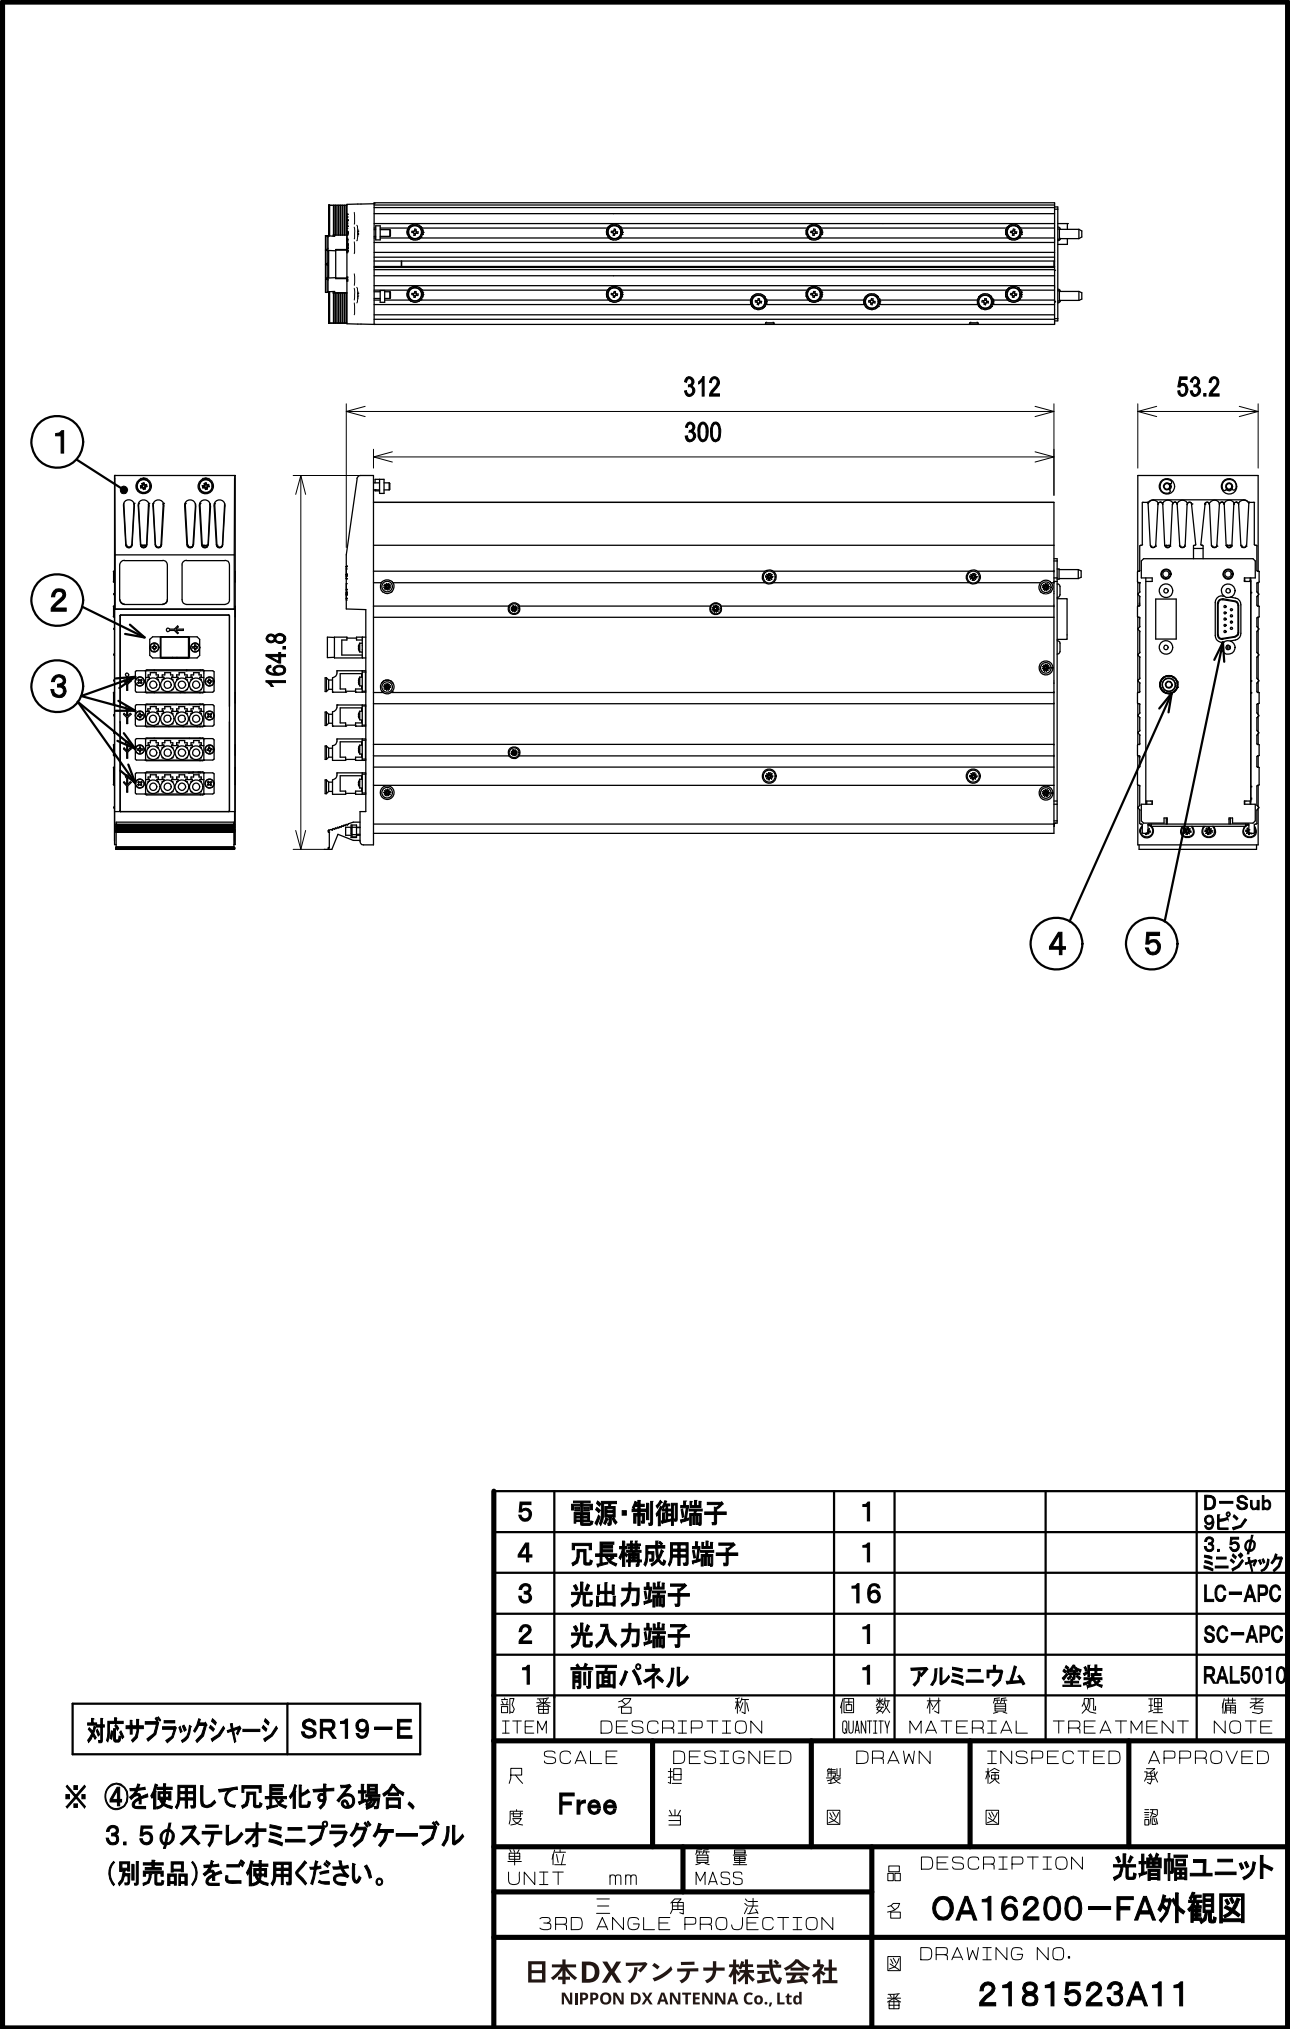

標準性能表

項 目	性 能	備 考
光波長 (nm)	1545～1565	1波
光入力レベル (dBm)	－5～＋10	
光出力レベル (dBm)	＋20	16ポート出力
雑音指数 (dB)	5. 5以下	0dBm入力時
光出力レベル安定度 (dB)	±0. 5	
光コネクタ－	入力:SC－APC 出力:LC－APC	
監視項目	LDバイアス電流、マイクロプロセッサ－、 内部電圧、機器温度、 光入力レベル、光出力レベル／利得	監視ユニット ECE－FA経由で出力
使用温度範囲 (℃)	0～＋40	本体周囲温度
電源電圧 (V)	DC＋24	※1
消費電力 (W)	36以下	
使用スロット数	2	
外形寸法 (mm)	164. 8(H)×53. 2(W)×312(D)	
質 量 (kg)	2. 5	

- ・使用光ファイバー

シングルモード光ファイバー

・弊社測定系による
- ※1 サブラックシャーシはSR19－E経由

部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
尺 度 SCALE Free	DESIGNED 担 当	DRAWN 製 図	INSPECTED 検 図	APPROVED 承認	
単 位 UNIT mm	質 量 MASS	品 名 DESCRIPTION OA16200－FA 標準性能表			
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		図 番 DRAWING NO. 2181523D11			
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd					