


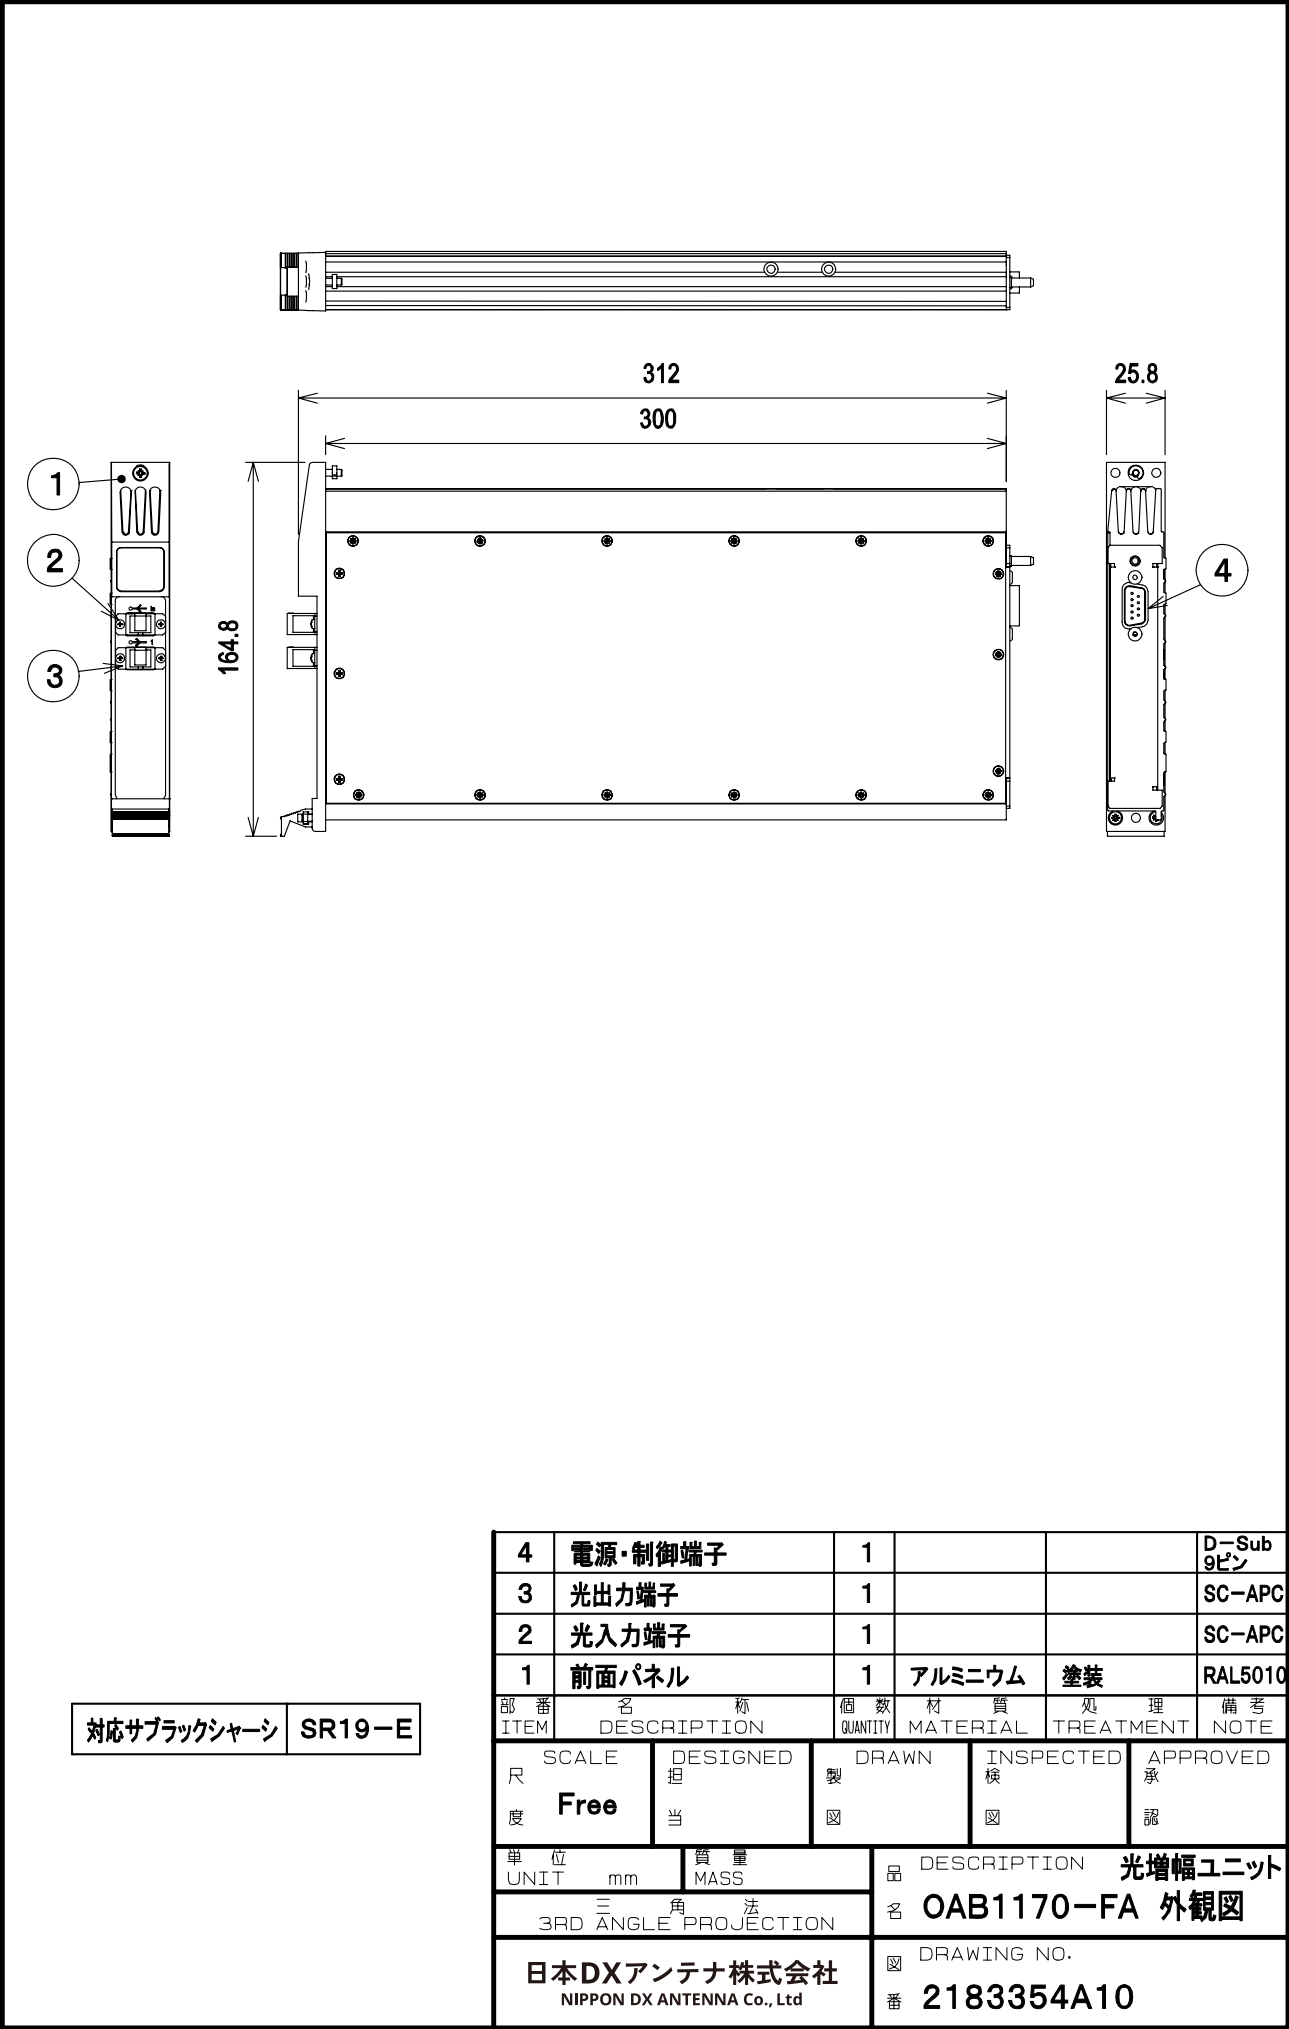

標準性能表

項 目	性 能	備 考
光波長 (nm)	1540～1560	1波
光入力レベル (dBm)	－4～＋10	
光出力レベル (dBm)	＋17	
雑音指数 (dB)	4. 8以下	1550nm, 0dBm入力時
光出力レベル安定度 (dB)	±0. 8	
光コネクタ－	SC－APC	
監視項目	LDバイアス電流、マイクロプロセッサ－、 内部電圧、機器温度、LDクーラー電流、 光入力レベル、光出力レベル／利得	監視ユニット ECE－FA経由で出力
使用温度範囲 (℃)	0～＋45	本体周囲温度
使用湿度範囲 (%)	5～85	
電源電圧 (V)	DC＋24	※1
消費電力 (W)	8以下	
使用スロット数	1	
外形寸法 (mm)	164. 8(H) × 25. 8(W) × 312(D)	突起物含まず
質 量 (kg)	2. 0	

- ・使用光ファイバー

シングルモード光ファイバー

・弊社測定系による
- ※1 サブラックシャ－シはSR19－E経由

部 番 ITEM		名 称 DESCRIPTION		個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE	
尺 寸 度		SCALE DESIGNED 担 当 Free		製 図 DRAWN	検 査 INSPECTED	承 認 APPROVED		
単 位 UNIT		mm		質 量 MASS	品 名 DESCRIPTION			光増幅ユニット
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION					図 番 DRAWING NO.			OAB1170－FA標準性能表
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd					図 番 DRAWING NO.			2183354D10