


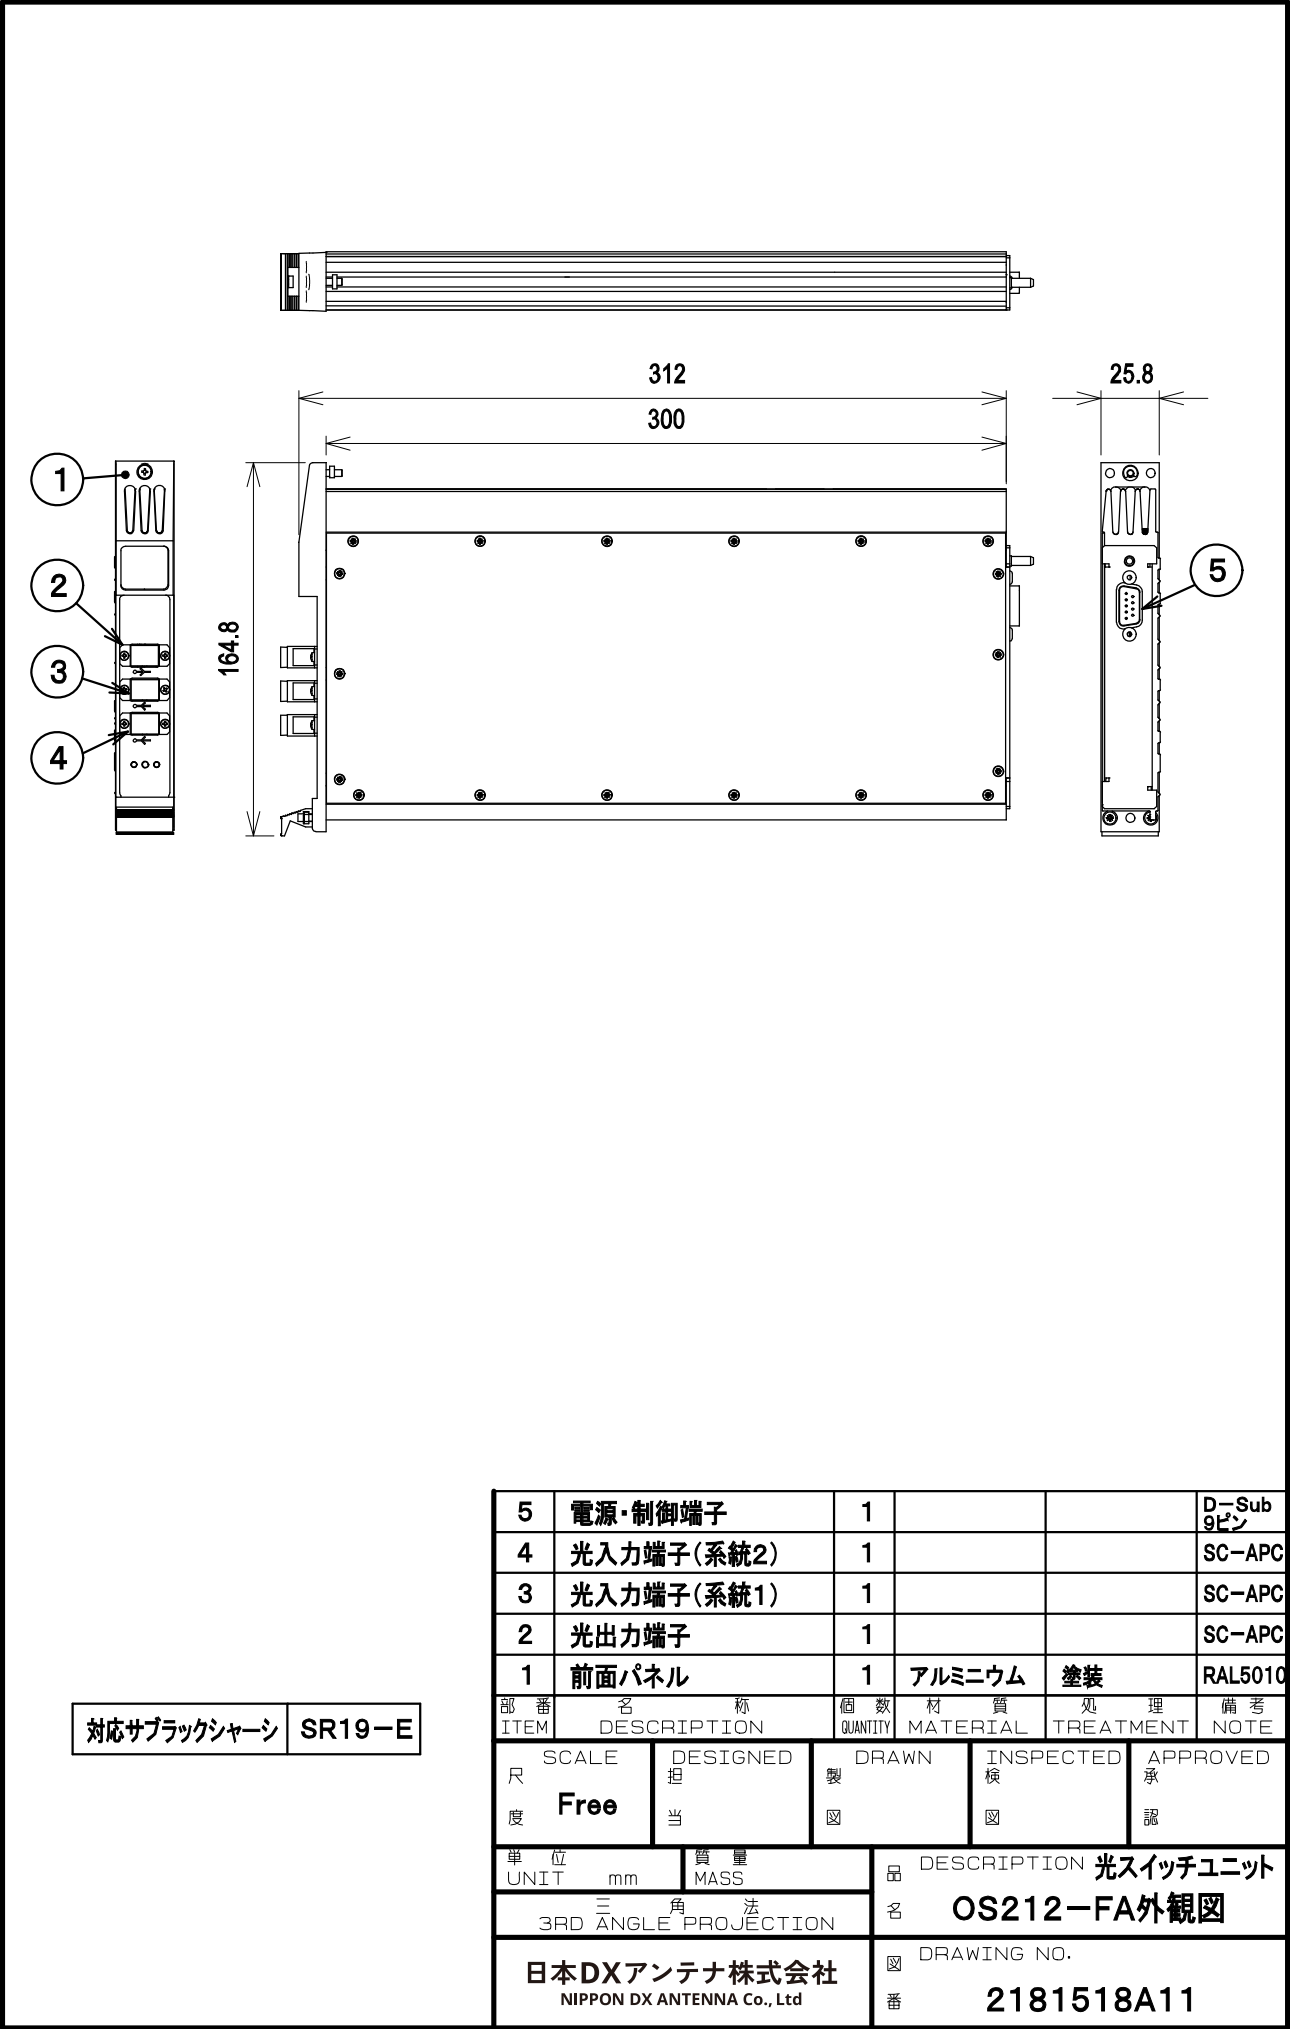

標準性能表

項 目	性 能	備 考
光波長 (nm)	1310±20／1550±20	
光コネクタ－	SC－APC	入力ポート数:2 出力ポート数:1
光入力レベル範囲 (dBm)	－25～＋23	
挿入損失 (dB)	1. 5以下	光コネクタ－損失を含む
切換動作	自動切替モード／遠隔リモート切替モード(手動)	
クロストーク (dB)	80以上	
監視項目	主系統出力レベル、副系統入力レベル 機器温度、内部電圧	監視ユニット ECE－FA経由で出力
使用温度範囲 (℃)	0～＋40	本体周囲温度
電源電圧 (V)	DC＋24	※1
消費電力 (W)	0. 3以下	
使用スロット数	1	
外形寸法 (mm)	164. 8(H) × 25. 8(W) × 312(D)	突起物含まず
質 量 (kg)	1. 5	

- ・使用光ファイバー

シングルモード光ファイバー

・弊社測定系による
- ※1 サブラックシャーシはSR19－E経由

部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
尺 度	SCALE Free	担 当	DRAWN 製 図	INSPECTED 検 図	APPROVED 承認
単 位 UNIT	mm	質 量 MASS	品 名 DESCRIPTION OS212－FA 標準性能表		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION			図 番 DRAWING NO. 2181518D11		
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd					