


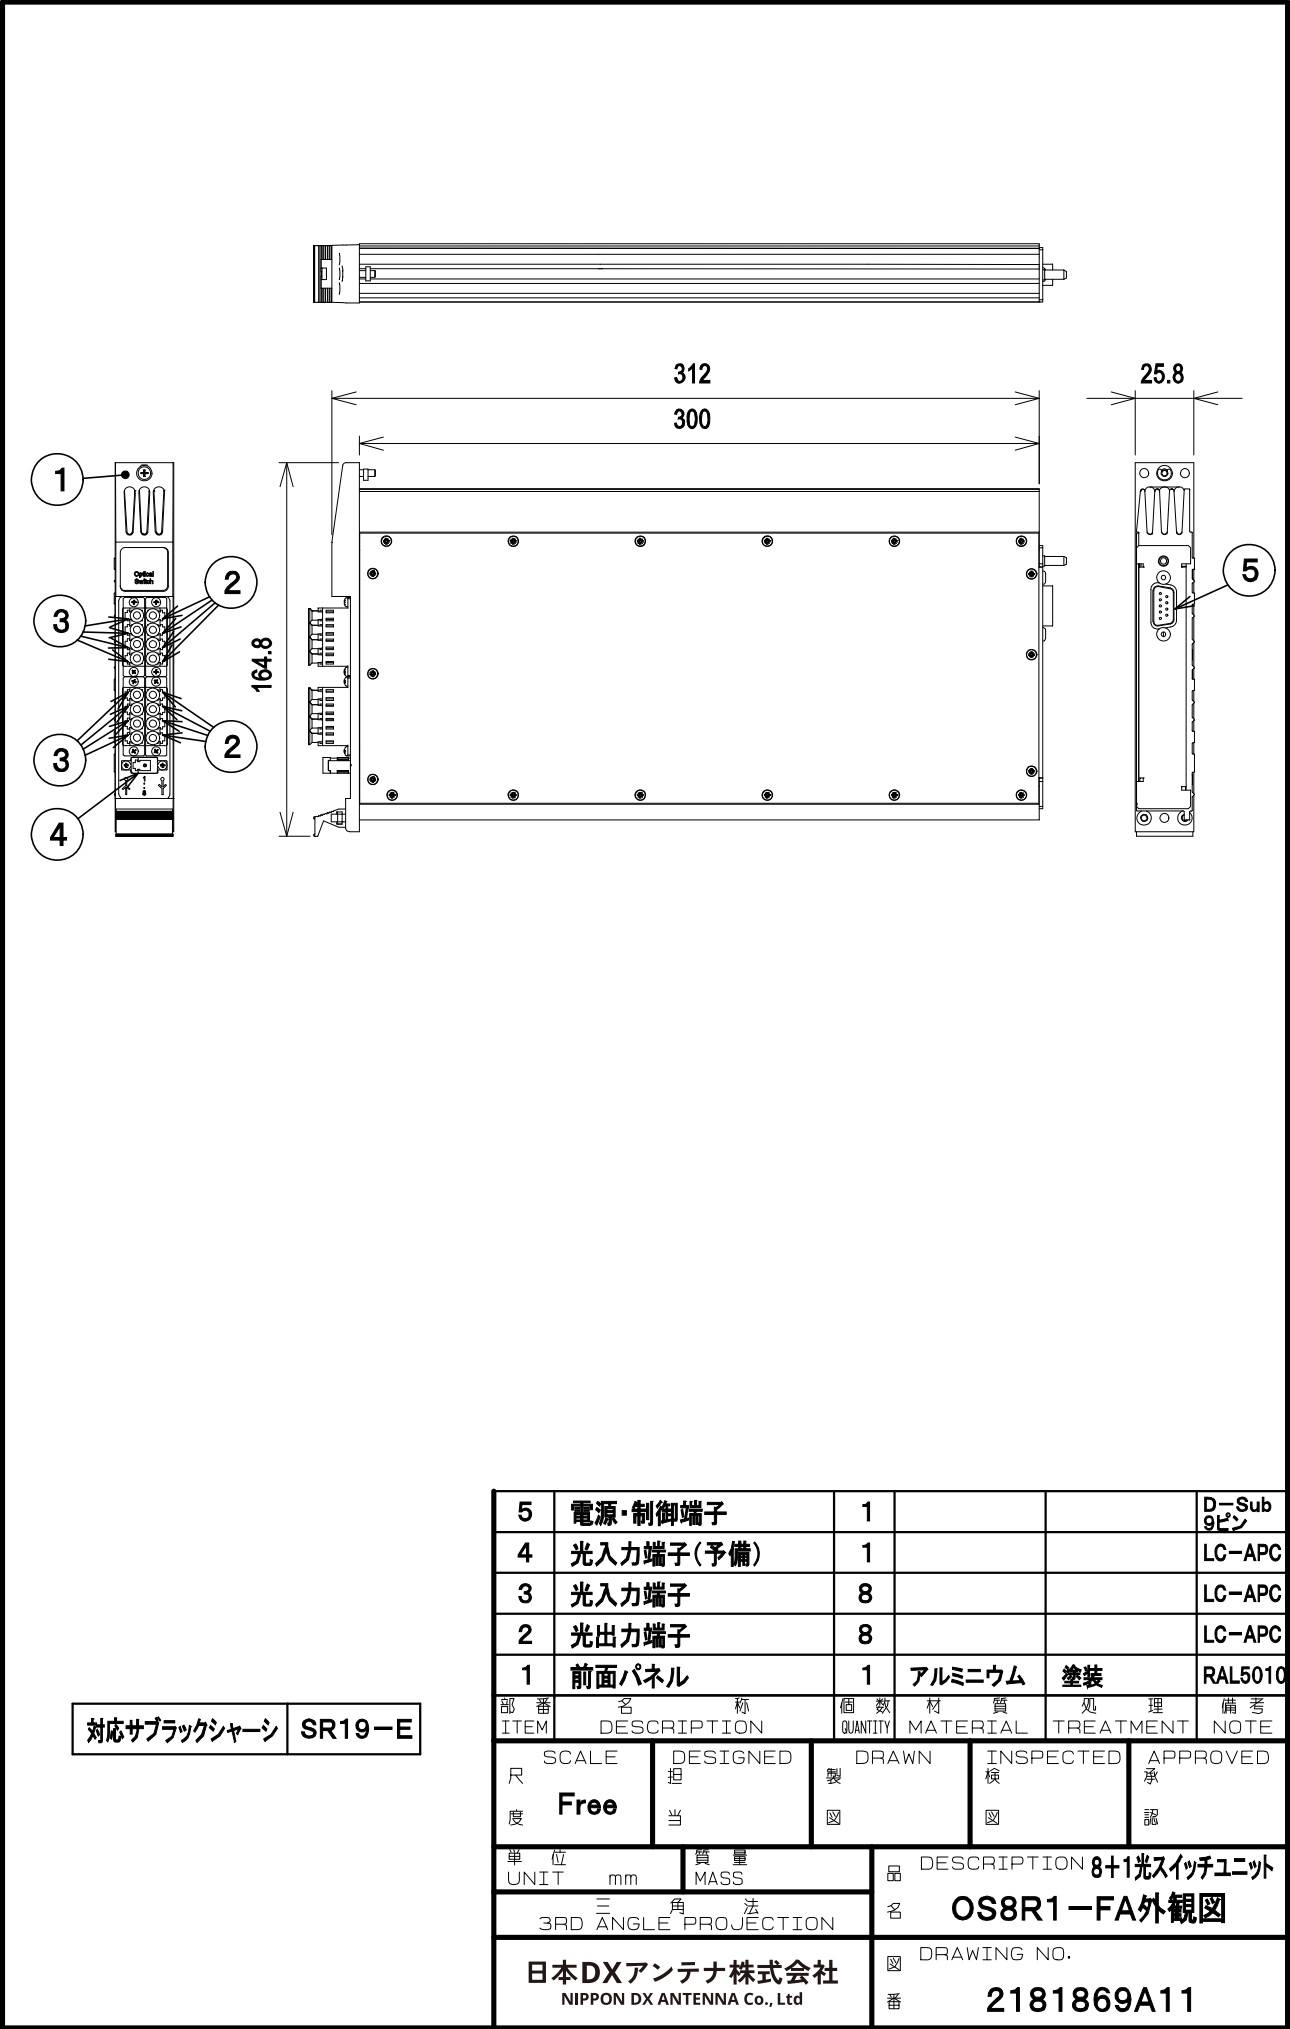

標準性能表

項 目	性 能	備 考
光波長 (nm)	1550±20	
光入出コネクタ—	LC—APC	入力ポート数:9 出力ポート数:8
最大光入力レベル (dBm)	+24	
挿入損失 (dB)	1. 5以下	光コネクタ—損失を含む
挿入損失 (予備入力系統) (dB)	1. 8以下	光コネクタ—損失を含む
切替動作	自動／手動	
クロストーク (dB)	55以上	
切替時間 (ms)	50以下	
使用温度範囲 (°C)	0～+40	本体周囲温度
電源電圧 (V)	DC+24	※1
消費電力 (W)	1. 5以下	
使用スロット数	1	
外形寸法 (mm)	164. 8(H)×25. 8(W)×312(D)	突起物含まず
質 量 (kg)	2. 0	

- ・使用光ファイバ—

シングルモード光ファイバ—

・弊社測定系による

・工場出荷時の切替レベル: +6dB (Detection Range: Highモード)
- ※1 サブラックシャ—シはSR19—E經由

部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
尺 度 SCALE Free	担 当 DESIGNED 当	製 図 DRAWN 図	検 査 INSPECTED 図	認 可 APPROVED 承 認	
単 位 UNIT mm	質 量 MASS	品 名 DESCRIPTION OS8R1—FA 標準性能表			
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		図 番 DRAWING NO. 2181869D11			
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd					