
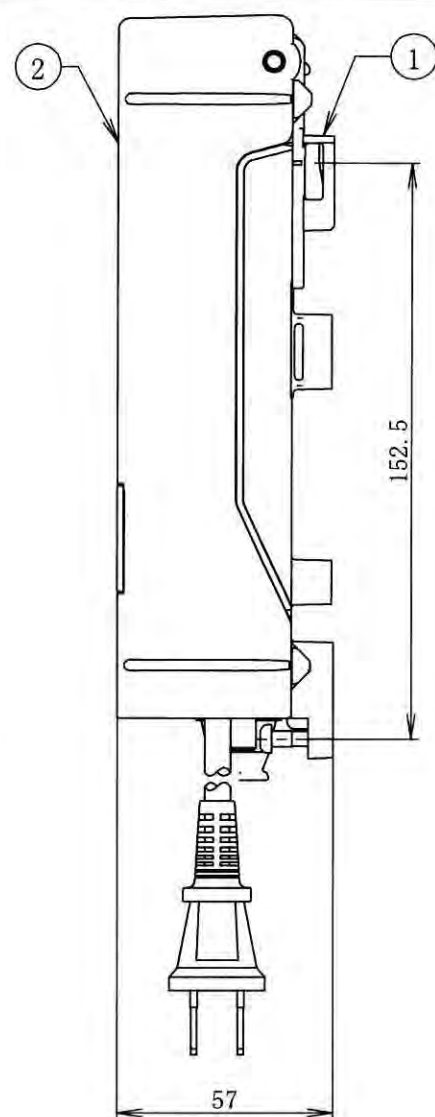


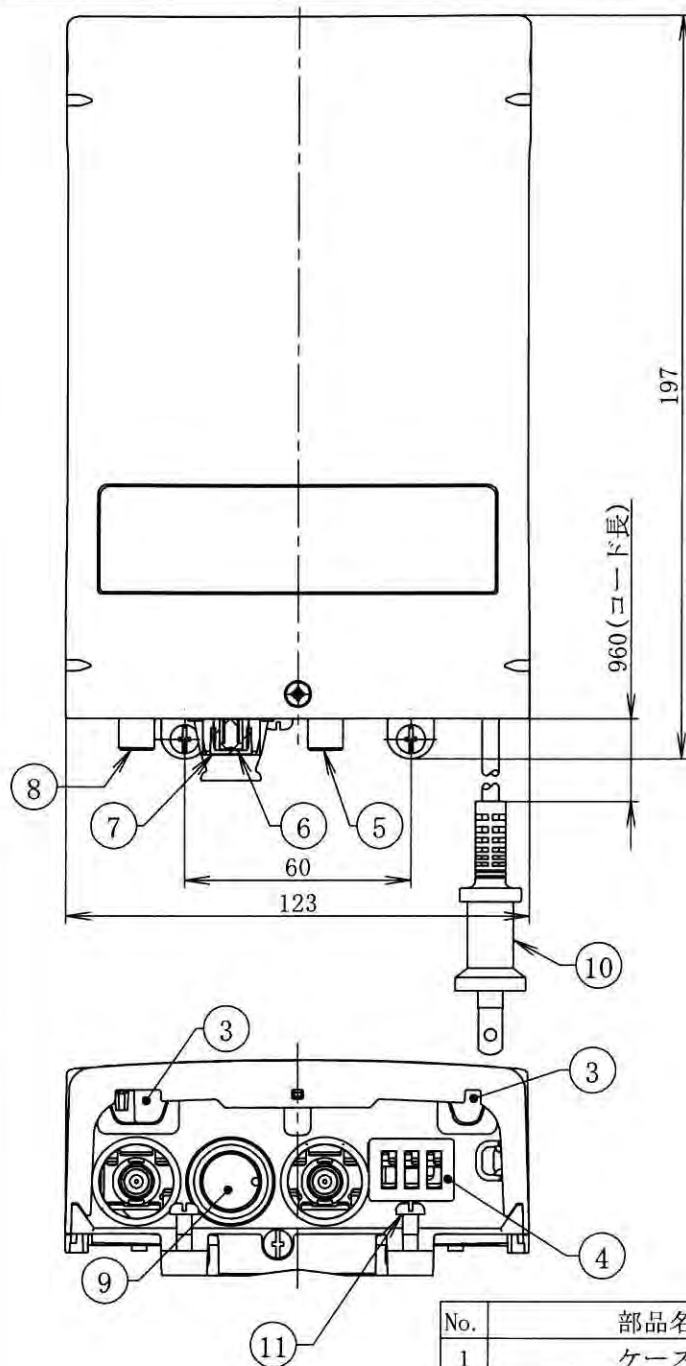

●付属品
・防水キャップ 2個

No.	部品名	員数	材質	処理
1	ケース	1	合成樹脂	—
2	フタ	1	合成樹脂	—
3	光入出線口	3	—	—
4	LED表示窓	1	合成樹脂	—
5	RF出力端子	1	亜鉛ダイカスト 合成樹脂	内部導体金めっき
6	RF出力モニター端子 (-20dB)	1	亜鉛ダイカスト 合成樹脂	内部導体金めっき
7	モニターキャップ	1	亜鉛ダイカスト	ニッケルめっき
8	FM出力端子	1	亜鉛ダイカスト 合成樹脂	内部導体金めっき
9	防水キャップ	1	合成樹脂	—
10	電源コード	1	—	—
11	木ネジ (4.1×16)	3	鋼材	電気亜鉛めっき

承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	放送用光加入者端末装置
			尺度 SCALE 1 : 2	OVT10FSW 外観図
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE	図番 DRW. No. 4 - 7 1 2 7 7

<V-ONU RF 部規格>

項 目	単 位	規 格		備 考
受 信 波 長	nm	1550±20		
光 フ ァ イ バ ー		1.31 μm 零分散シグナルモード SM10/125		
伝 送 方 式		AM-FDM		
光 入 力 レ ベ ル	dBm	-14~-2		光 AGC 動作範囲
光 入 力 コ ネ ク タ ー		SC/SPC		
出 力 イ ン ピ ー ダ ン ス	Ω	75 (F 形)		
周 波 数 帯 域	MHz	70~770	1032~3224	
最 大 伝 送 波 数	波	① 80 (64QAM, OFDM)	50	注 1
		② 112 (64QAM, OFDM)		注 2
		③ 20 (256QAM)		注 3
		80 (64QAM, OFDM)		
出 力 レ ベ ル	dB μV	① 87±4.0	90±4.0	注 1, 7
		② 85±4.0		注 2, 7
		③ 89±4.0		注 3, 7
		84±4.0		
帯 域 内 周 波 数 特 性	dB	±2.0 以内	±3.0 以内	
出 力 V S W R		2.0 以下	2.5 以下	
C N R	dB	① 30 以上	—	注 1, 4, 6
		② 32 以上		注 2, 5, 6
		③ 35 以上		注 3, 5, 6
		30 以上		
C I N	dB	—	① -17 以下	注 1, 4, 6
			② -20 以下	注 2, 5, 6
			③ -20 以下	注 3, 5, 6
出 力 モ ニ タ ー	dB	-20±1.0	-20±3.0	
出 力 A T T	dB	-15±1.5	-15±3.0	
受 光 バ イ ロ ッ ト ラ ン プ 動 作	dBm	-14~-2 以内：緑点灯 -15 以下：赤点灯 -1 以上：橙点灯		注 1 の運用時に限る。 (注 2, 3 の運用時は、光低入力時に注意願います。)
不 要 放 射	dB μV/m	34 以下		IEC 法
耐 雷 性	kV	±25 (1.2/50 μs)		JEC 規格
入 力 電 圧	V	DC+15		注 8
消 費 電 力	W	4.8		専用電源使用
使 用 温 度 範 囲	℃	-20~50		

◇ 光送受信器でのシステム性能 (V-ONU 単体での規格)

- 注 1 ①変調度：CATV 3.2% (64QAM, OFDM)、CS/BS-IF 1.5% (光入力レベル：-14~-2dBm)
- 注 2 ②変調度：CATV 2.5% (64QAM, OFDM)、CS/BS-IF 1.5% (光入力レベル：-12~-2dBm)
- 注 3 ③変調度：CATV 4.4% (256QAM)、2.2% (64QAM, OFDM)、CS/BS-IF 1.5% (光入力レベル：-12~-2dBm)
- 注 4 光入力レベル：-14dBm 時
- 注 5 光入力レベル：-12dBm 時
- 注 6 最大伝送波時
- 注 7 光 AGC 特性、出力レベル安定度を含む
- 注 8 RF 出力端子からの電源供給が可能 (FM 出力切換スイッチに関係なく常時電源供給が可能です)

	承 認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE												
				単位 UNIT	放送用光加入者端末装置												
				尺度 SCALE	OVT10FSW 規格表												
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE	.	.											
				図 番 DRW. No.	4	-	4	3	2	8	0	-	1				

<V-ONU FM 部規格>

項 目	単 位	規 格	備 考
使 用 周 波 数 帯 域	MHz	70～95	
帯 域 内 周 波 数 特 性	dB	±2.0	p-p 値
出 力 V S W R		3.0 以下	
出 力 レ ベ ル	dB μ V	33 以上	光入力レベル-14dBm (変調度 3.2%)
		57 以上	光入力レベル -2dBm (変調度 3.2%)
FM 出力切換スイッチ※		FM 混合 ON : RF 出力端子より出力 FM 混合 OFF : FM 出力端子より出力	注 1 注 2
入 力 電 圧	V	DC+15	注 3

※ 給電、無給電(停電)時の FM 帯域信号の出力先を RF 出力端子または、FM 出力端子に設定するスイッチです。

注 1 FM 混合出力 ON の場合、FM 出力端子から FM 信号は出力されません。

RF 出力端子から給電時は RF 部規格、無給電(停電)時は FM 部規格に基づいて、FM 信号が出力されます。

注 2 FM 混合出力 OFF の場合、無給電(停電)時に RF 出力端子から FM 信号は出力されません。

FM 出力端子から、FM 部規格に基づいて FM 信号が出力されます。

注 3 FM 混合出力 OFF の場合、FM 端子からの電源供給が可能

FM 混合出力 ON の場合、FM 端子からの電源供給は不可能

<V-ONU 遠隔制御規格※>

項 目	単 位	規 格	備 考
入 力 レ ベ ル 範 囲	%	変調度 : 3.2	
入 力 信 号		FSK	
端 末 制 御 方 式		セレクトィング	
符 号 方 式		NRZ	
受 信 周 波 数	MHz	75.5	
周 波 数 確 度	ppm	±50	75.496225～75.503775MHz 以内
デ ー タ 伝 送 速 度	kbps	19.2±0.5%	19.104～19.296 以内
周 波 数 偏 移	kHz	±75	
制 御 状 態 表 示		全 RF 出力 ON 状態 : LED 緑色点灯 CATV 出力のみ ON 状態 : LED 橙色点灯 全 RF 出力 OFF 状態 : LED 赤色点灯 CS/BS-IF 出力のみ ON 状態 : LED 消 灯	

※ 日本ケーブルラボ(J Labs)の V-ONU 遠隔制御運用仕様(J Labs -SPEC-014-1.0)に準ずる

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE 放送用光加入者端末装置 OVT10FSW 規格表									
				単位 UNIT mm										
				尺度 SCALE										
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE . .	図 番 DRW. No.	4	-	4	3	2	8	0	-	2

<電源部規格>

項 目	単 位	仕 様		
電源/定格消費電力	V/W	AC100±10(50/60Hz)/10		
重 畳 電 源	V/A	DC15.5/0.55		
周 波 数 帯 域	MHz	10～1000	1000～2610	2610～3224
挿 入 損 失	dB	1.2 以下	2.0 以下	2.5 以下
入出力インピーダンス	Ω	75(F形座)		
入 力 端 子		表示：プースターへ(DC+15.5V重畳)		
出 力 端 子		表示：テレビへ		
V S W R		2.0 以下		
耐 雷 性	kV	DC15.5V重畳端子：±25(1.2/50μs)JEC規格 AC100V入力端子：±4(IEC61000-4-5クラス4)		
使用温度範囲	℃	-20～50		
使用湿度範囲	%	20～90(結露なき事)		
外形寸法	mm	60(H)×107(W)×31(D)		
質 量	kg	0.2		

- ・過電流保護機能あり
- ・電源プラグ：耐トラッキング品

<本体ケース>

項 目	単 位	仕 様
搭載可能ユニット		V-ONU 1台 電源 1台
防水性能		保護等級4級
使用温度範囲	℃	-20～50
外形寸法	mm	197(H)×123(W)×57(D)
質 量	kg	0.7

備 考

[標準装備品]

V-ONU(1台)、電源(1台)、光ファイバー収納トレイ(1枚)、防水キャップ(モニター端子用1個)、モニターキャップ(1個)、壁取付けネジ(本体ケース用3本)

[付属品]

防水キャップ(出力端子用2個)、製造番号・制御アドレスシール(3枚)

[光ファイバートレイ構造]

ファイバー芯線最小曲げ半径 30mm

メカニカルスプライス(3個)又は融着スリーブ(3個)、WDMフィルター(1個)、光アッテネーター(1個)、光中継アダプター(2個)の収納が可能

※本体フタ止めネジは、プラスネジ

※組立式コネクタ使用時にも光アッテネーター接続可

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE												
				単位 UNIT	放送用光加入者端末装置												
				尺度 SCALE	OVT10FSW 規格表												
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE	図 番 DRW. No.												
					4	-	4	3	2	8	0	-	3				