


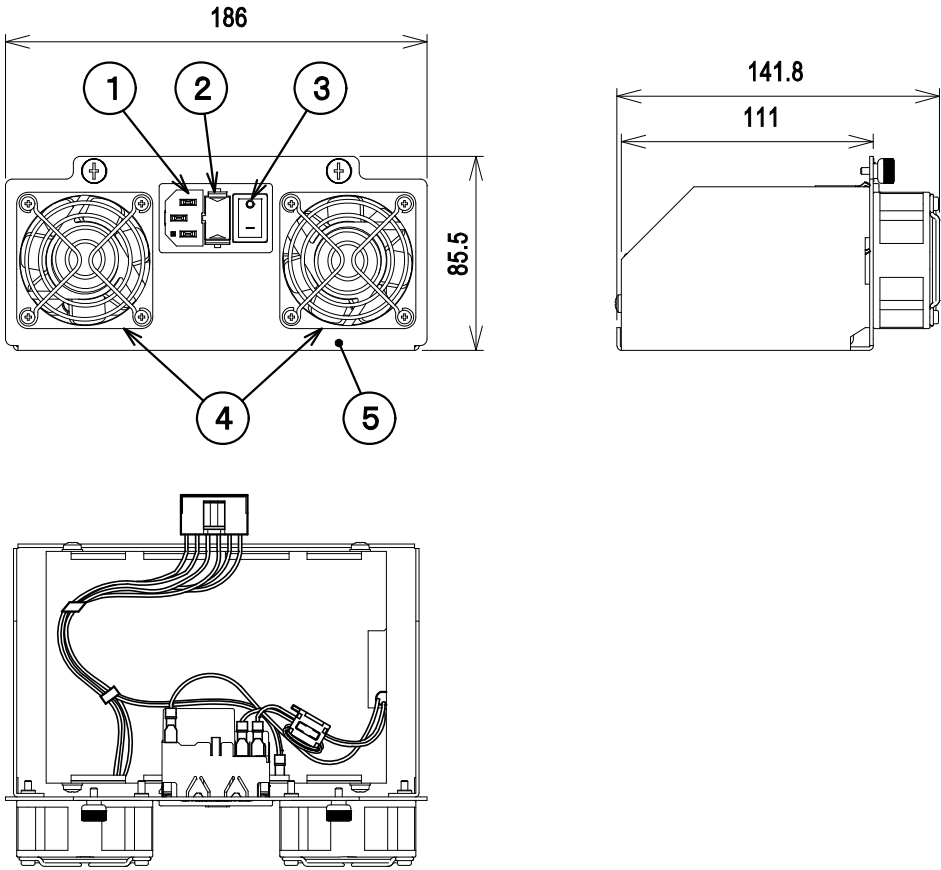

対応サブブラックシャーシ SR19-E

5	背面パネル	1			
4	ファン	2			
3	電源スイッチ	1			
2	ヒューズホルダー	1			5A
1	AC100Vインレット	1			
部番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
尺 度	SCALE Free	担 当	製 図	INSPECTED 図	APPROVED 承認
単 位 UNIT	mm	質 量 MASS	品 名 DESCRIPTION AC電源ユニット		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION			図 名 PMAC 外観図		
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			図 番 DRAWING NO. 2181512A11		

標準性能表

項 目	性 能	備 考
入力電圧 (V)	AC100±10(50／60Hz)	
入力電力 (W)	350	
出力電圧 (V)	DC+24	
出力電力 (W)	300以下	
使用温度範囲 (℃)	0～+40	本体周囲温度
外形寸法 (mm)	85. 5(H) × 186(W) × 141. 8(D)	突起物含まず
質 量 (kg)	2. 5	

※ 必ず2台1組で運用して下さい。

部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
尺 度 SCALE	DESIGNED 担 当	DRAWN 製 図	INSPECTED 検 図	APPROVED 承 認	
単 位 UNIT	質 量 MASS	品 名 DESCRIPTION AC電源ユニット			
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		品 名 PMAC 標準性能表			
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd		図 番 DRAWING NO. 2181512D11			