


RoHS対応

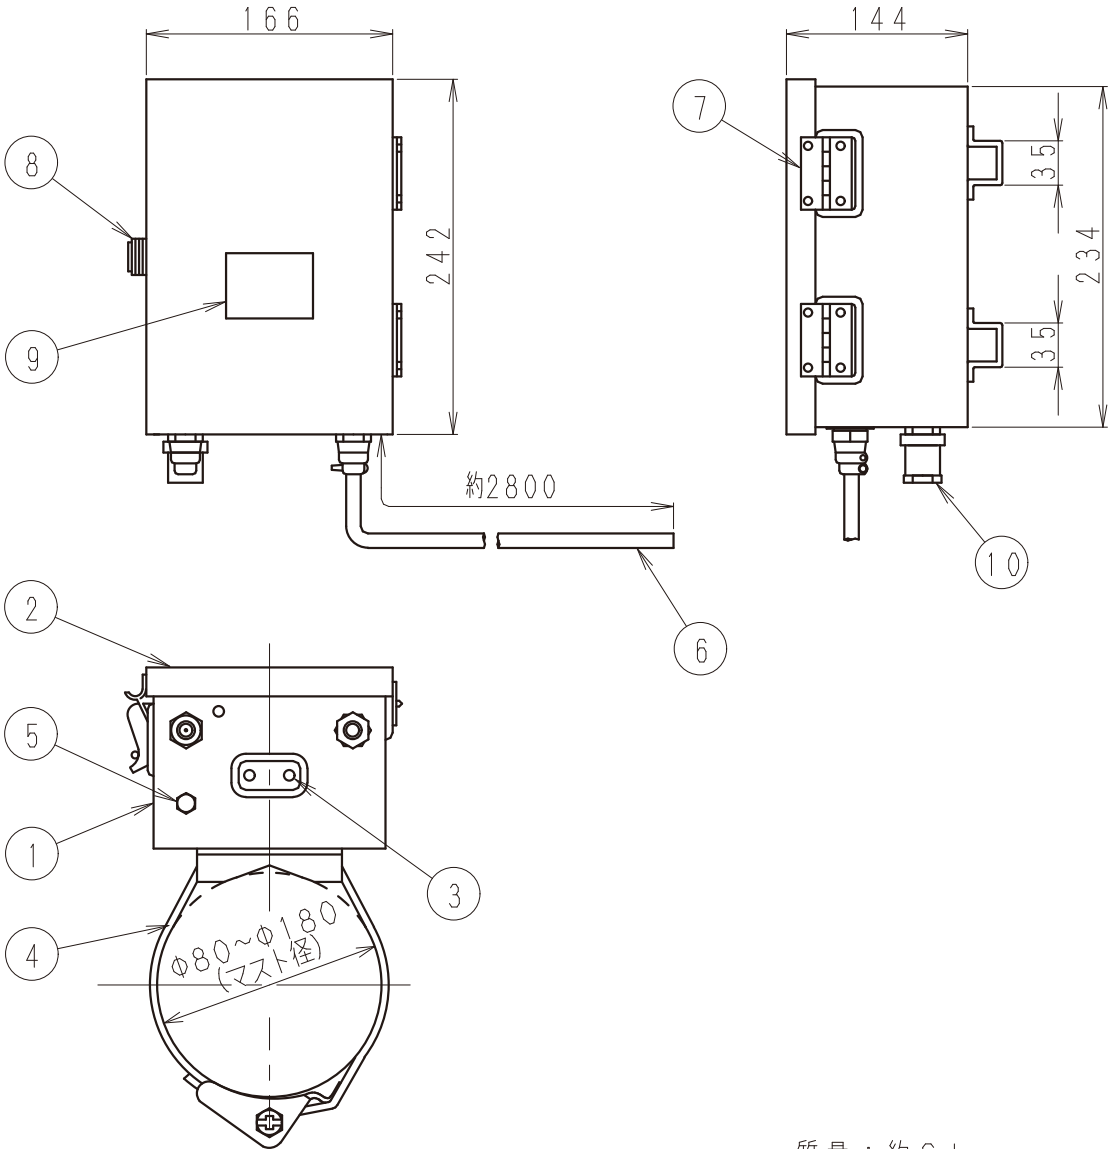

質量：約6kg

標準性能表

項目	性能	備考
入力電圧	AC100V	90, 100, 110Vタイプ兼
出力電圧	AC30V	公称値
周波数	50/60Hz	
出力電流	0~3A	
入力電流	1.1A以下	
出力電圧偏差	31.5V以下	無負荷時
	30V±3%	2A負荷時
効率	85%以上	
電圧変動率	8%以下	2次電圧
絶縁耐圧	AC10kV以上	入力~出力・接地間
	AC3kV以上	出力~接地間
耐雷性	1.2/50μs サージ電圧	入力~接地間
	30kV以上	
サージ減衰量	(1) 平衡30dB以上	接地間
	(2) 不平衡20dB以上	線間
使用温度範囲	-20~+40℃	本体周囲温度

10	六角防水キャップ	1	アルミ		
9	銘板	1	アルミ板		
8	蓋止め	1	ステンレス		
7	蝶番	2	ステンレス		
6	入力ケーブル	1	ビニルキャップタイヤ ケーブル		1次側
5	出力端子FT座	1	C3602	MBNi	2次側
4	バンド	2	ステンレス		付属
3	パイロットランプ	1			
2	蓋	1	アルミ板	協会2号色	
1	ケース	1	アルミ板	協会2号色	
部番 ITEM	名 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備考 NOTE
SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED	
尺 Free	担 当	製 図	検 図	承 認	
単位 UNIT	質量 MASS	品 名	DESCRIPTION	電源供給器	
mm		名	PST303C	外觀標準性能表	
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION			図 番	DRAWING NO.	
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			番	2029535F11	