


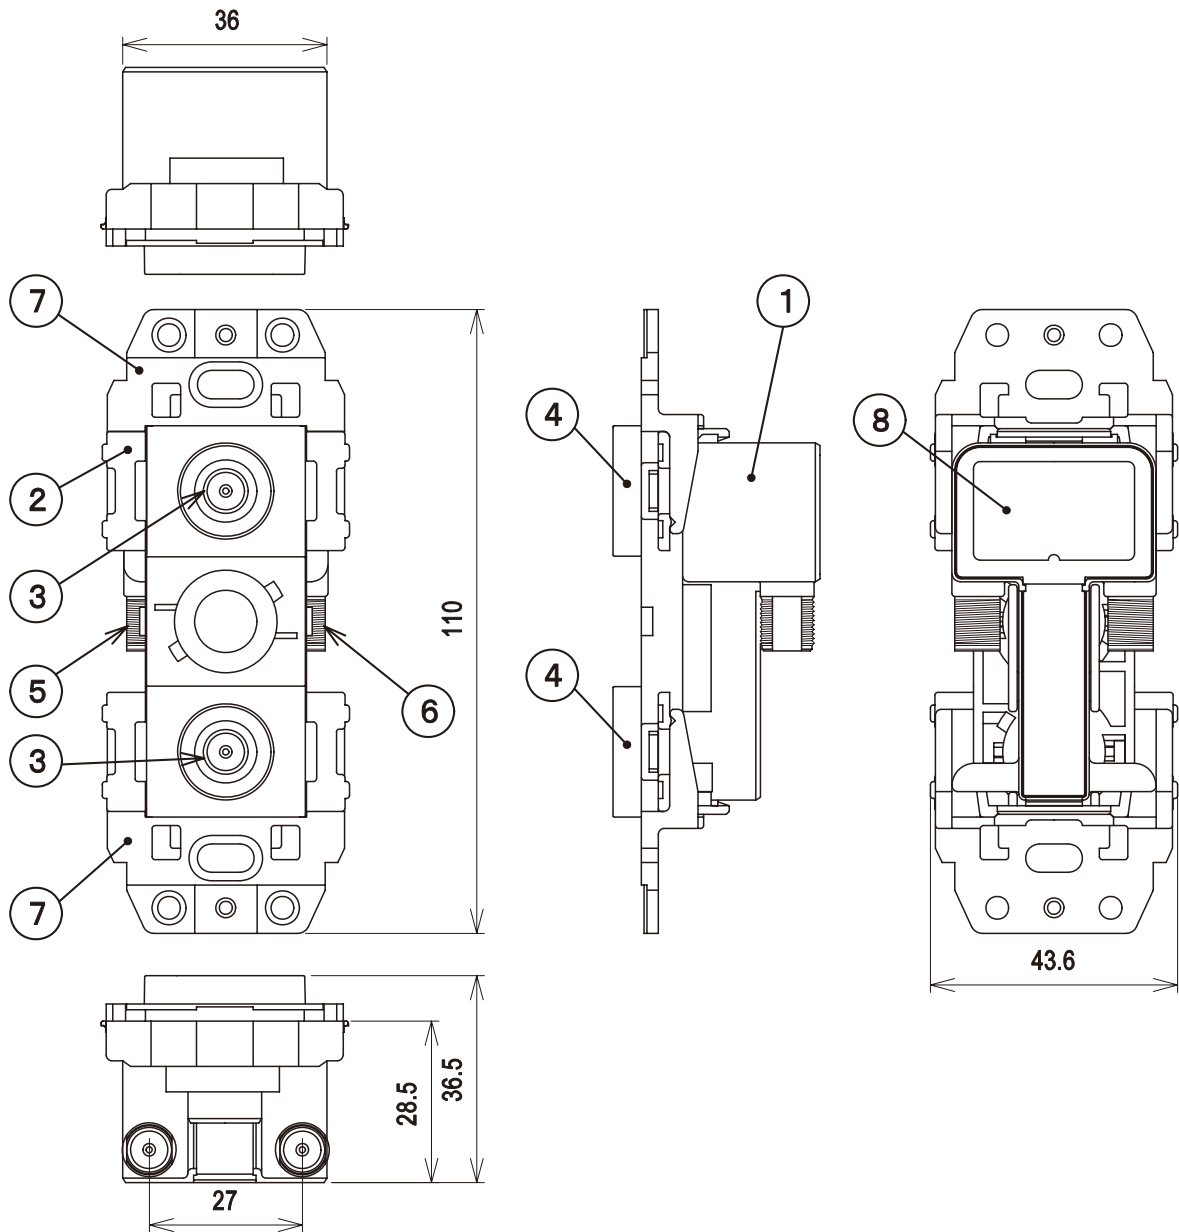

標準性能表

標準性能表									
型式		RFU-77-7							
項目									
周波数帯域 (MHz)	MF	HF		VHF	U-VHF	U-BS-IF			
	0.5 ~3	3 ~10	10 ~30	30 ~222	222 ~770	770 ~1489			
挿入損失 (dB)以下	3.5	2.5	2.2	2.0	2.8	3.8			
結合損失 (dB)以下	13	13	13	13	14	15			
逆結合損失 (dB)以上	11	20	25	25	20	18			
端子間結合損失 (dB)以上	7	12	18	20	18	15			
電圧定在波比 以下	—	1.8	1.8	1.8	1.8	2.0			
インピーダンス (Ω)	75								
使用温度範囲 (℃)	-10~+40								
質量 (g)	80								

8	銘板	1	合成樹脂			
7	取付枠耳部	2	合成樹脂			
6	入力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	F型	
5	出力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	F型	
4	TV端子台	2	合成樹脂	ホワイト	交換型	
3	TV端子	2	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	F型	
2	取付枠本体	1	合成樹脂			
1	ケース	1	亜鉛合金	ニッケルメッキ		
部番 ITEM	名 称 DESCRIPTION		個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
SCALE 尺 寸 度		DESIGNED 担 当	DRAWN 製 図	INSPECTED 検 査	APPROVED 承 認	
単 位 UNIT mm		重 量 WEIGHT		品 名 DESCRIPTION 直列ユニット		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION				RFU-77-7 外観標準性能表		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.				DRAWING NO. 2P20368F11		