


アンテナ用基部仕様書

	仕 様 項 目	仕 様 内 容
1	型 名	RR-BA3-MJ
2	用 途	移動局車載用
3	入力インピーダンス	公称 50Ω
4	絶 縁 抵 抗	給電点にて乾燥時、DC500Vにて500MΩ以上
5	耐 電 圧	給電点にて乾燥時、AC1000V1分間加え異常ない事
6	アンテナ取付部接栓	M-J型接栓
7	無線機接続側接栓	アタッチメントコネクタ
8	同 軸 ケ ー ブ ル	3D-2V 5m
9	質 量	約 0.8 kg
10	取 付 方 法	ルーフレール取付
11	取 付 場 所	ルーフサイド
12	付 属 品	キャリア取付ボルト M6×40 4個 コードホルダー 3個 取扱説明書 1部 六角レンチ 1個
13	備 考	角度調整機能（10段階切替）付き ±90° キャリア取付金具角度調整機能付き -25°～+35° M-P型アンテナ取付 キャリア取付可能サイズ □16～□30及びφ16～φ30

型名		図番	
RR-BA3-MJ		MM-K912-M01	
担当	検図	承認	日本アンテナ株式会社

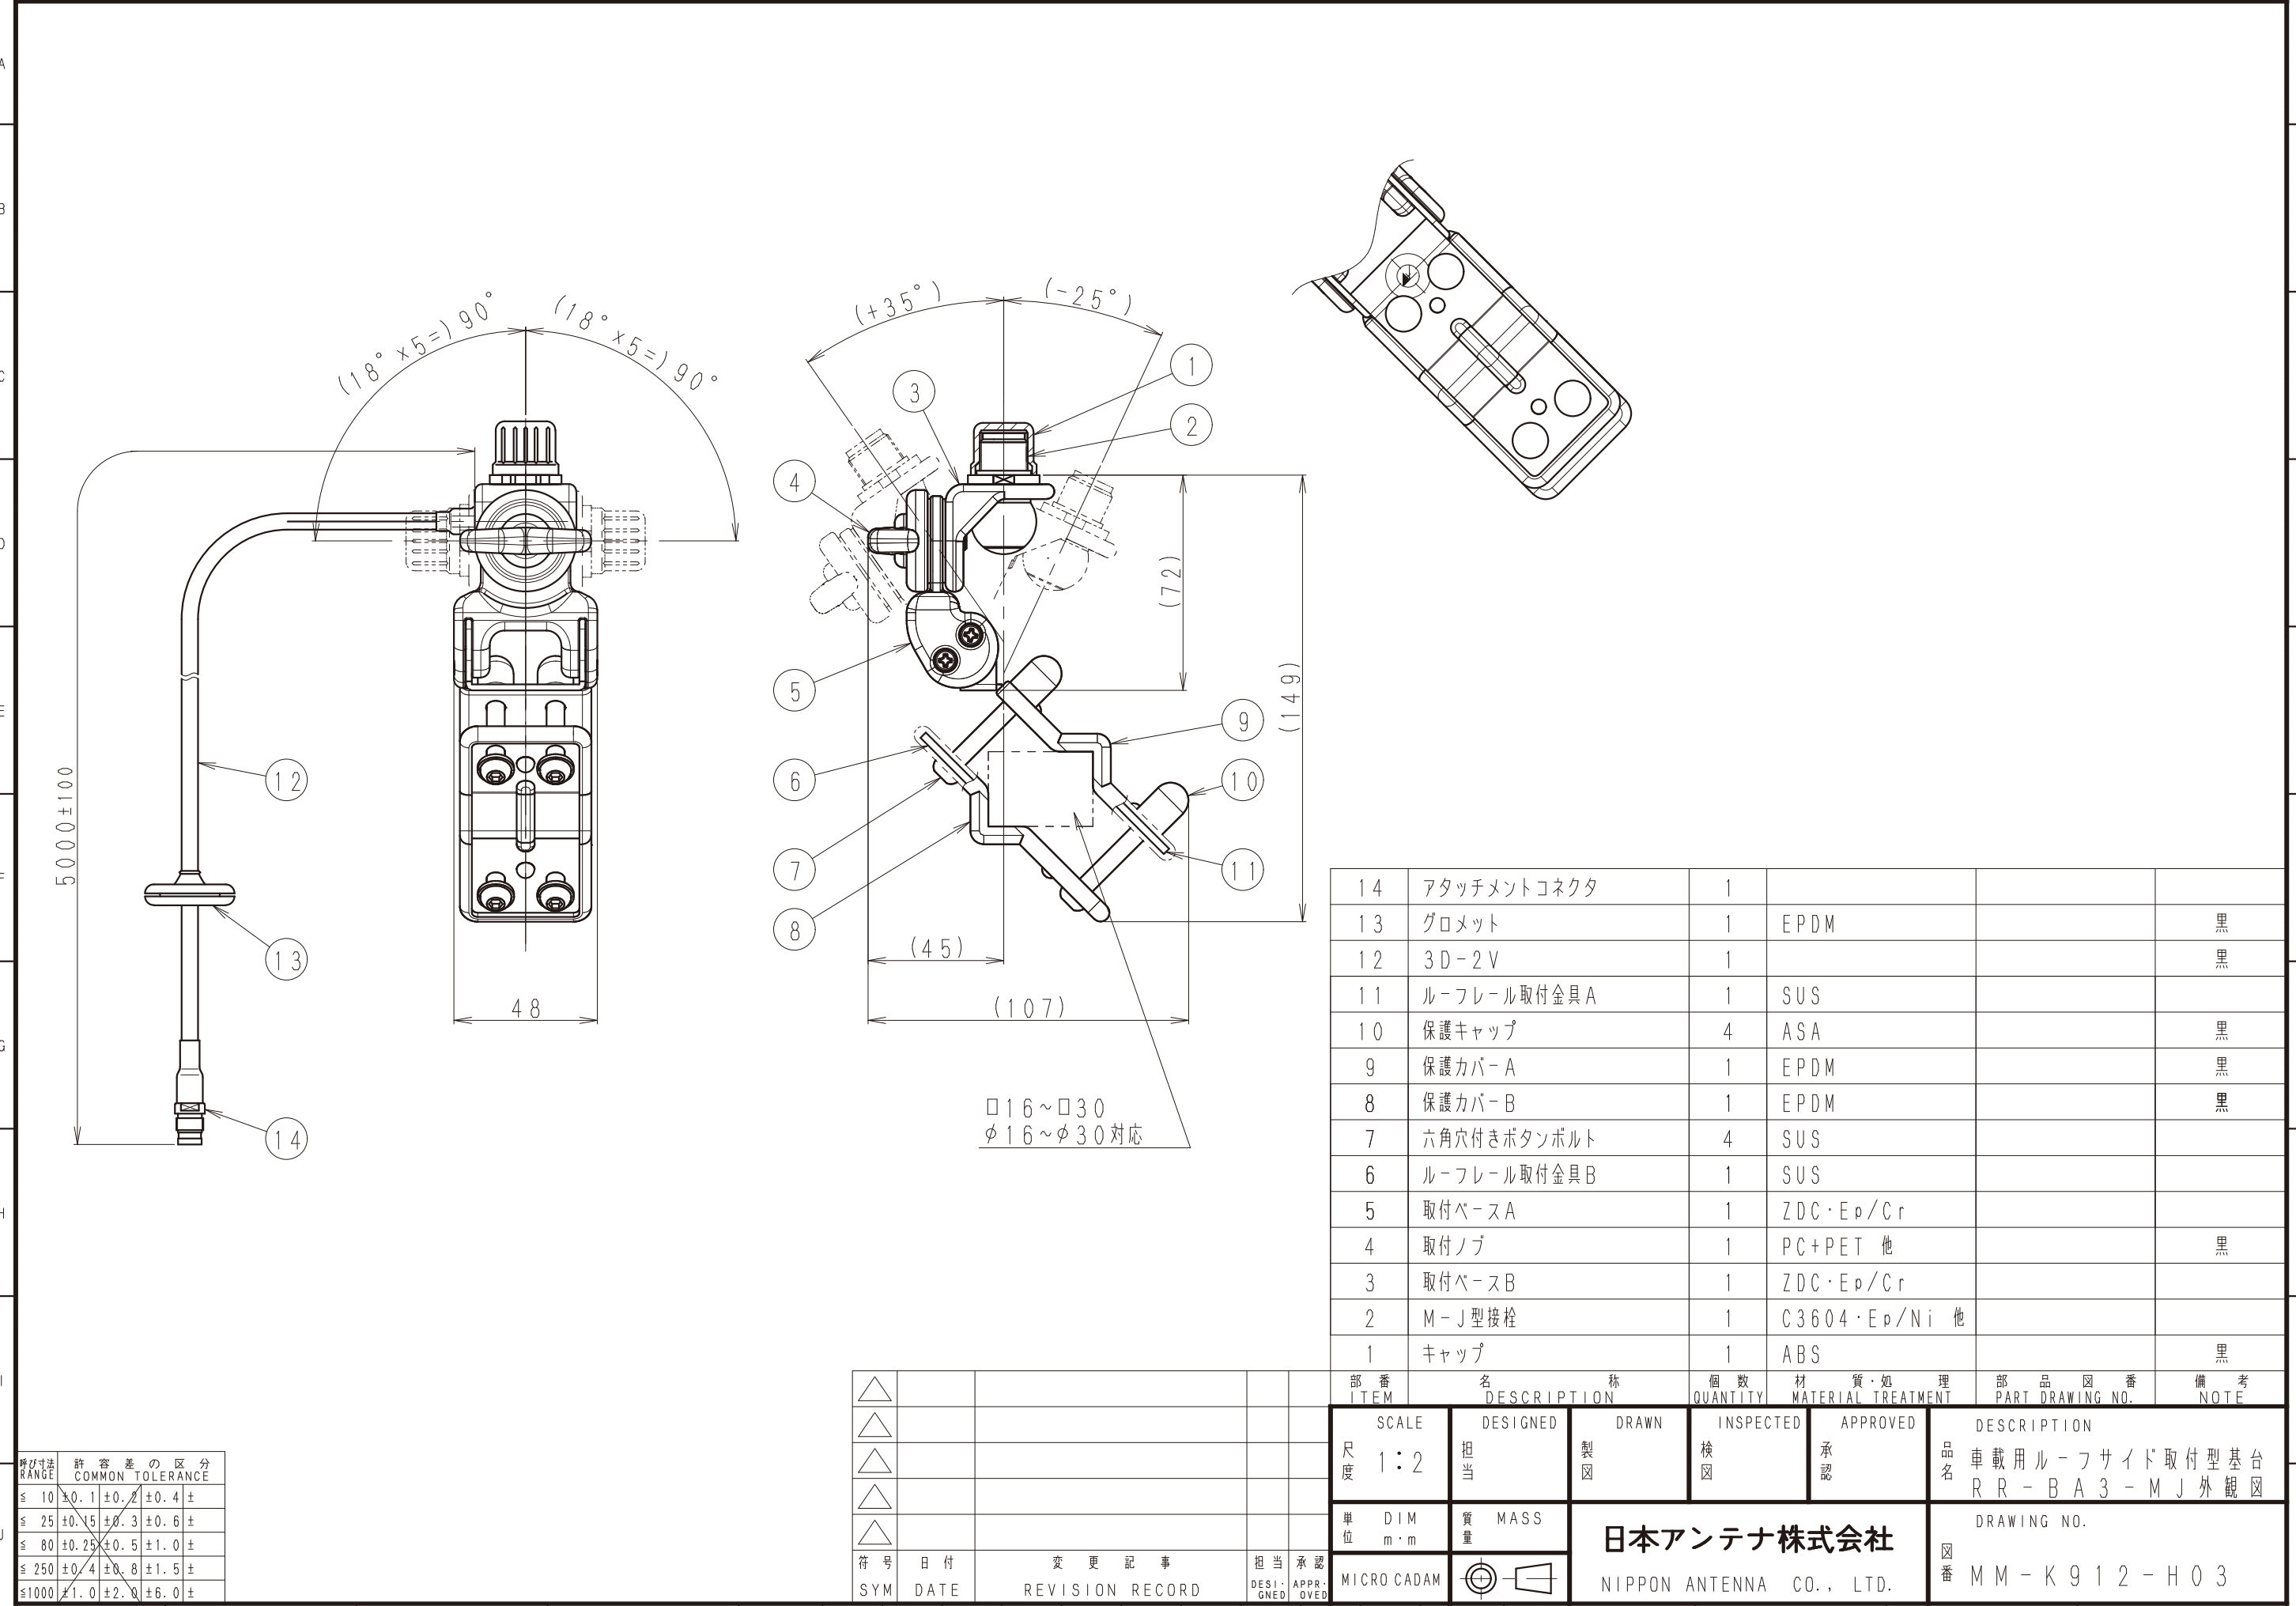

呼び寸法 RANGE	許 容 差 の 区 分 COMMON TOLERANCE			
≦ 10	±0.1	±0.2	±0.4	±
≦ 25	±0.15	±0.3	±0.6	±
≦ 80	±0.25	±0.5	±1.0	±
≦ 250	±0.4	±0.8	±1.5	±
≦ 1000	±1.0	±2.0	±6.0	±

△				
△				
△				
△				
△				
符号 SYM	日付 DATE	変 更 記 事 REVISION RECORD		担当承認 DESIGNER APPROVED

14	アタッチメントコネクタ	1			
13	グロメット	1	EPDM		黒
12	3D-2V	1			黒
11	ルーフレール取付金具A	1	SUS		
10	保護キャップ	4	ASA		黒
9	保護カバーA	1	EPDM		黒
8	保護カバーB	1	EPDM		黒
7	六角穴付きボタンボルト	4	SUS		
6	ルーフレール取付金具B	1	SUS		
5	取付ベースA	1	ZDC・Ep/Cr		
4	取付ノブ	1	PC+PET 他		黒
3	取付ベースB	1	ZDC・Ep/Cr		
2	M-J型接栓	1	C3604・Ep/Ni 他		
1	キャップ	1	ABS		黒
部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質・処 理 MATERIAL TREATMENT	部 品 図 番 PART DRAWING NO.	備 考 NOTE

SCALE 尺 度 1:2	DESIGNED 担当	DRAWN 製 図	INSPECTED 検 図	APPROVED 承認	DESCRIPTION 品 名 車載用ルーフサイド取付型基台 RR-B A 3-M J 外 観 図	
単 位 DIM m・mm	質 量 MASS		DRAWING NO. 図 番 MM-K 9 1 2-H 0 3			
MICRO CADAM		日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO., LTD.				