


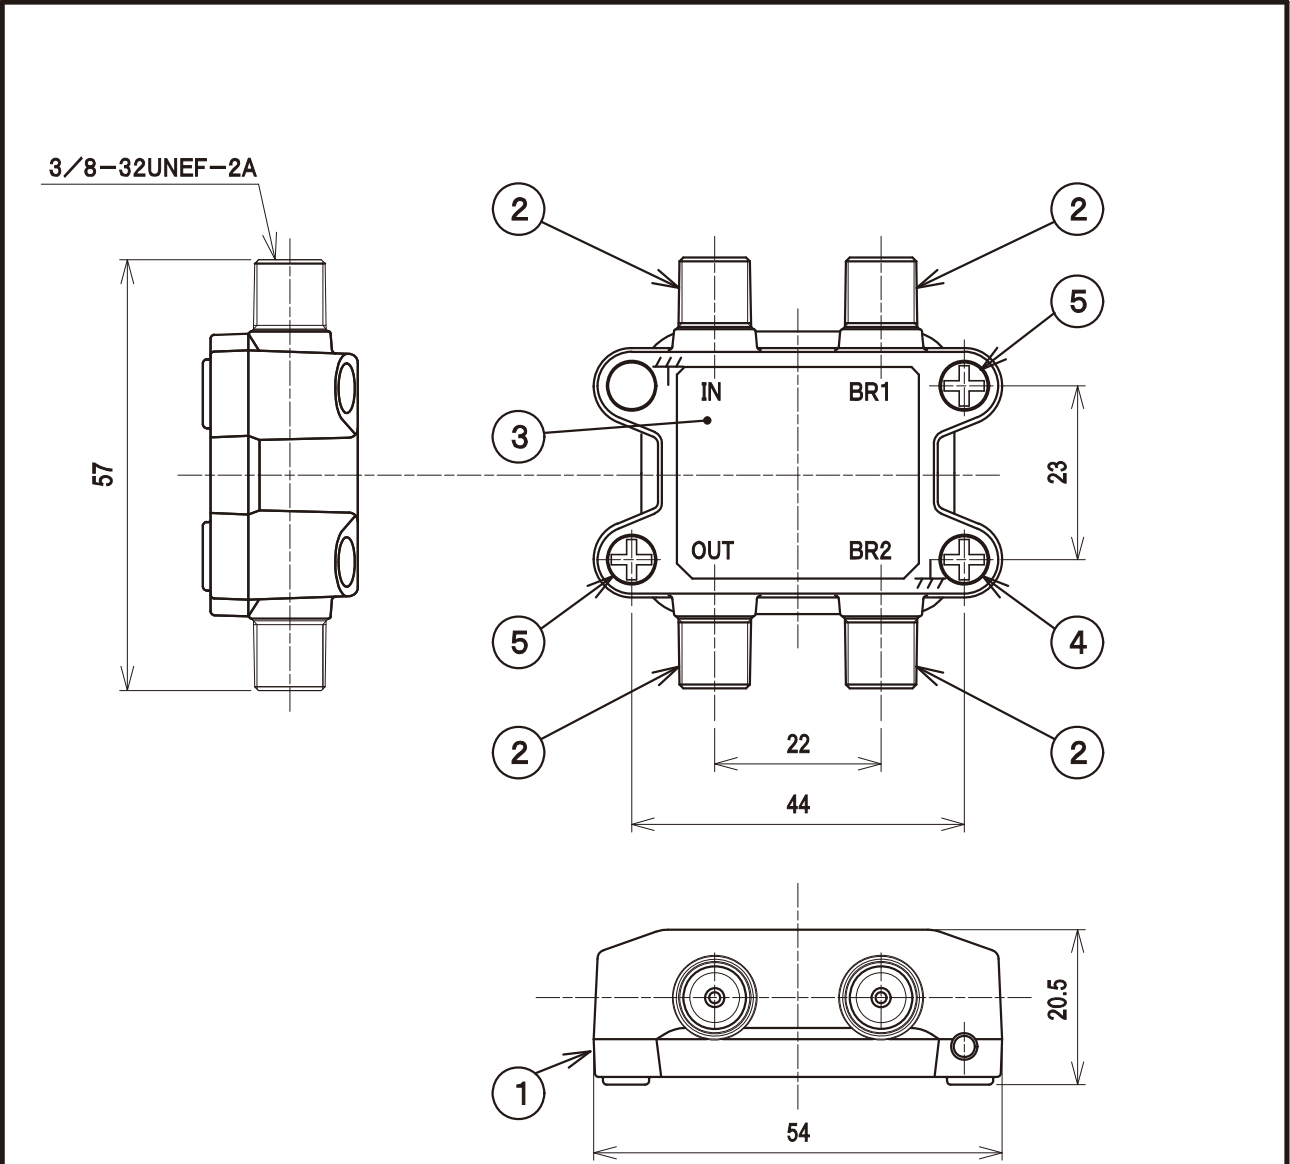

標準性能表

形式	RS-102C					
項目						
周波数帯域 (MHz)	MF 0.5~3	HF 3~10	VHF 10~30	V-UHF 30~222	U-BS-IF 222~770	770~1489
挿入損失 (dB) 以下	3.5	2.5	2.2	2.0	2.6	3.2
結合損失 (dB) 以下	12.5	12	12	12	13	14
逆結合損失 (dB) 以上	13	20	25	25	20	18
端子間結合損失 (dB) 以上	7	12	18	20	18	15
電圧定在波比 以下	—	2.0	1.8	1.8	1.8	2.0
インピーダンス (Ω)	75					
使用温度範囲 (℃)	-10~+40					
質量 (g)	80					

5	取付ねじ	2	ステンレス		
4	機能アースねじ	1	ステンレス		
3	銘板	1	合成樹脂		
2	接栓	4	亜鉛合金、合成樹脂、他		F型
1	ケース	1	亜鉛合金	ニッケルメッキ	
部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE
尺 度	SCALE Free	DESIGNED 担 当	DRAWN 製 図	INSPECTED 検 図	APPROVED 承 認
単位 UNIT	mm	重量 WEIGHT	品名 DESCRIPTION 分岐器		
三角法 3RD ANGLE PROJECTION			名 RS-102C 外観標準性能表		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.			図 番号 DRAWING NO. 2P11010F11		