


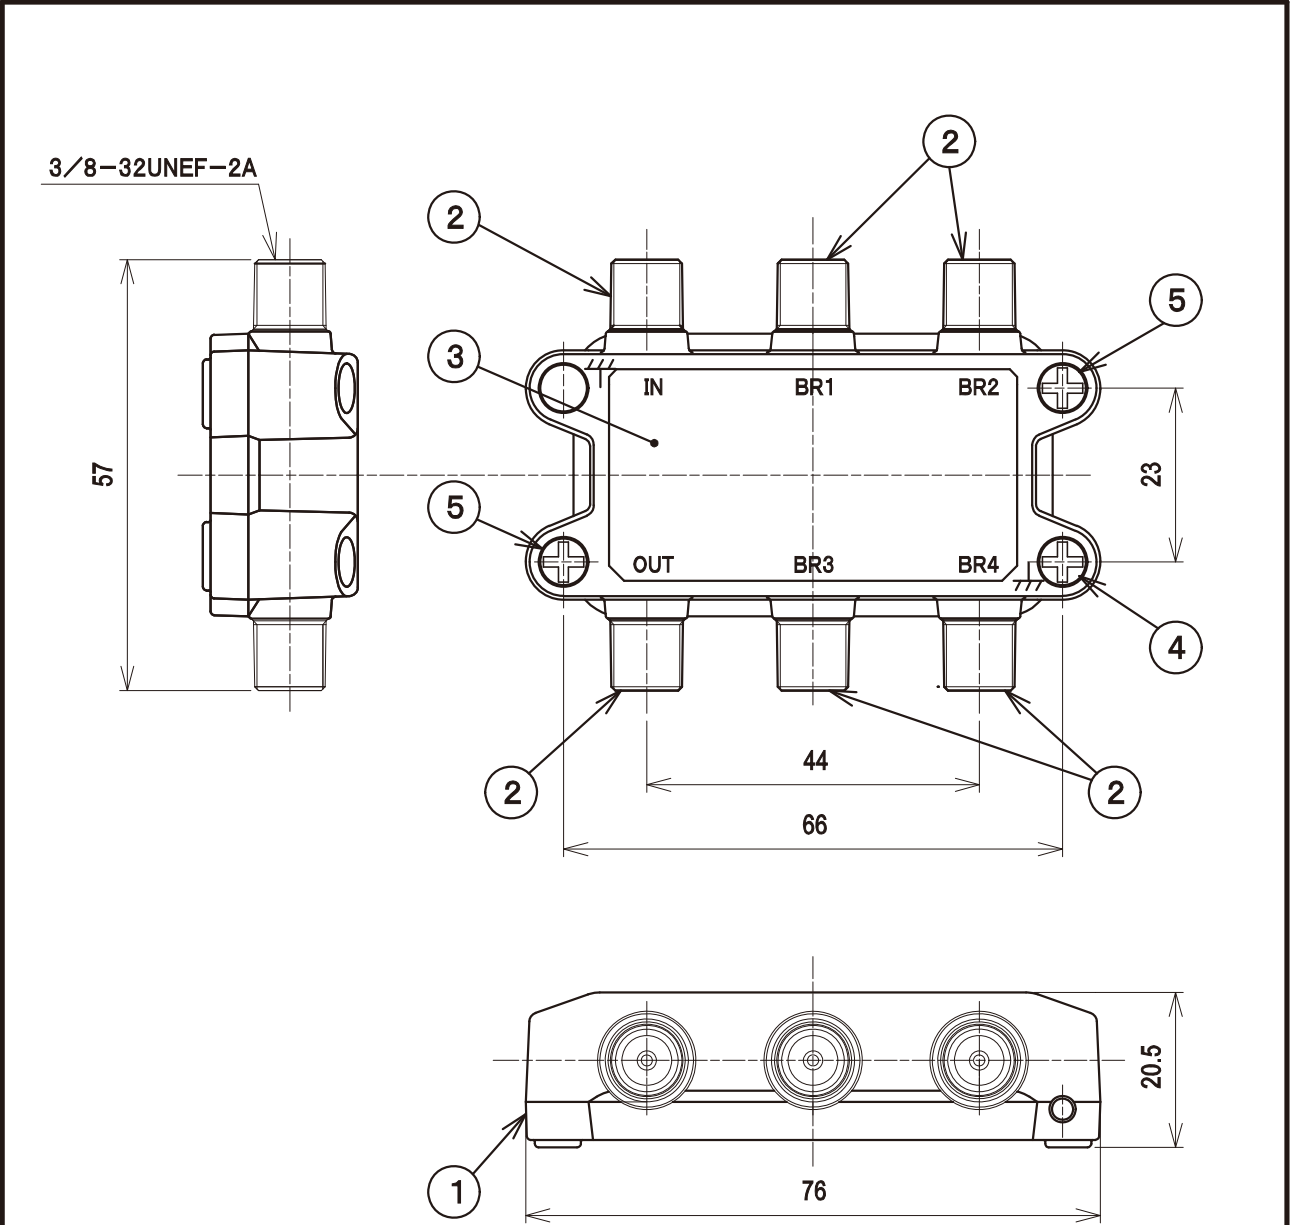

標準性能表

項目	形式 RS-104C					
周波数帯域 (MHz)	MF 0.5~3		HF 3~10	VHF 10~30	V-UHF 30~222	U-BS-IF 222~770 770~1489
挿入損失 (dB) 以下	5.0	4.0	4.0	4.0	4.7	5.2
結合損失 (dB) 以下	12.5	12	12	12	13	14
逆結合損失 (dB) 以上	13	15	20	25	20	18
端子間結合損失 (dB) 以上	13	15	20	25	18	15
電圧定在波比 以下	—	2.0	1.8	1.8	1.8	2.0
インピーダンス (Ω)	75					
使用温度範囲 (℃)	-10~+40					
質量 (g)	105					

5	取付ねじ	2	ステンレス		
4	機能アースねじ	1	ステンレス		
3	銘板	1	合成樹脂		
2	接栓	6	亜鉛合金、合成樹脂、他		F型
1	ケース	1	亜鉛合金	ニッケルメッキ	
部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE
尺 度	SCALE Free	担 当	DESIGNED	製 図	DRAWN
単位 UNIT	mm	重量 WEIGHT	品 名	INSPECTED	APPROVED
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		DESCRIPTION 分岐器			
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		名 RS-104C外観標準性能表			
		DRAWING NO. 2P11011F11			
		番			