


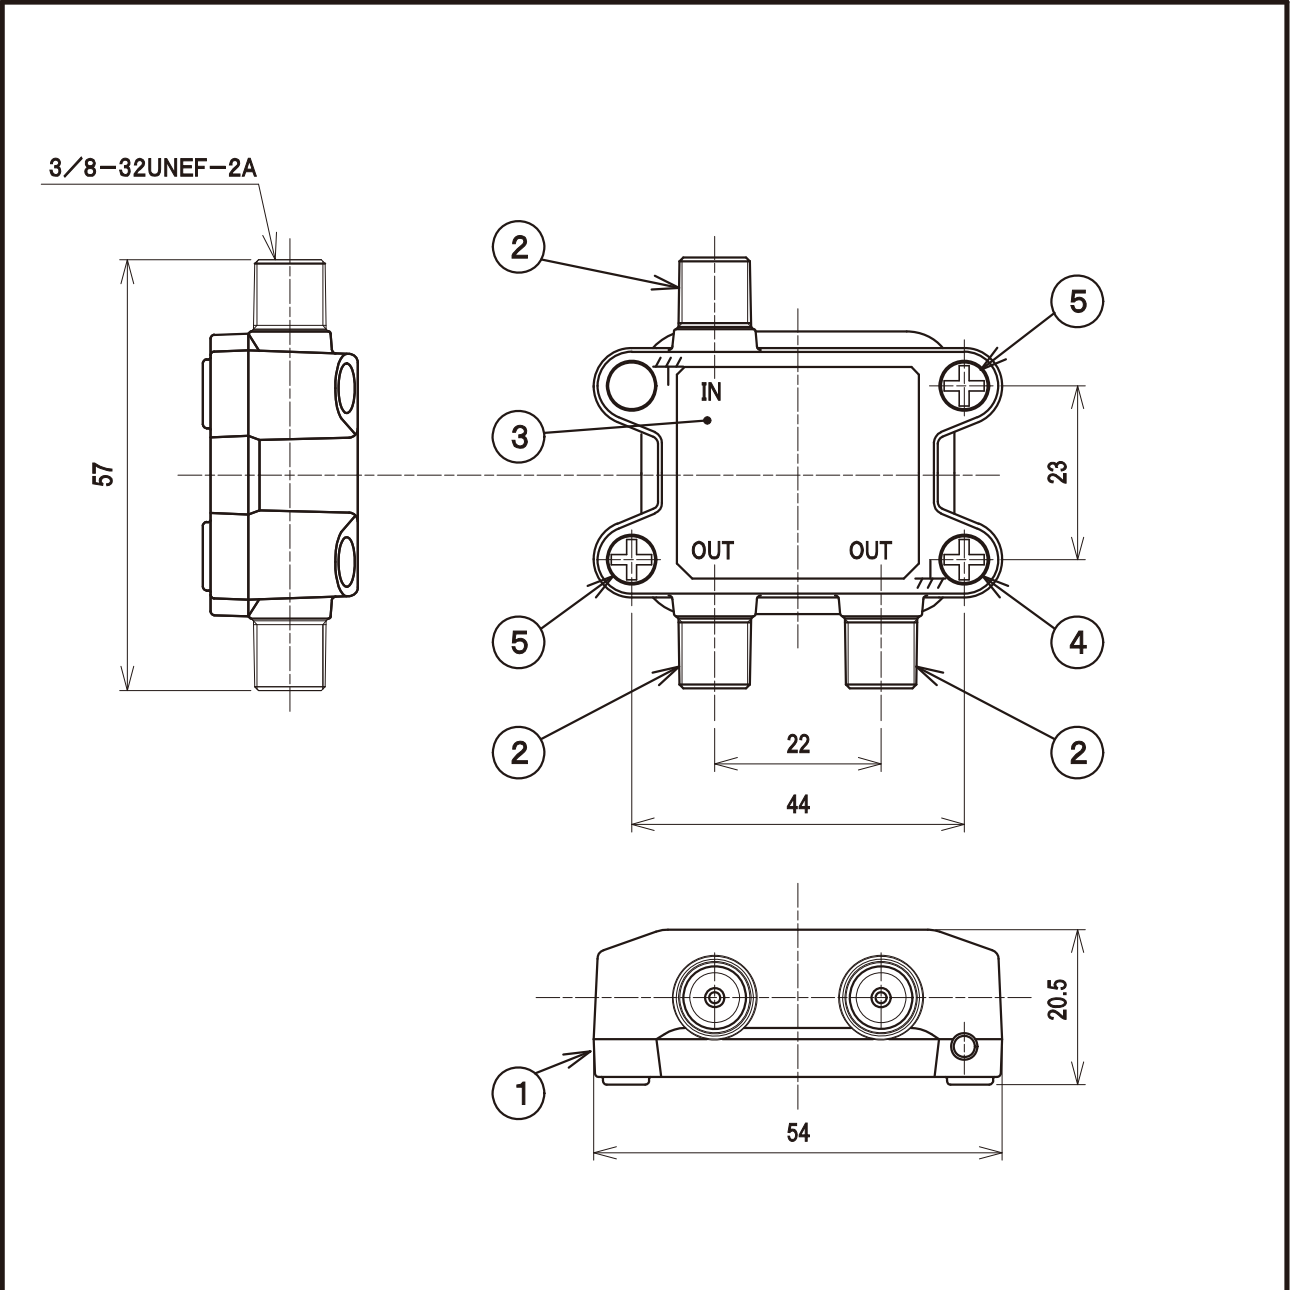

標準性能表

形式	RS-2D					
項目						
周波数帯域 (MHz)	MF		HF	VHF	V-UHF	U-BS-IF
	0.5~3	3~10	10~30	30~222	222~770	770~1489
分配損失 (dB) 以下	4.5	4.0	4.0	4.0	4.3	4.8
端子間結合損失 (dB) 以上	7	12	18	20	18	15
電圧定在波比 以下	—	2.0	1.8	1.8	1.8	2.0
インピーダンス (Ω)	75					
使用温度範囲 (℃)	-10~+40					
質量 (g)	75					

5	取付ねじ	2	ステンレス		
4	機能アースねじ	1	ステンレス		
3	銘板	1	合成樹脂		
2	接栓	3	亜鉛合金、合成樹脂、他		F型
1	ケース	1	亜鉛合金	ニッケルメッキ	
部番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
尺 寸	SCALE Free	DESIGNED 担 当	DRAWN 製 図	INSPECTED 検 図	APPROVED 承認
単 位 UNIT	mm	重 量 WEIGHT	品 名 DESCRIPTION 分配器		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION			図 名 RS-2D外観標準性能表		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.			図 番 DRAWING NO. 2P12014F11		