


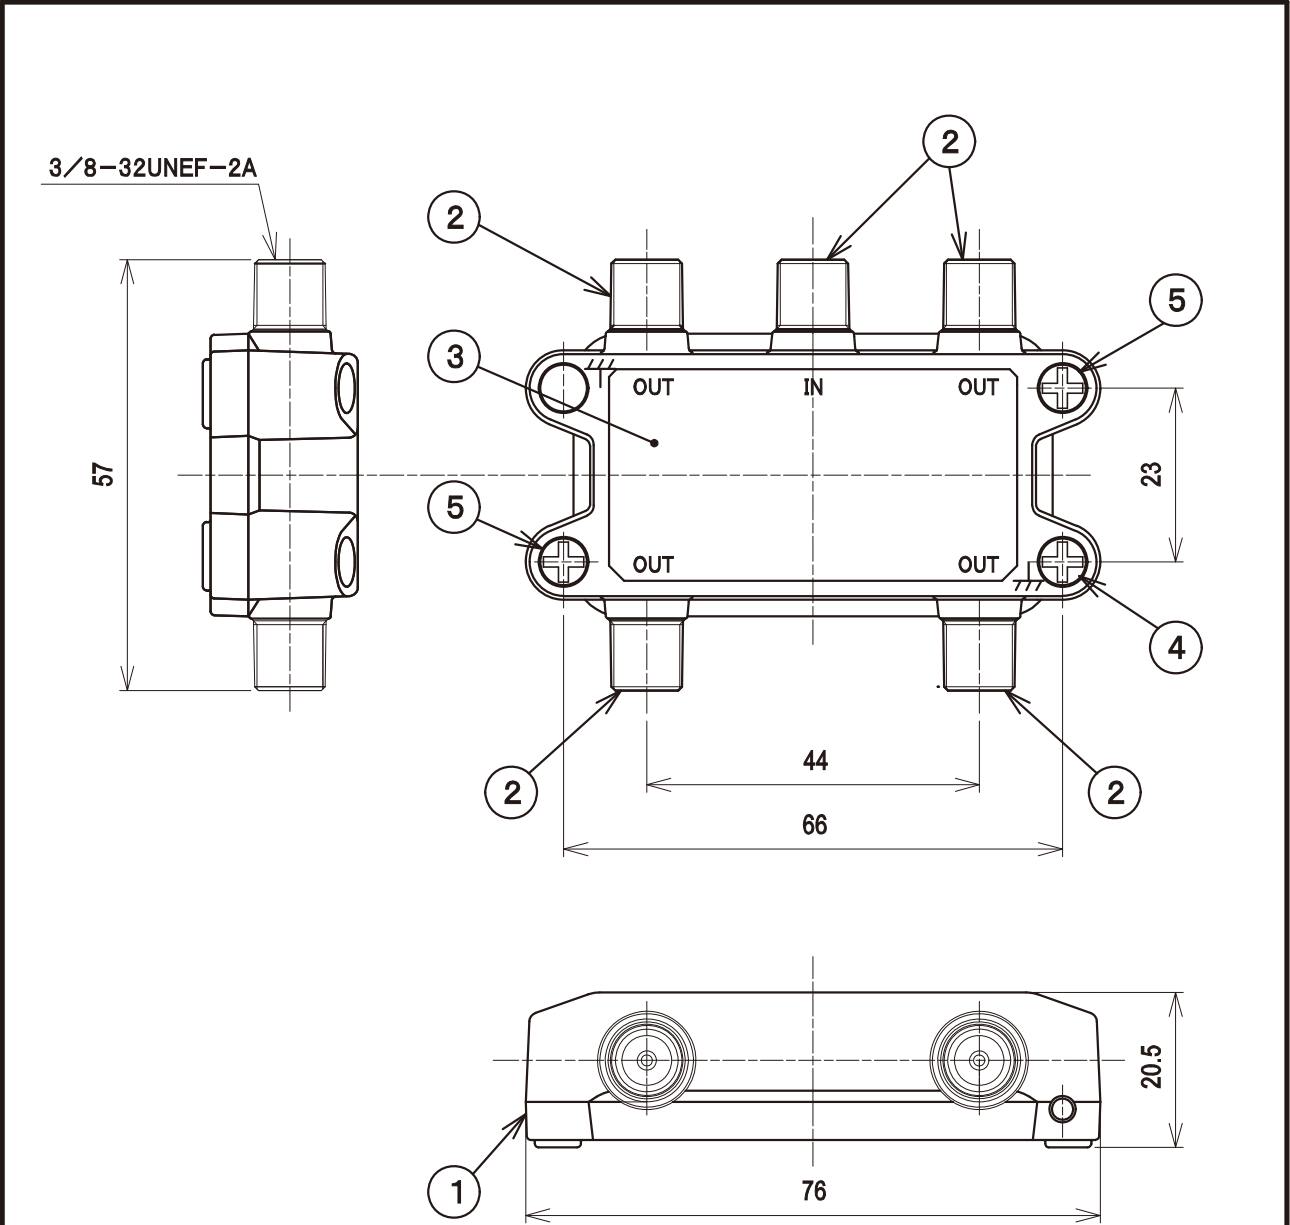

標準性能表

形式	RS-4D					
項目						
周波数帯域 (MHz)	MF		HF		VHF	V・UHF
	0.5~3	3~10	10~30	30~222	222~770	770~1489
分配損失 (dB) 以下	8.2	8.0	8.0	8.0	8.5	9.8
端子間結合損失 (dB) 以上	10	15	20	20	18	15
電圧定在波比 以下	—	3.0	1.8	1.8	1.8	2.0
インピーダンス (Ω)	75					
使用温度範囲 (℃)	-10~+40					
質量 (g)	100					

5	取付ねじ	2	ステンレス		
4	機能アースねじ	1	ステンレス		
3	銘板	1	合成樹脂		
2	接栓	5	亜鉛合金、合成樹脂、他		F型
1	ケース	1	亜鉛合金	ニッケルメッキ	
部番 ITEM	名 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
尺	SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED
度	Free	担	製	検	承
		当	図	図	認
単 位	UNIT	重 量	品		
	mm	WEIGHT	DESCRIPTION		
三 角 法			分配器		
3RD ANGLE PROJECTION			RS-4D外観標準性能表		
日本アンテナ株式会社			DRAWING NO.		
NIPPON ANTENNA CO.,LTD.			2P12015F11		
			番		