


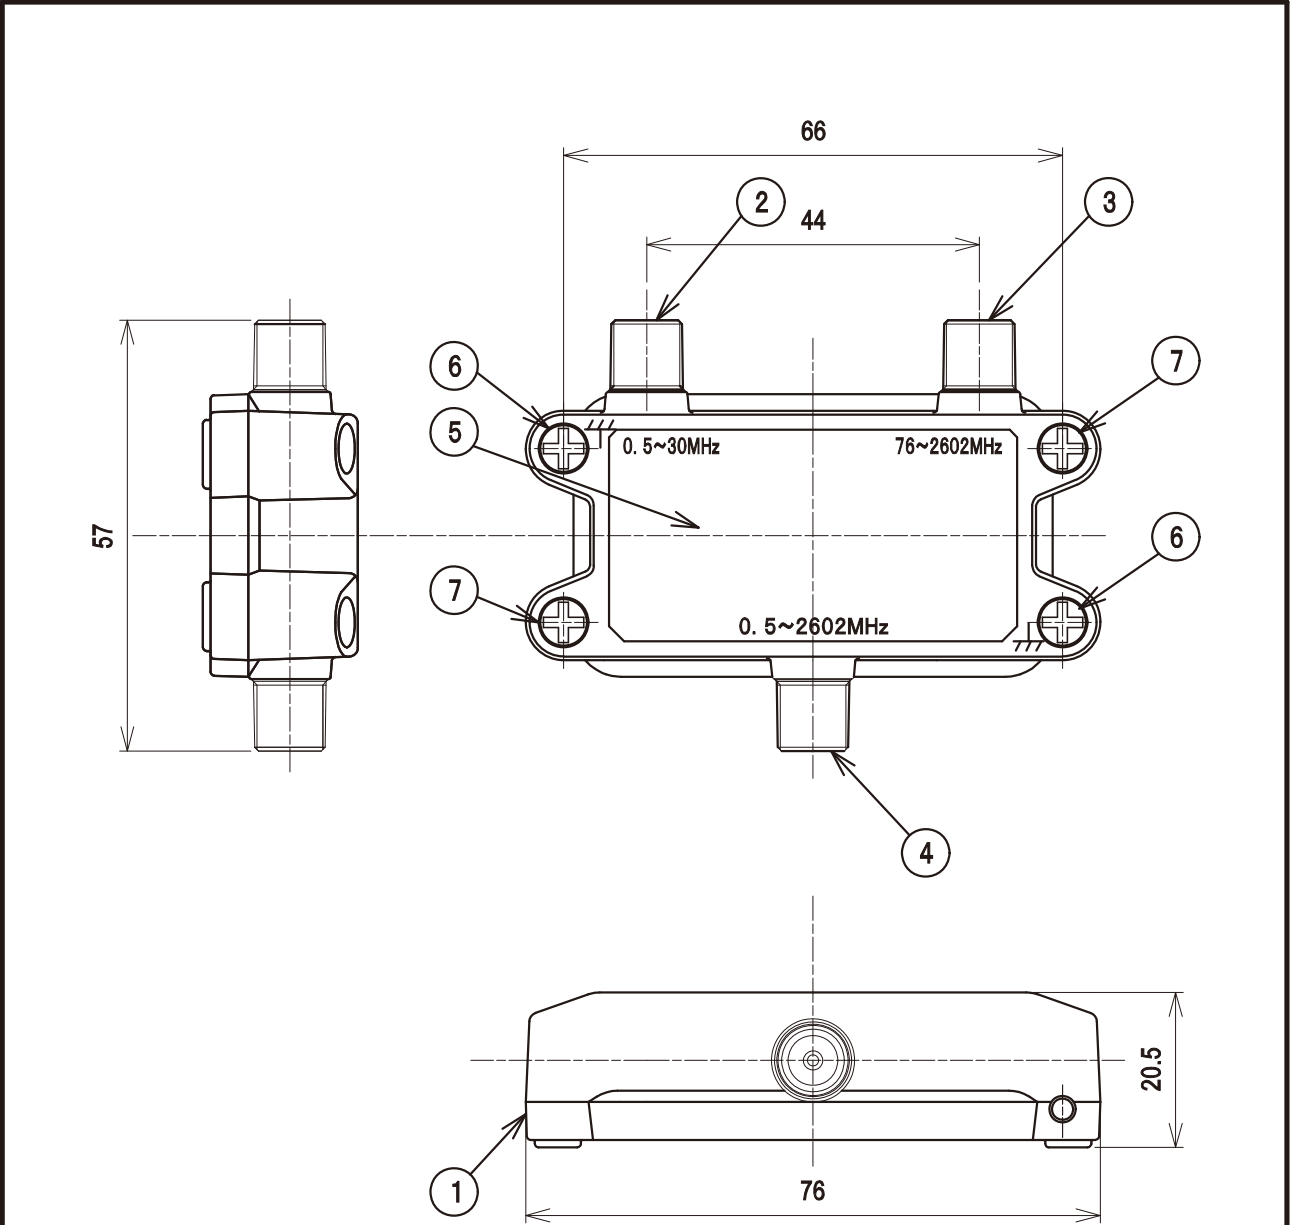

標準性能表

型名	RS-MX		
項目			
入力端子	入力端子1	入力端子2	
周波数帯域 (MHz)	0. 5-30	76-1500	1500-2602
通過帯域損失 (dB以下)	1	2	2. 5
阻止帯域減衰量 (dB以上)	30	30	25
入出力インピーダンス (Ω)	75		
電圧定在波比 (以下)	1. 8	2. 0	2. 5
使用温度範囲 (℃)	-10~+40		
質 量 (g)	100		

7	取付ねじ	2	ステンレス		
6	機能アースねじ	2	ステンレス		
5	銘板	1	合成樹脂		
4	出力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	F型
3	入力端子2	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	F型
2	入力端子1	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	F型
1	ケース	1	亜鉛合金	ニッケルメッキ	
部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
R 度	SCALE Free	DESIGNED 担 当	DRAWN 製 図	INSPECTED 検 査	APPROVED 承 認
単 位 UNIT	mm	重 量 WEIGHT	品 名 DESCRIPTION 混合器		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION			品 名 RS-MX 外観標準性能表		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.			図 番 DRAWING NO. 2P32282F10		