


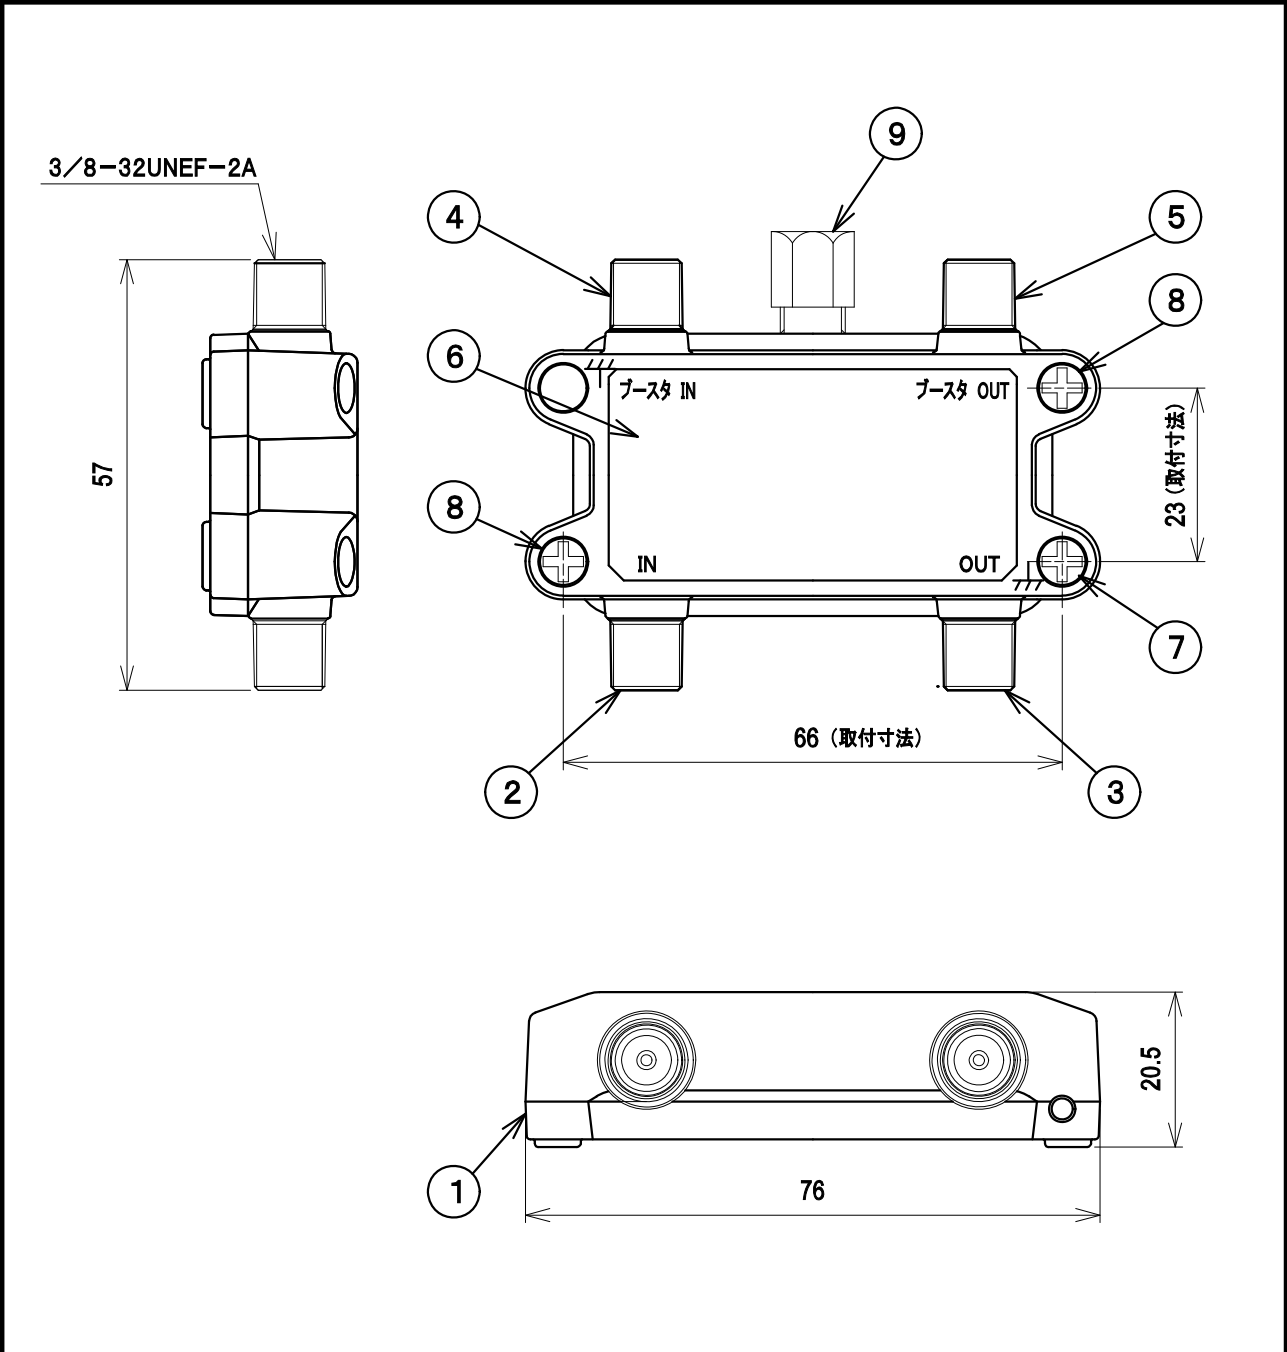

標準性能表

項目	型名	RS-RP7B			
周波数帯域 (MHz)	MF・HF	FM・VHF・UHF・BS・CS			
	0.5~30	70~1489	1489~2150	2150~2602	
通過帯域損失 (dB以下)	1.5	2.0	3.0	5.0	
阻止帯域減衰量 (dB以上)	40	50	50	50	
電圧定在波比 (以下)	1.8	2.0	3.0	3.0	
入力・出力インピーダンス (Ω)	75				
使用温度範囲 (℃)	-10~+40				
質量 (kg)	0.1				

9	メタルキャップ	1		付属品	空端子用	
8	取付ねじ	2	ステンレス			
7	機能アースねじ	1	ステンレス			
6	銘 板	1	合成樹脂			
5	プースター出力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルめっき、他	F型	
4	プースター入力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルめっき、他	F型	
3	出力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルめっき、他	F型	
2	入力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルめっき、他	F型	
1	ケース	1	亜鉛合金	ニッケルめっき		
部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION		個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
SCALE 尺		DESIGNED 担	DRAWN 製	INSPECTED 検	APPROVED 承	
Free		当	図	図	認	
単 位 UNIT mm		重 量 WEIGHT		品 名 DESCRIPTION AM/パスユニット		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION				名 RS-RP7B外観標準性能表		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.				DRAWING NO. 2181293F10		