
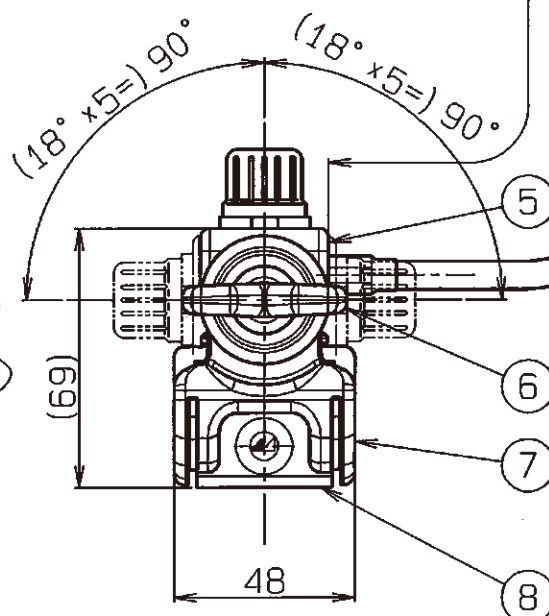


アンテナ用基部仕様書

	仕 様 項 目	仕 様 内 容
1	型 名	RSB-BA5-MJ
2	用 途	移動局車載用
3	入力インピーダンス	公称 50Ω
4	絶 縁 抵 抗	給電点にて乾燥時 DC500Vにて500MΩ以上
5	耐 電 圧	給電点にて乾燥時 AC1000V1分間加え異常ないこと
6	アンテナ取付部接栓	M-J型接栓
7	無線機接続側接栓	アタッチメントコネクタ
8	同 軸 ケ ー ブ ル	5D-2V 5m
9	質 量	約 0.65 kg
10	取 付 方 法	ガーター取付
11	取 付 場 所	ルーフサイド
12	付 属 品	コードホルダー 3個 車体保護板 1枚 取扱説明書 1部 十字穴付なべ小ねじ M5×30 2個
13	備 考	角度調整機能(10段階切換)付き ±90° 取付金具角度調整機能付き -25° ~ +35°

型名	RSB-BA5-MJ		図番	MM-K426-M00
担当	検図	承認	日本アンテナ株式会社	

許容公差 RANGE	許容公差の区分 COMMON TOLERANCE			
≦ 10	±0.1	±0.2	±0.4	±
≦ 25	±0.15	±0.3	±0.6	±
≦ 80	±0.25	±0.5	±1.0	±
≦ 250	±0.4	±0.8	±1.5	±
≦1000	±1.0	±2.0	±6.0	±

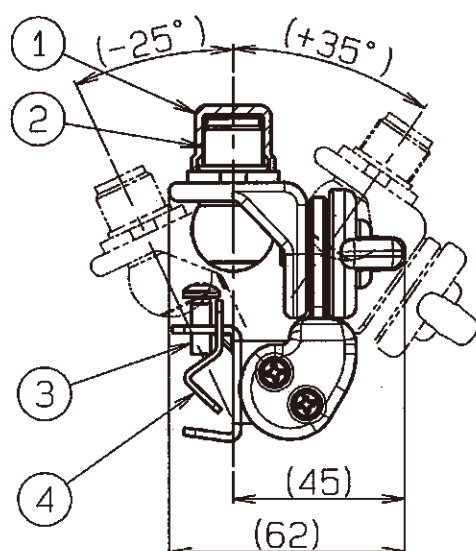

11	アタッチメントコネクタ	1			
10	グロメット	1	EPDM		黒
9	5D-2V	1			黒
8	ガーター取付金具	1	SUS		
7	取付ベースA	1	ZDC・Ep/Cr		
6	取付ノブ	1	PC+PET 他		黒
5	取付ベースB	1	ZDC・Ep/Cr		
4	補助金具	1	SUS		
3	十字穴付なべ小ねじ M5×15	2	SUS		
2	M-J型接続	1	C3604・Ep/Ni他		
1	キャップ	1	ABS		黒

△					部 番	名 称	数 量	材 質・処 理	部 品 図 番	備 考
△					ITEM	DESCRIPTION	QUANTITY	MATERIAL TREATMENT	PART DRAWING No.	NOTE
△					SCALE 尺 1:2		DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED
△					製 図		製 図	検 査	承認	
△					単 位 DIM m・m		質 量 MASS		品 名	
△					MICRO CADAM				DESCRIPTION 車載ルーフサイド取付型基部 RSB-BA5-MJ 外観図	
△					日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO., LTD.		DRAWING No.		図 番	
符号	日 付	変 更 記 事			担当	承認	MM-K426-H01			
SYM	DATE	REVISION RECORD			DESIG- NED	APPR- OVED				