



■ アンテナ標準仕様

仕 様 項 目		仕 様 内 容
1	ア ン テ ナ 型 式	スクリーン付広帯域8素子八木型アンテナ
2	型 名	S-8BD-2502
3	用 途	固定局用 垂直又は水平偏波単一指向性
4	使 用 周 波 数	260~275MHz
5	入力インピーダンス	公称50Ω
6	V S W R	1.5以下
7	利 得 (標 準 値)	12.65dBi
8	指 向 性 (標 準 値)	E面半値幅：約40° H面半値幅：約48°
9	前方対後方比(標準値)	20dB(180±30°) 15dB(180±60°)
10	絶 縁 抵 抗	給電点にて乾燥時 DC500Vにて500MΩ以上
11	耐 電 圧	給電点にて乾燥時 AC1000V1分間加え異常ないこと
12	給 電 部 接 栓	N-J型
13	質 量	約9kg
14	受 風 面 積	約0.25㎡
15	最 大 受 風 荷 重	60m/secの時 約551N
16	耐 風 速	最大瞬間風速にて 60m/sec
備 考		帯域内利得 11.65dBi以上 製品改良の為 仕様内容を変更することがあります

■ 周波数特性<例>

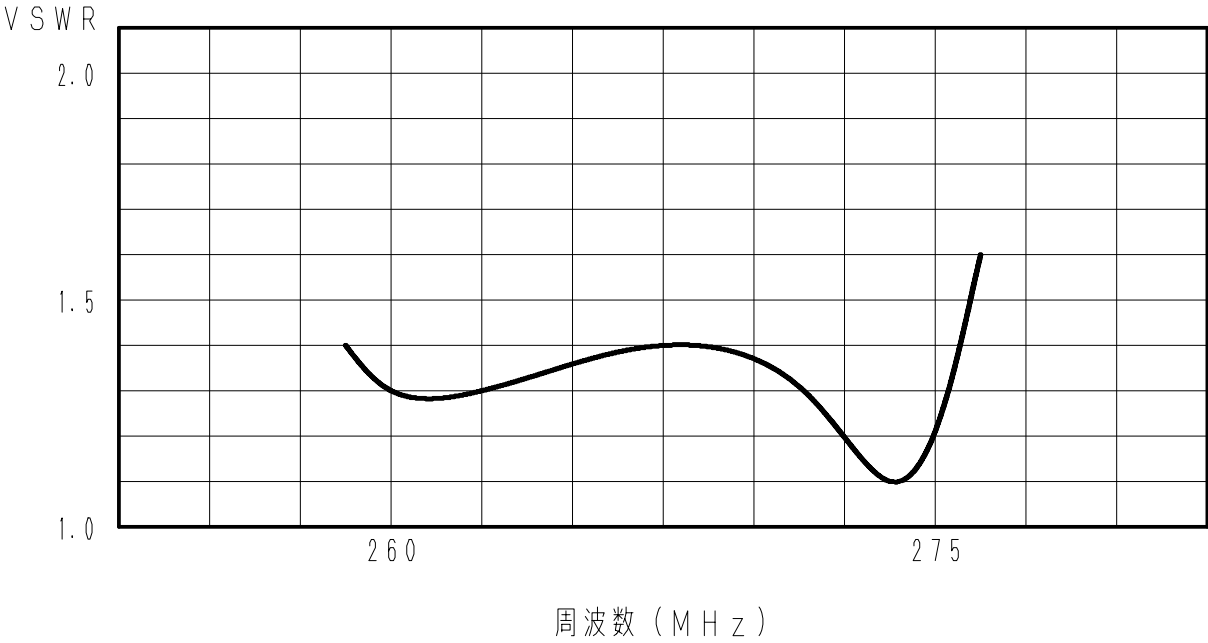

■ 指向特性<例>

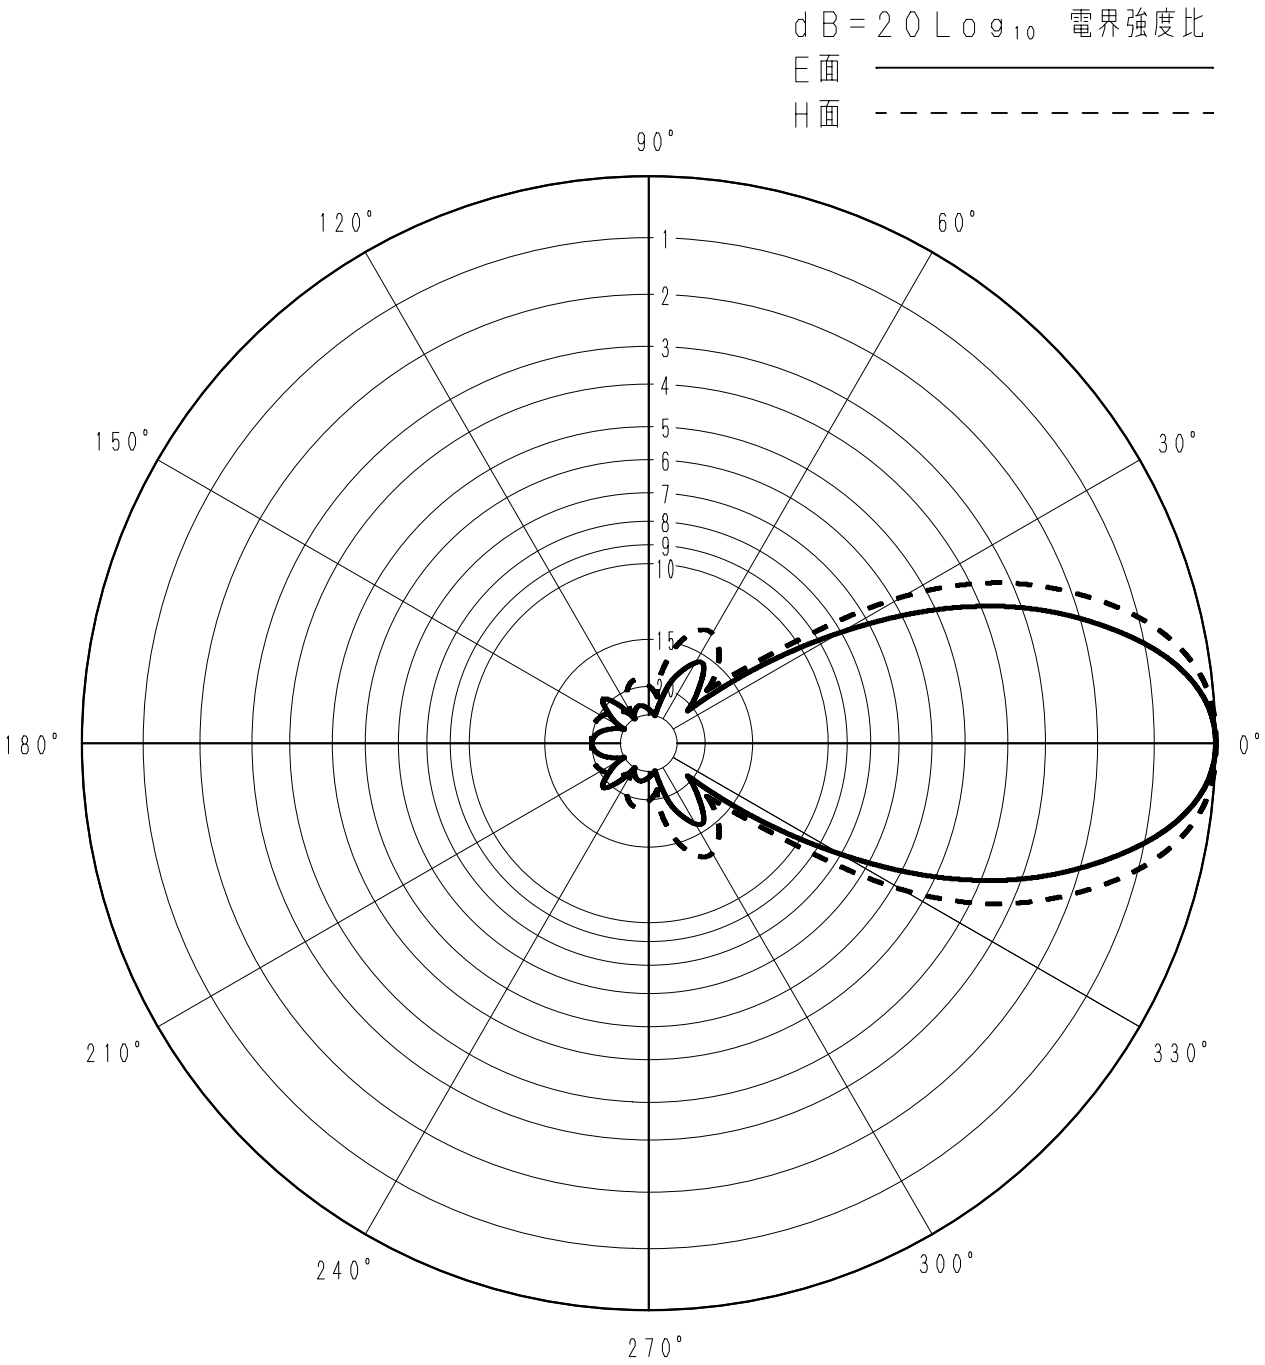

型名			図番
S-8BD-2502			F1-F308-M01
担当	検図	承認	日本アンテナ株式会社

