


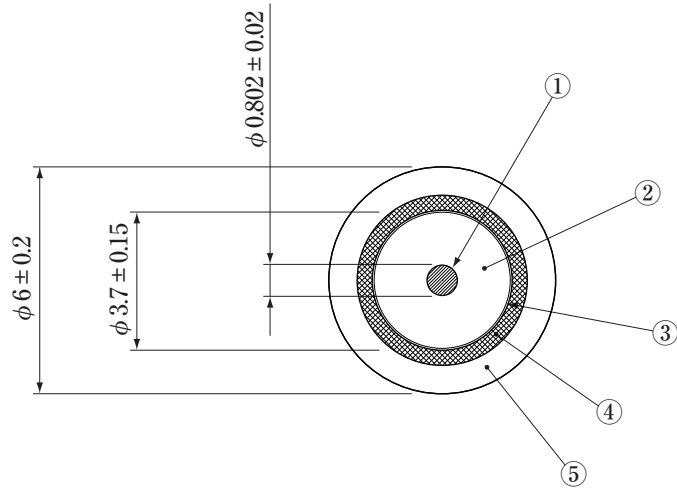

●規格表

項 目 (単位)		性 能							質量 (kg)	ケーブル長 (m)	
周 波 数 帯 域 (MHz)		10 ~76	76 ~222	222 ~770	770 ~1489	1489 ~2150	2150 ~2681	2681 ~3224			
挿 入 損 失 (dB以下)	S4CFB3S(P)	0.5	0.5	0.9	1.3	1.5	1.8	2.0	0.11	3	$^{+0.1}_{-0}$
	S4CFB5S(P)	0.5	0.8	1.4	2.0	2.5	2.8	3.1	0.18	5	$^{+0.1}_{-0}$
	S4CFB10S(P)	0.9	1.4	2.8	4.0	4.9	5.6	6.2	0.35	10	$^{+0.2}_{-0}$
	S4CFB20S(P)	1.7	2.7	5.5	8.0	9.5	11.0	12.0	0.70	20	$^{+0.3}_{-0}$
	S4CFB30S(P)	2.6	4.1	8.2	12.0	14.5	16.5	18.5	1.06	30	$^{+0.5}_{-0}$
V S W R (以下)		1.5	1.5	1.5	2.0	2.5	2.5	2.5			
イ ン ピ ー ダ ン ス (Ω)		75									

通電容量:DC15V 0.8Aまたは、AC30V 1.0A以下

注) S4CFB3S(P), S4CFB5S(P) (ポリ袋梱包仕様)

S4CFB10S(P), S4CFB20S(P), S4CFB30S(P) (ラップ巻梱包仕様)

No.	部品名	材質
1	内部導体	軟銅線
2	絶縁体	発泡ポリエチレン
3	外部導体	両面アルミ箔テープ
4	外部導体	アルミニウム(編組)
5	シース	塩化ビニル(白)



承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.		名 称 同軸ケーブル TITLE														
			単 位 mm UNIT		S4CFB3S(P), S4CFB5S(P), S4CFB10S(P), S4CFB20S(P), S4CFB30S(P)														
			尺 度 5:1 SCALE		外観図・規格表														
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日 付 DATE . .		図 番 DRW.No.	4	-	7	2	1	7	5							