


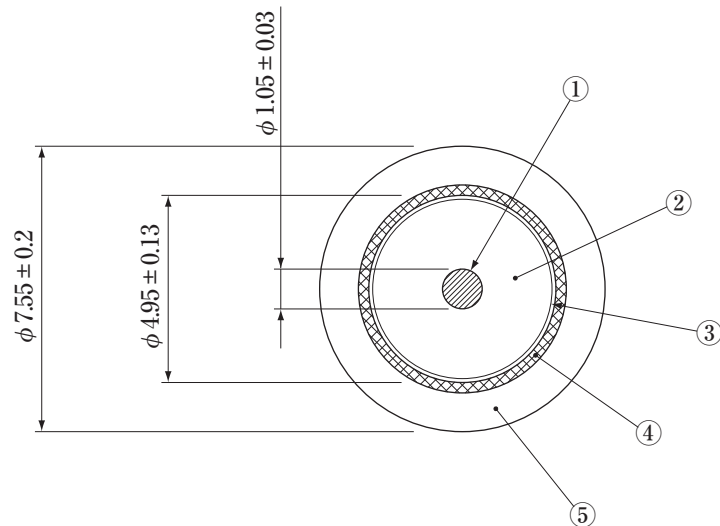

●規格表

項 目 (単位)		性 能							質量 (kg)	ケーブル長 (m)
周 波 数 帯 域 (MHz)		10 ~76	76 ~222	222 ~770	770 ~1489	1489 ~2150	2150 ~2681	2681 ~3224		
挿 入 損 失 (dB以下)	S5CFB3S(P)	0.5	0.5	0.7	1.0	1.2	1.4	1.5	0.16	3 ₀ ^{+0.1}
	S5CFB5S(P)	0.5	0.6	1.1	1.6	2.0	2.3	2.6	0.27	5 ₀ ^{+0.1}
	S5CFB10S(P)	0.7	1.0	2.2	3.3	4.0	4.6	5.2	0.54	10 ₀ ^{+0.2}
	S5CFB20S(P)	1.3	2.1	4.4	6.5	8.0	9.0	10.0	1.07	20 ₀ ^{+0.3}
	S5CFB30S(P)	2.0	3.2	6.5	9.5	12.0	13.5	15.2	1.60	30 ₀ ^{+0.5}
V S W R (以下)		1.5	1.5	1.5	2.0	2.5	2.5	2.5		
イ ン ピ ー ダ ン ス (Ω)		75								

通電容量:DC15V 0.8Aまたは、AC30V 1.0A以下

注) S5CFB3S(P), S5CFB5S(P) (ポリ袋梱包仕様)

S5CFB10S(P), S5CFB20S(P), S5CFB30S(P) (ラップ巻梱包仕様)

No.	部品名	材質
1	内部導体	軟銅線
2	絶縁体	発泡ポリエチレン
3	外部導体	両面アルミ箔テープ
4	外部導体	アルミニウム(編組)
5	シース	塩化ビニル(白)



	承認 APPD.	検閲 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 同軸ケーブル									
				単位 UNIT mm	S5CFB3S(P), S5CFB5S(P), S5CFB10S(P), S5CFB20S(P), S5CFB30S(P)									
				尺度 SCALE 5:1	外観図・規格表									
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE . .	図番 DRW.No.	4	-	7	2	1	7	7		