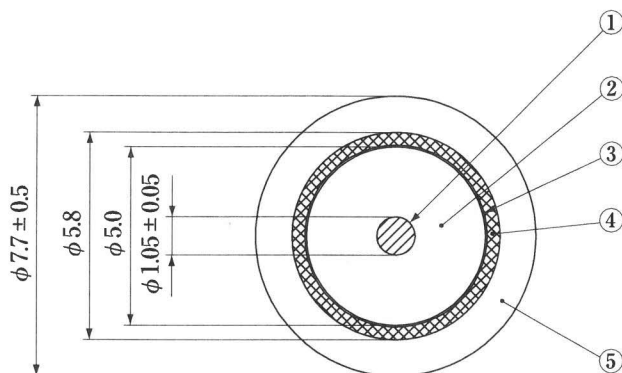


100m巻き形状
(SCALE FREE)

●規格表

項 目(単位)		性 能	
導 体 抵 抗 (Ω/km)		21.1以下(20℃)	
耐 電 圧 (V)		AC1000に1分間耐えること	
絶 縁 抵 抗 (MΩ・km)		1000以上(20℃)	
静 電 容 量 (nF/km)		56(1kHz、参考値)	
特性インピーダンス (Ω)		75±3(10MHz)	
減 衰 量 (dB/100m)		2.4 (10MHz)	
		5.9 (90MHz)	
		9.5 (220MHz)	
		14.5 (470MHz)	
		19.0 (770MHz)	
		27.0 (1300MHz)	
		33.0 (1800MHz)	
		35.5 (2150MHz)	
		37.6 (2400MHz)	
		39.0 (2602MHz)	
		40.0 (2681MHz)	
44.6 (3224MHz) (20℃、標準値)*1			
V S W R		1.7以下(10～3224MHz、参考値)	
シ ー ス	常 温	強 さ (MPa)	10以上
		伸 び (%)	200以上
	加熱後 100℃ 48h	強 さ (%)	加熱前の値の80以上
		伸 び (%)	加熱前の値の80以上
耐 寒 性		試験片が破壊しないこと(-10℃以下)	
使 用 温 度 (℃)		-20 ～ +60	
質 量 (kg)		5.3(100m)	

No.	部 品 名	材 質
1	内 部 導 体	軟 銅 線
2	絶 縁 体	発泡ポリエチレン
3	外 部 導 体	両面アルミ箔テープ
4	外 部 導 体	アルミ合金線編組
5	シ ー ス	塩化ビニル(黒)

*1 最大減衰量は標準値の115%以下とする。



	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE 同軸ケーブル S5CFBAS100 構造寸法図・規格表
				単 位 UNIT mm	
				尺 度 SCALE 5:1	
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日 付 DATE . . .	図 番 DRW.No. 4 - 7 1 5 5 4