
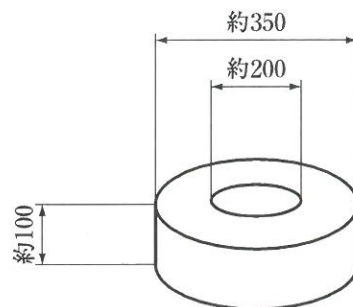


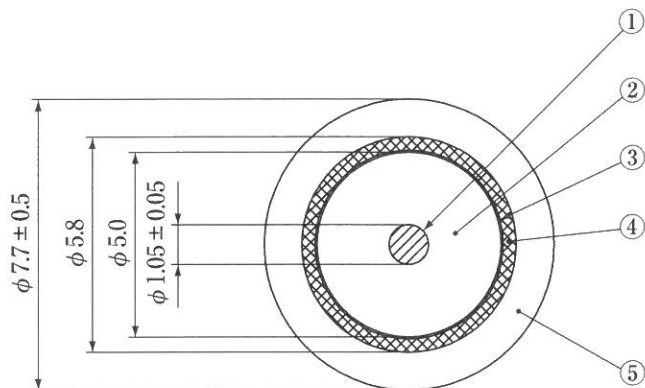

100m巻き形状  
(SCALE FREE)

●規格表

| 項 目(単位)                    |                    | 性 能                   |            |
|----------------------------|--------------------|-----------------------|------------|
| 導 体 抵 抗 (Ω/km)             |                    | 21.1以下(20℃)           |            |
| 耐 電 圧 (V)                  |                    | AC1000に1分間耐えること       |            |
| 絶 縁 抵 抗 (MΩ・km)            |                    | 1000以上(20℃)           |            |
| 静 電 容 量 (nF/km)            |                    | 56(1kHz、参考値)          |            |
| 特性インピーダンス (Ω)              |                    | 75±3(10MHz)           |            |
| 減 衰 量 (dB/100m)            |                    | 5.9 ( 90MHz)          |            |
|                            |                    | 9.5 ( 220MHz)         |            |
|                            |                    | 14.5 ( 470MHz)        |            |
|                            |                    | 19.2 ( 770MHz)        |            |
|                            |                    | 26.1 (1300MHz)        |            |
|                            |                    | 32.0 (1800MHz)        |            |
|                            |                    | 35.5 (2150MHz)        |            |
|                            |                    | 38.0 (2400MHz)        |            |
|                            |                    | 40.0 (2602MHz)        |            |
|                            |                    | 40.8 (2681MHz)        |            |
| 45.9 (3224MHz) (20℃、標準値)*1 |                    |                       |            |
| V S W R                    |                    | 1.7以下(90～3224MHz、参考値) |            |
| シ<br>ー<br>ス                | 常 温                | 強 さ (MPa)             | 10以上       |
|                            |                    | 伸 び (%)               | 200以上      |
|                            | 加熱後<br>100℃<br>48h | 強 さ (%)               | 加熱前の値の80以上 |
|                            |                    | 伸 び (%)               | 加熱前の値の80以上 |
| 耐 寒 性                      |                    | 試験片が破壊しないこと(−10℃以下)   |            |
| 質 量 (kg)                   |                    | 6.3(100m)             |            |

| No. | 部 品 名   | 材 質        |
|-----|---------|------------|
| 1   | 内 部 導 体 | 軟 銅 線      |
| 2   | 絶 縁 体   | 発泡ポリエチレン   |
| 3   | 外 部 導 体 | 両面アルミ箔テープ  |
| 4   | 外 部 導 体 | すずめっき軟銅線編組 |
| 5   | シ ー ス   | 塩化ビニル(黒)   |

JIS規格品

\*1 最大減衰量は標準値の115%以下とする。

|  |             |              |              |                          |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|-------------|--------------|--------------|--------------------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | 承認<br>APPD. | 検 図<br>CHKD. | 作 成<br>DRWD. | 三 角 法<br>3RD ANGLE PROJ. | 名 称<br>TITLE         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             |              |              | 単 位<br>UNIT     mm       | 同軸ケーブル<br><br>S5CFBS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |