


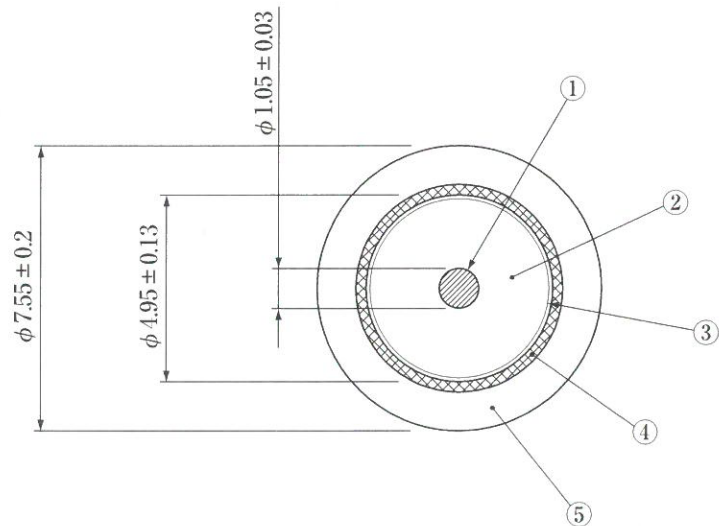

●規格表

項 目 (単位)		性 能							質量 (kg)	ケーブル長 (m)
周 波 数 帯 域 (MHz)		10 ~76	76 ~222	222 ~770	770 ~1489	1489 ~2150	2150 ~2681	2681 ~3224		
挿 入 損 失 (dB以下)	S5CFB10SB	0.7	1.0	2.2	3.3	4.0	4.6	5.2	0.50	10 ^{+0.2} _{-0.1}
	S5CFB20SB	1.3	2.1	4.4	6.5	8.0	9.0	10.0	1.00	20 ^{+0.3} _{-0.1}
	S5CFB30SB	2.0	3.2	6.5	9.5	12.0	13.5	15.2	1.51	30 ^{+0.5} _{-0.1}
V S W R		1.5以下	1.5以下	1.5以下	2.0以下	2.5以下	2.5以下	2.5以下		
インピーダンス (Ω)		75								

通電容量:DC15V 0.8Aまたは、AC30V 1.0A以下

No.	部品名	材質
1	内部導体	軟銅線
2	絶縁体	発泡ポリエチレン
3	外部導体	両面アルミ箔テープ
4	外部導体	アルミニウム(編組)
5	シース	塩化ビニル(黒)

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE 同軸ケーブル														
				単位 UNIT mm	S5CFB10SB, S5CFB20SB, S5CFB30SB														
				尺度 SCALE 5:1															
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co.,Ltd			日付 DATE . .	図番 DRW.No.	4	-	7	0	2	7	6							
外観図・規格表																			