


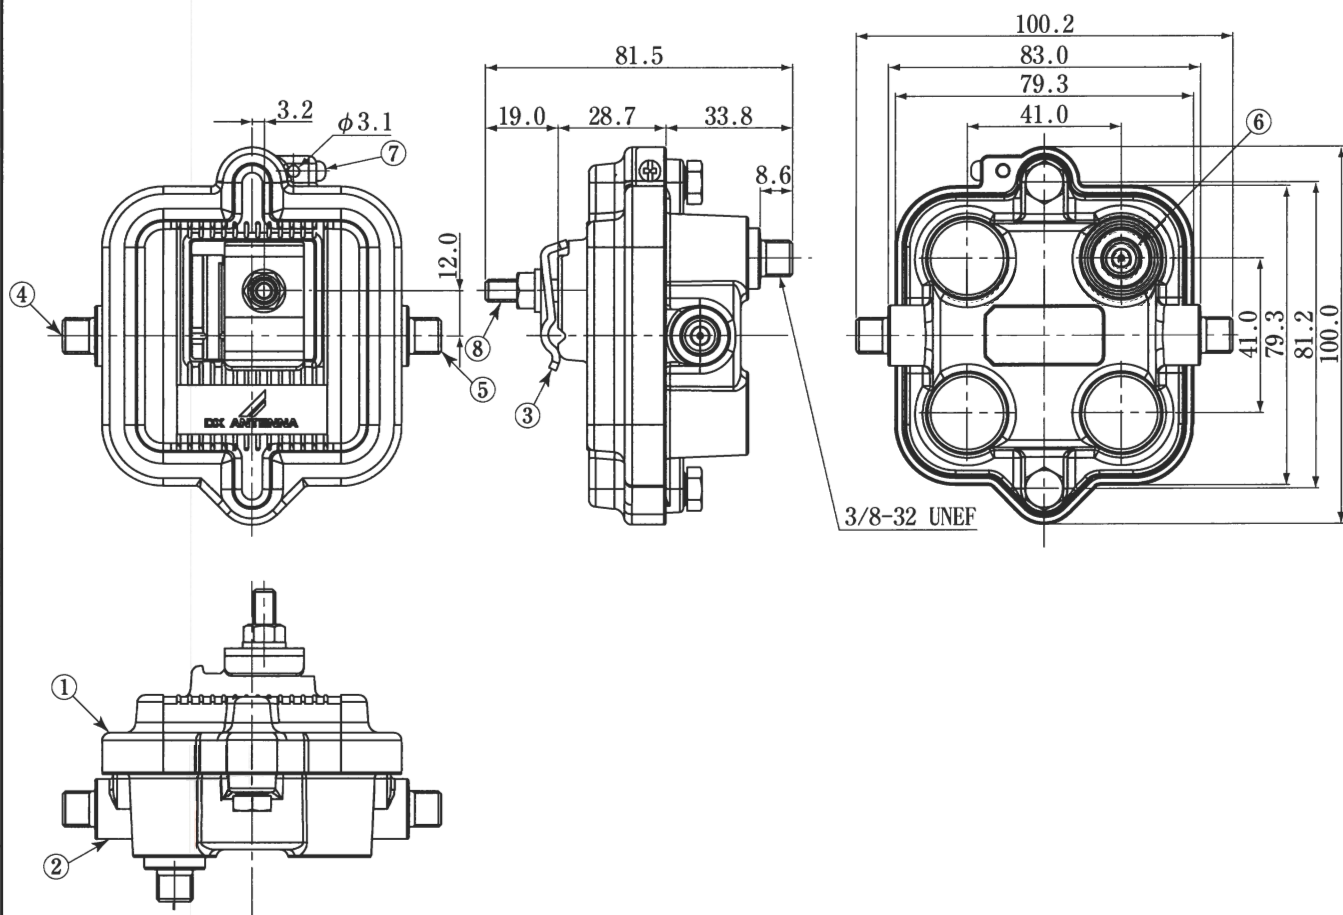

●規格表

項目(単位)	性 能						
周波数帯域(MHz)	10~76	76~222	222~450	450~770	770~1489	1489~2150	2150~2610
挿入損失(dB)	1.8以下	1.5以下	1.5以下	1.8以下	2.2以下	3.5以下	4.5以下
結合損失(dB)	11.8以下	11.0以下	11.8以下	11.8以下	13.0以下	14.0以下	15.0以下
逆結合損失(dB)	15以上	25以上	25以上	22以上	18以上	18以上	15以上
入出力VSWR	1.6以下	1.6以下	1.6以下	1.6以下	1.8以下	2.5以下	2.5以下
分岐VSWR	2.5以下	1.6以下	1.6以下	1.6以下	1.8以下	2.5以下	2.5以下
インピーダンス(Ω)	75(F形)						
使用温度範囲(℃)	-20~+50						
質 量(kg)	0.27						

幹線(入力・出力端子間)通電仕様(DC15V・0.8Aまたは、AC30V・1.0A以下)

●付属品

・防水キャップ……………1個

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE
			単 位 UNIT mm	1分岐器 (-10dB形・10~2610MHz)
			尺 度 SCALE 1:2	SAC-101 外観図・規格表
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd				図 番 DRW.No. 4 - 3 8 6 9 4