


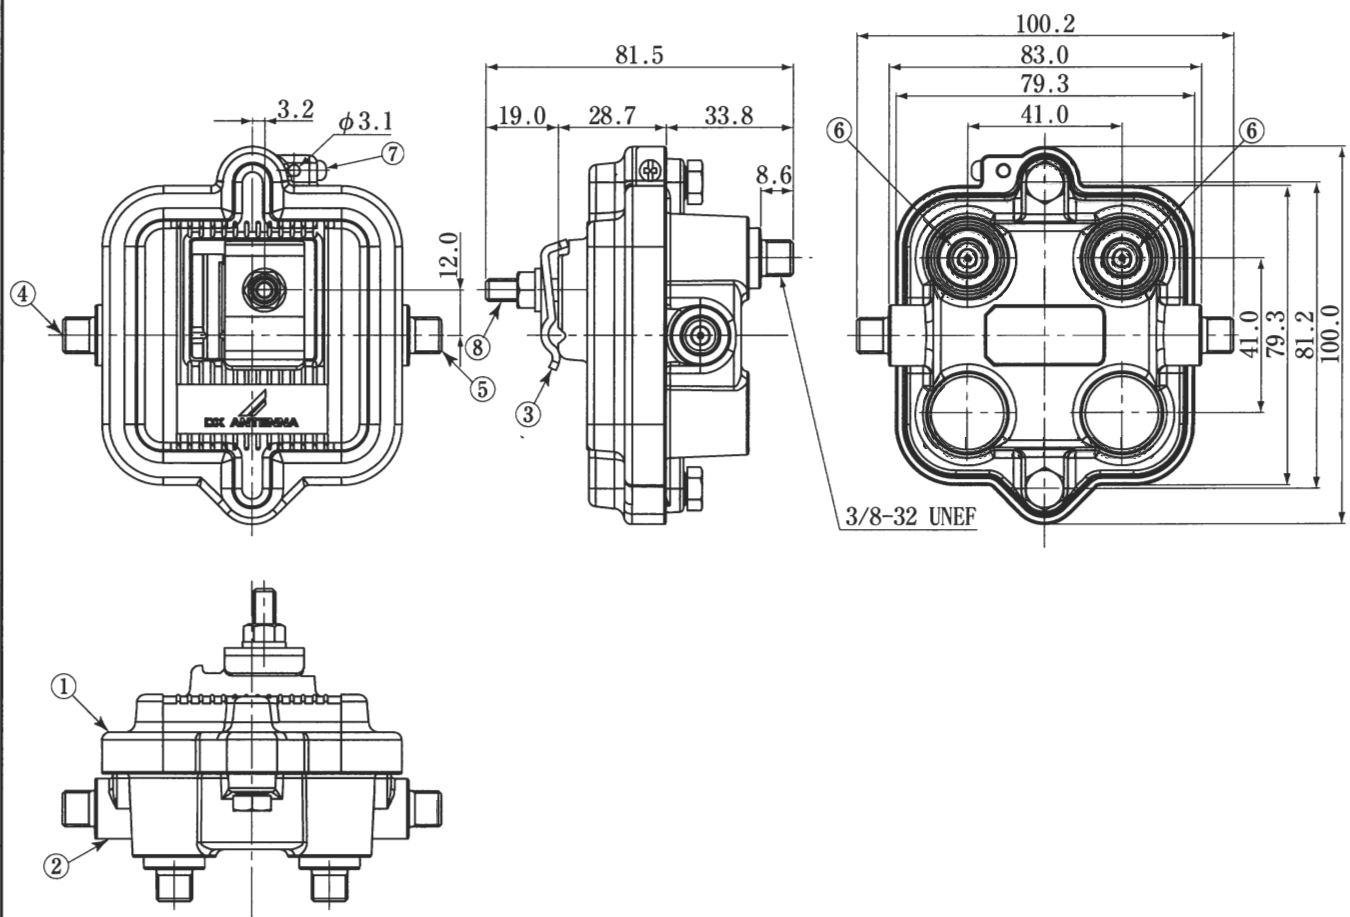

●規格表

項目(単位)	性 能							
周波数帯域(MHz)	10~76	76~222	222~450	450~770	770~1489	1489~2150	2150~2610	
挿入損失(dB)	2.5以下	2.0以下	2.5以下	2.5以下	3.2以下	4.5以下	6.0以下	
結合損失(dB)	12.0以下	11.0以下	12.0以下	12.0以下	13.0以下	13.5以下	15.0以下	
逆結合損失(dB)	20以上	25以上	20以上	20以上	18以上	18以上	15以上	
端子間結合損失(dB)	20以上	20以上	20以上	20以上	15以上	15以上	15以上	
入出力VSWR	1.8以下	1.6以下	1.6以下	1.6以下	1.8以下	2.5以下	2.5以下	
分岐VSWR	1.8以下	1.6以下	1.6以下	1.6以下	1.8以下	2.5以下	2.5以下	
インピーダンス(Ω)	75(F形)							
使用温度範囲(℃)	-20~+50							
質 量(kg)	0.28							

幹線(入力・出力端子間)通電仕様(DC15V・0.8Aまたは、AC30V・1.0A以下)

●付属品

・防水キャップ……………2個

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE
			単 位 UNIT mm	2分岐器 (-10dB形・10~2610MHz)
			尺 度 SCALE 1:2	SAC-102 外観図・規格表
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd				図 番 DRW.No. 4 - 3 8 6 9 5